



CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE
2019



EUROMATIC

CATALOGO GENERALE GENERAL CATALOGUE



Revisione 04 - 09/2019 cod. 7111355

Note Tecniche di Prodotto.

I dati e le caratteristiche tecniche riportate nel presente Catalogo Generale non sono impegnativi. La SPERONI S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso. Di conseguenza pesi, misure, prestazioni e quanto altro indicato non sono vincolanti ma solo indicativi. In ogni caso, per qualsiasi dettaglio tecnico richiedere direttamente alla SPERONI S.p.A. la scheda tecnica aggiornata del prodotto.

Foro Competente.

Per eventuali controversie, il Foro competente sarà quello di Reggio Emilia anche se il pagamento è avvenuto a mezzo tratta.

Technical Characteristics.

The technical data and characteristics stated in this General Catalogue are not binding. SPERONI S.p.A. reserves the right to make modifications without notice. Therefore weights, dimensions, performances and any other stated issues are indicative only and not binding. Anyway for any technical details you must require an up-to-date product technical card.

Competent Court.

In case of any dispute the competent Court will be one of Reggio Emilia even if the payment is by bill of exchange.

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2019.

Tutti i diritti sono riservati a Speroni S.p.A. E' vietata ogni forma di utilizzazione ivi compresa la riproduzione e la memorizzazione, permanente o temporanea, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo cartaceo, meccanico o elettronico, ivi compreso internet, in tutto o in parte, ed avendo riguardo ad ogni singola componente (letteraria e/o grafica e/o fotografica). I disegni e le fotografie contenute sono altresì e distintamente protetti quali oggetto di autonomi diritti esclusivi di proprietà e di autore e/o connessi ed in relazione a ciascuno di essi sono vietati i medesimi atti vietati per l'opera nel suo complesso. Ogni violazione verrà perseguita in sede civile e penale ai sensi di legge (cfr., inter alia, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche).


© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2019.

All rights reserved to Speroni S.p.A. Any form of utilization, including reproduction and storage, by any means (electronic, mechanical, photocopying, including internet), both permanent or temporary, of the whole document or any of its parts or single component (literary and/or photographic and/or graphic) are prohibited. The drawings and the photos are protected as objects with autonomous exclusive property and author rights and/or connected, and in relation to each and every one of them, the same prohibited acts applied to the work in its whole are prohibited

Any violation will be prosecuted in the relevant civil and criminal courts and tribunals pursuant to the laws (cfr., inter alia, Legge 22 aprile 1941, n. 633 and subsequent modifications).

UNI EN ISO 9001:2015



PVC	Pagina 4	
AKC	Pagina 6	
PCC	Pagina 8	
TB	Pagina 10	
PMC	Pagina 12	
GMP	Pagina 14	
PGC	Pagina 16-19	
PXC	Pagina 20	
GXC	Pagina 22	
AGC	Pagina 24-27	
AXC	Pagina 28-31	

SDC	Pagina 32-35	
SVC	Pagina 36	
SDX	Pagina 38	
SPC	Pagina 40	
SDX	Pagina 42	
SVX	Pagina 44	
SVS	Pagina 46	
SVS-ST	Pagina 48	
SVS	Pagina 50-53	
SSG	Pagina 54	
STS	Pagina 56	

SSX Pagina 58



SMC Pagina 60



SVM Pagina 62



SCM Direct Pagina 64



SCM Pagina 66



SCMP Pagina 68



SCX Pagina 70-75



MJ Pagina 76



MSA 25 Pagina 78



MSA 30 Pagina 80




MSA 40 Pagina 82




MSA 50 Pagina 84



MSA 80 Pagina 86



MSHP 50 Pagina 88



HL 50 Pagina 90



MD 6/100 Pagina 92



LD 9/150 Pagina 94



DCC Pagina 96



DCC SET Pagina 98



DCC PROFI KIT Pagina 98



VD KIT Pagina 100



ACCESSORI Pagina 101



ELETTROPOMPE VOLUMETRICHE VOLUMETRIC PUMPS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 60°C (per altri impieghi)
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 7 mt.
- Servizio continuo

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 r.p.m.)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

MATERIALI

- Corpo pompa
 - Supporto motore
 - Girante
 - Albero motore
 - Tenute meccaniche
- Ghisa
Ghisa
Ottone
Acciaio Inox
Ceramica/Grafite/NBR

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Temperature max. liquid: 60°C (for other uses)
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 7 mt.
- Continuous duty

MOTOR



- Two-Pole induction motor
(n = 2850 r.p.m.)
- Insulation Class F
- Protection IP 44

MATERIALS

- Pump body
 - Motor Support
 - Impeller
 - Shaft with motor
 - Mechanical seal
- Cast Iron
Cast Iron
Brass
Stainless Steel
Ceramic/Graphite/NBR



TIPO - TYPE	PVC 500	PVC 700	PVC 800
P1	550 W	800 W	900 W
Voltage	230 V	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Ampere	2,9 A	3,5 A	4 A
Q max.	40 l/1'	45 l/1'	60 l/1'
H max.	40 m	50 m	60 m
DNM - DNA	1" - 1"	1" - 1"	1" - 1"
Dimensions (P x L x H)	177 x 300 x 176 mm	172 x 328 x 191 mm	172 x 328 x 191 mm
Weight	6,1 kg	7,7 kg	9,2 kg

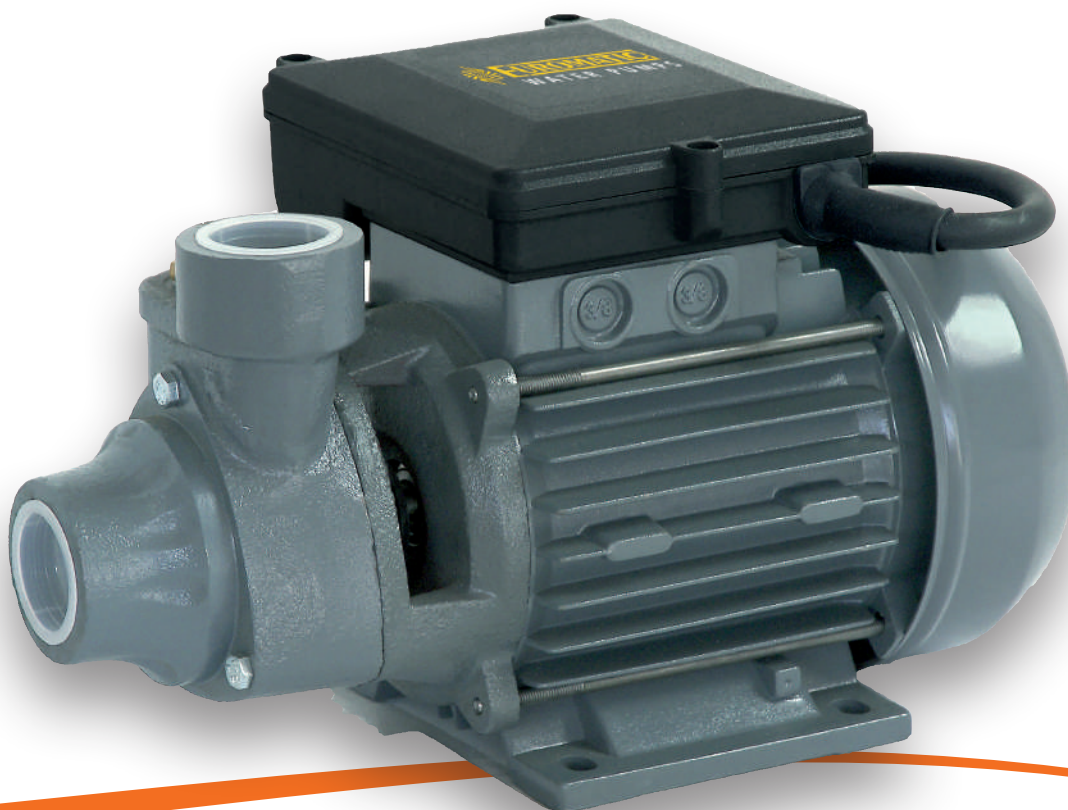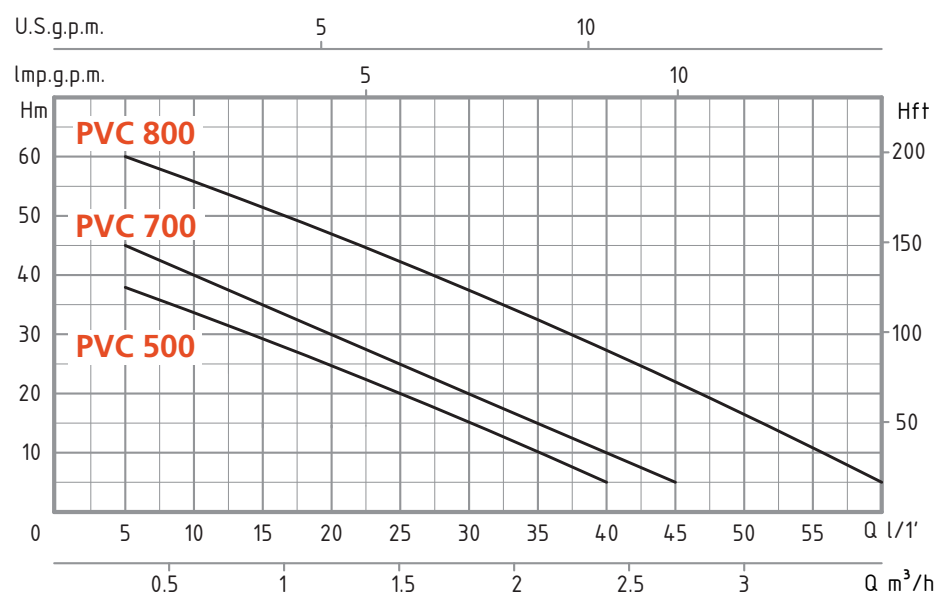

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE VOLUMETRICA SELFPRIMING VOLUMETRIC PUMP

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 60°C (per altri impieghi)
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 7 mt.
- Servizio continuo

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 r.p.m.)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

MATERIALI

- Corpo pompa Ghisa
- Supporto motore Ghisa
- Girante Ottone
- Albero motore Acciaio Inox
- Tenute meccaniche Ceramica/Grafite/NBR

- No Block System
- Selfpriming

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Temperature max. liquid: 60°C (for other uses)
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 7 mt.
- Continuous duty

MOTOR


- Two-Pole induction motor
(n = 2850 r.p.m.)
- Insulation Class F
- Protection IP 44

MATERIALS

- Pump body Cast Iron
- Motor Support Cast Iron
- Impeller Brass
- Shaft with motor Stainless Steel
- Mechanical seal Ceramic/Graphite/NBR



TIPO - TYPE	AKC 600
P1	600 W
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Ampere	3 A
Q max.	40 l/1'
H max.	42 m
DNM - DNA	1" - 1"
Dimensions (P x L x H)	170 x 282 x 212 mm
Weight	7,5 kg

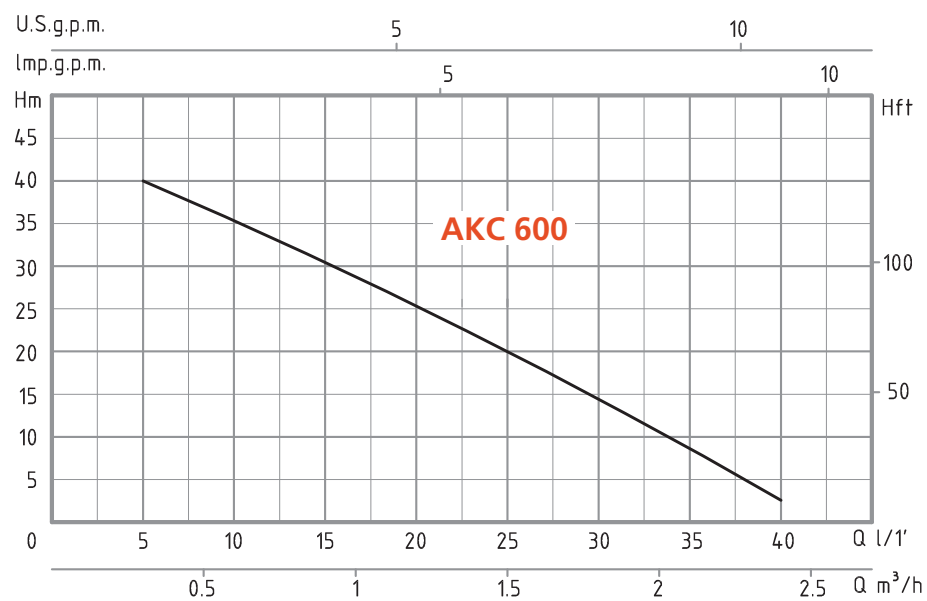

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTI SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 60°C (per altri impieghi)
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 7 mt.
- Servizio continuo

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 r.p.m.)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

MATERIALI

- Corpo pompa Ghisa
- Supporto motore Ghisa
- Girante Acciaio Inox
- Girante Bronzo (1500)
- Albero motore Acciaio Inox
- Tenute meccaniche Ceramica/Grafite/NBR

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 60°C (for other uses)
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 7 mt.
- Continuous duty

MOTOR


- Two-Pole induction motor
(n = 2850 r.p.m.)
- Insulation Class F
- Protection IP 44

MATERIALS

- Pump body Cast Iron
- Motor Support Cast Iron
- Impeller Stainless Steel
- Impeller Bronze (1500)
- Shaft with motor Stainless Steel
- Mechanical seal Ceramic/Graphite/NBR



TIPO - TYPE	PCC 500	PCC 1100	PCC 1500
P1	650 W	1200 W	1850 W
Voltage	230 V	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Ampere	2,8 A	5,5 A	8,3 A
Q max.	100 l/1'	120 l/1'	140 l/1'
H max.	22 m	32 m	38 m
DNM - DNA	1" - 1"	1" - 1"	1" - 1"
Dimensions (P x L x H)	184 x 300 x 232 mm	206 x 348 x 256 mm	235 x 410 x 280 mm
Weight	9,4 kg	14,9 kg	20,8 kg

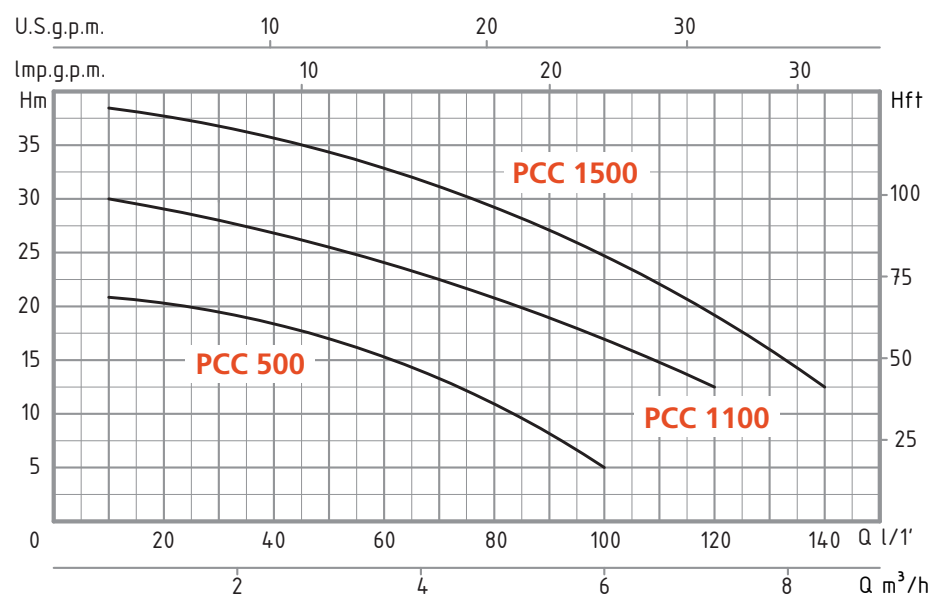

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI IN ACCIAIO SELFPRIMING STAINLESS STEEL PUMPS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 60°C (per altri impieghi)
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 8 mt.
- Servizio continuo

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 r.p.m.)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

MATERIALI

- Corpo pompa Acciaio Inox
- Supporto motore Ghisa
- Girante Bronzo
- Albero motore Acciaio Inox
- Doppio anello di tenuta



OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Temperature max. liquid: 60°C (for other uses)
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 8 mt.
- Continuous duty

MOTOR


- Two-Pole induction motor
(n = 2850 r.p.m.)
- Insulation Class F
- Protection IP 44

MATERIALS

- Pump body Stainless Steel
- Motor Support Cast Iron
- Impeller Bronze
- Shaft with motor Stainless Steel
- Double oil seal



TIPO - TYPE	TB 20	TB 25
P1	500 W	1100 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	2,3 A	4,8 A
Q max.	25 l/1'	50 l/1'
H max.	14 m	19 m
DNM - DNA	Ø 20	Ø 25
Dimensions (P x L x H)	220 x 330 x 167 mm	220 x 330 x 167 mm
Weight	6,6 kg	11,3 kg

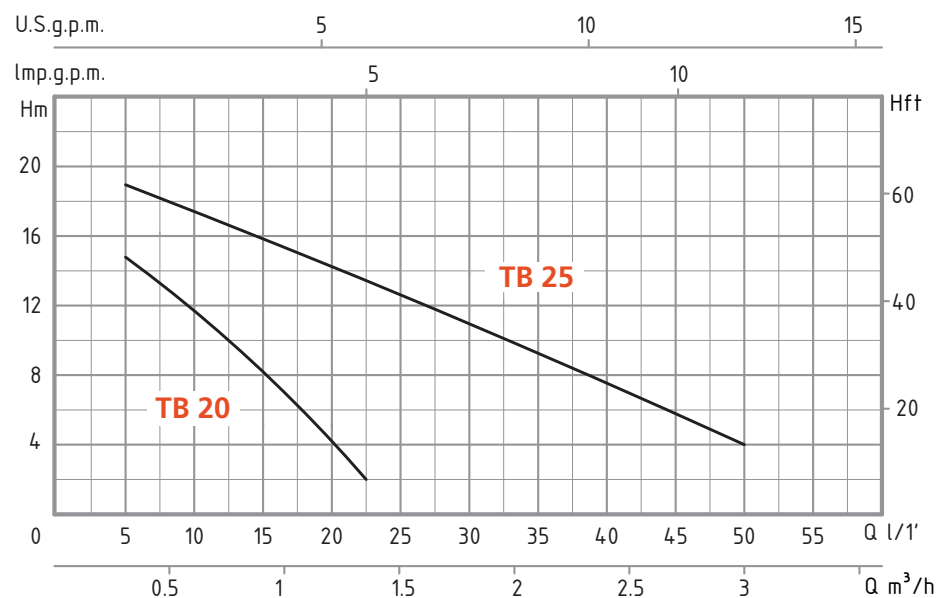

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI MULTI-IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 7 mt.
- Servizio continuo

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 r.p.m.)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

MATERIALI

- | | |
|---------------------|----------------------|
| - Corpo pompa | Ghisa |
| - Supporto motore | Ghisa |
| - Girante | Noryl |
| - Diffusori | Noryl |
| - Camicia pompa | Acciaio Inox |
| - Albero motore | Acciaio Inox |
| - Tenute meccaniche | Ceramica/Grafite/NBR |

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 7 mt.
- Continuous duty

MOTOR


- Two-Pole induction motor
(n = 2850 r.p.m.)
- Insulation Class F
- Protection IP 44

MATERIALS

- | | |
|--------------------|----------------------|
| - Pump body | Cast Iron |
| - Motor Support | Cast Iron |
| - Impeller | Noryl |
| - Diffusers | Noryl |
| - Pump casing | Stainless Steel |
| - Shaft with motor | Stainless Steel |
| - Mechanical seal | Ceramic/Graphite/NBR |



TIPO - TYPE	PMC 3	PMC 4	PMC 5
P1	800 W	1000 W	1400 W
Voltage	230 V	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Ampere	3,5 A	4,8 A	6,2 A
Q max.	100 l/1'	100 l/1'	100 l/1'
H max.	35 m	45 m	55 m
DNM - DNA	1" - 1"	1" - 1"	1" - 1"
Dimensions (P x L x H)	184 x 464 x 202 mm	184 x 464 x 202 mm	184 x 464 x 202 mm
Weight	12,3 kg	13,8 kg	13,9 kg

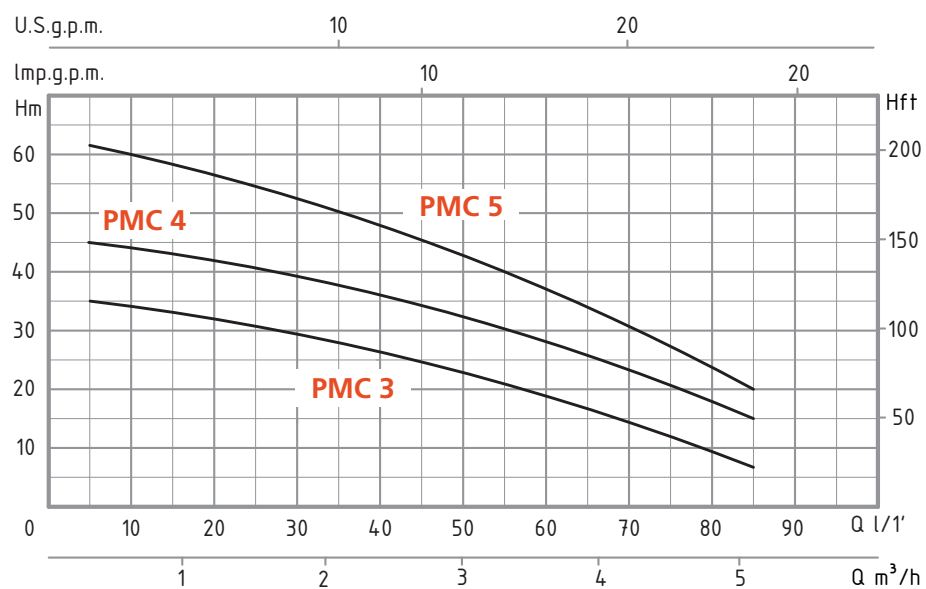

GARDEN CENTRIFUGA MULTIGIRANTI MULTI-IMPELLER CENTRIFUGAL GARDEN-PUMP

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 7 mt.
- Servizio continuo

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 r.p.m.)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

MATERIALI

- | | |
|---------------------|------------------|
| - Corpo pompa | Polipropilene |
| - Supporto motore | Polipropilene |
| - Girante | Noryl |
| - Diffusori | Noryl |
| - Camicia pompa | Acciaio Inox |
| - Albero motore | Acciaio Inox |
| - Tenute meccaniche | Ceramica/Grafite |

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 7 mt.
- Continuous duty

MOTOR


- Two-Pole induction motor
(n = 2850 r.p.m.)
- Insulation Class F
- Protection IP 44

MATERIALS

- | | |
|--------------------|------------------|
| - Pump body | Moplen |
| - Motor Support | Moplen |
| - Impeller | Noryl |
| - Diffusers | Noryl |
| - Pump casing | Stainless Steel |
| - Shaft with motor | Stainless Steel |
| - Mechanical seal | Ceramic/Graphite |



TIPO - TYPE	GMP 1100/4
P1	1100 W
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Ampere	4,8 A
Q max.	90 l/1'
H max.	48 m
DNM - DNA	1" - 1"
Dimensions (P x L x H)	242 x 490 x 270 mm
Weight	11,9 kg

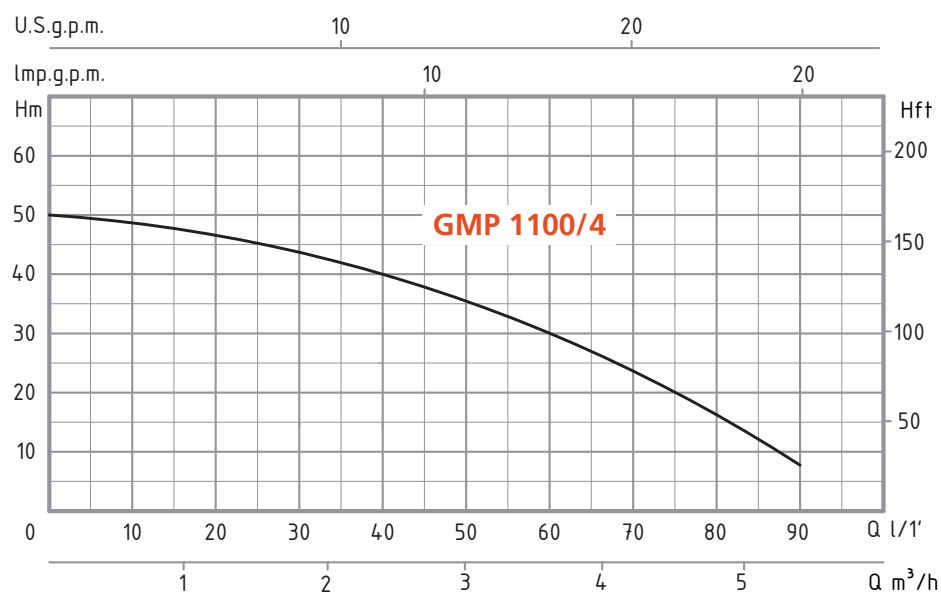

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI JET SELFPRIMING JET PUMPS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 8 mt.
- Servizio continuo

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 r.p.m.)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

MATERIALI

- Corpo pompa Ghisa
- Supporto motore Ghisa
- Girante Noryl
- Girante Acciaio Inox (1100)
- Diffusore Noryl
- Albero motore Acciaio Inox
- Tenute meccaniche Ceramica/Grafite

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 8 mt.
- Continuous duty

MOTOR


- Two-Pole induction motor
(n = 2850 r.p.m.)
- Insulation Class F
- Protection IP 44

MATERIALS

- Pump body Cast Iron
- Motor Support Cast Iron
- Impeller Noryl
- Impeller Stainless Steel (1100)
- Diffuser Noryl
- Shaft with motor Stainless Steel
- Mechanical seal Ceramic/Graphite



TIPO - TYPE	PGC 800	PGC 1100
P1	800 W	1100 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	3,8 A	5 A
Q max.	60 l/1'	70 l/1'
H max.	40 m	50 m
DNM - DNA	1" - 1"	1" - 1"
Dimensions (P x L x H)	180 x 362 x 211 mm	202 x 480 x 218 mm
Weight	9,9 kg	16,5 kg

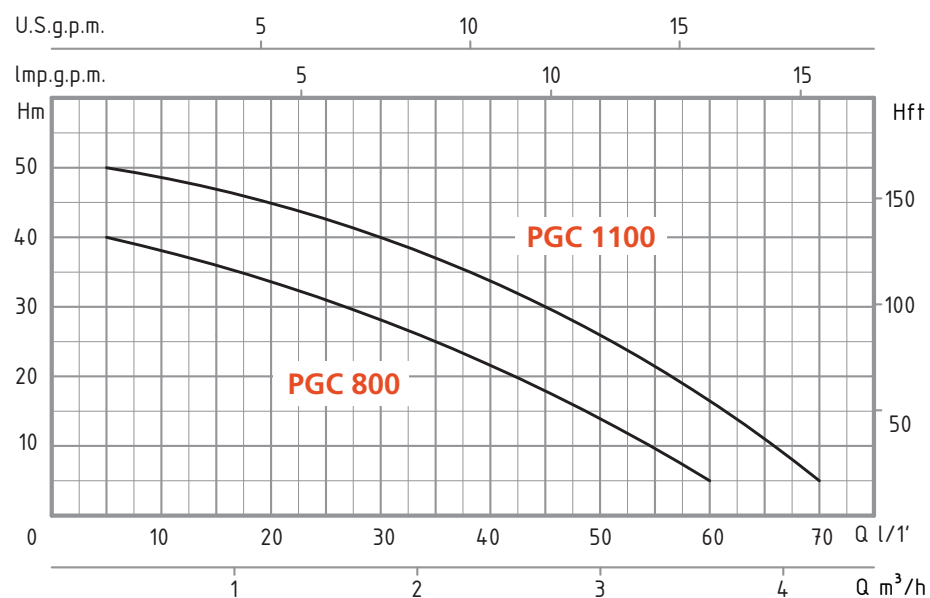

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI JET SELFPRIMING JET PUMPS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 8 mt.
- Servizio continuo

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 r.p.m.)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

MATERIALI

- Corpo pompa Ghisa
- Supporto motore Ghisa
- Girante Acciaio Inox
- Diffusore Noryl
- Albero motore Acciaio Inox
- Tenute meccaniche Ceramica/Grafite

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 8 mt.
- Continuous duty

MOTOR



- Two-Pole induction motor
(n = 2850 r.p.m.)
- Insulation Class F
- Protection IP 44

MATERIALS

- Pump body Cast Iron
- Motor Support Cast Iron
- Impeller Stainless Steel
- Diffuser Noryl
- Shaft with motor Stainless Steel
- Mechanical seal Ceramic/Graphite



TIPO - TYPE	PGC 1500	PGC 2000
P1	1500 W	2000 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	7 A	9 A
Q max.	150 l/1'	160 l/1'
H max.	45 m	47 m
DNM - DNA	1" - 1 1/4"	1" - 1 1/4"
Dimensions (P x L x H)	220 x 578 x 273 mm	220 x 578 x 273 mm
Weight	27,2 kg	28,6 kg

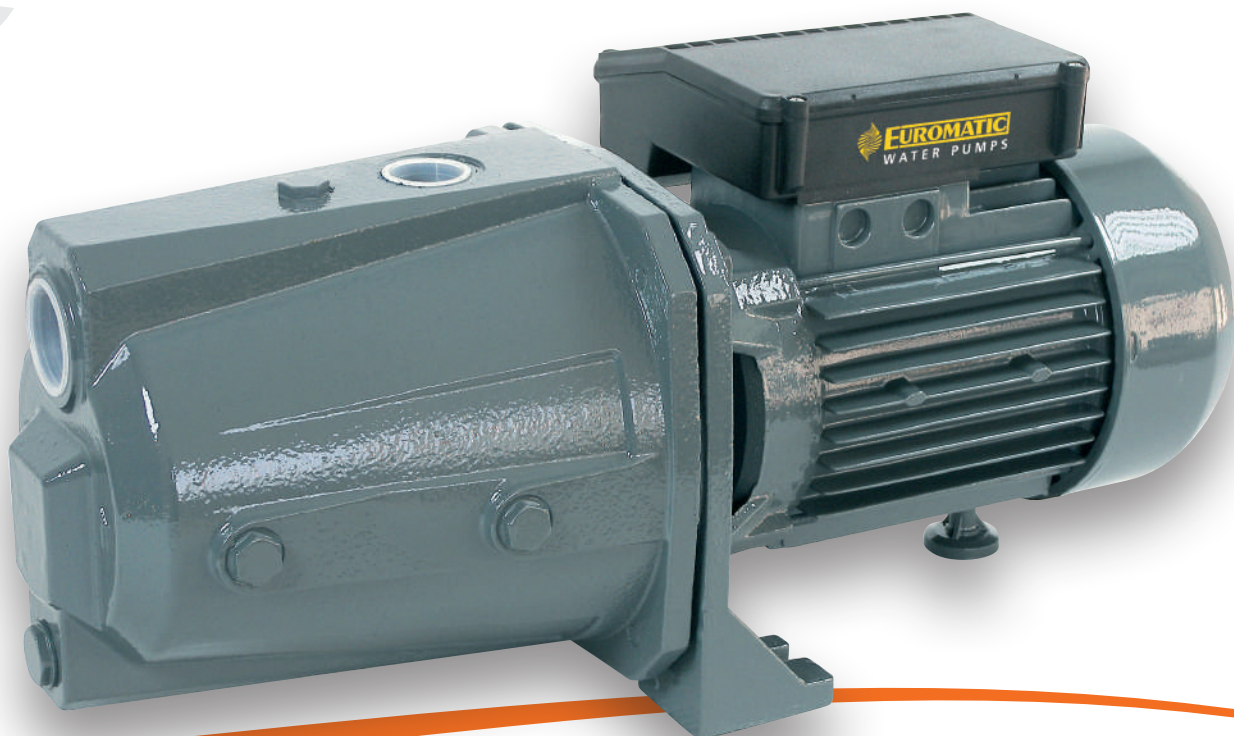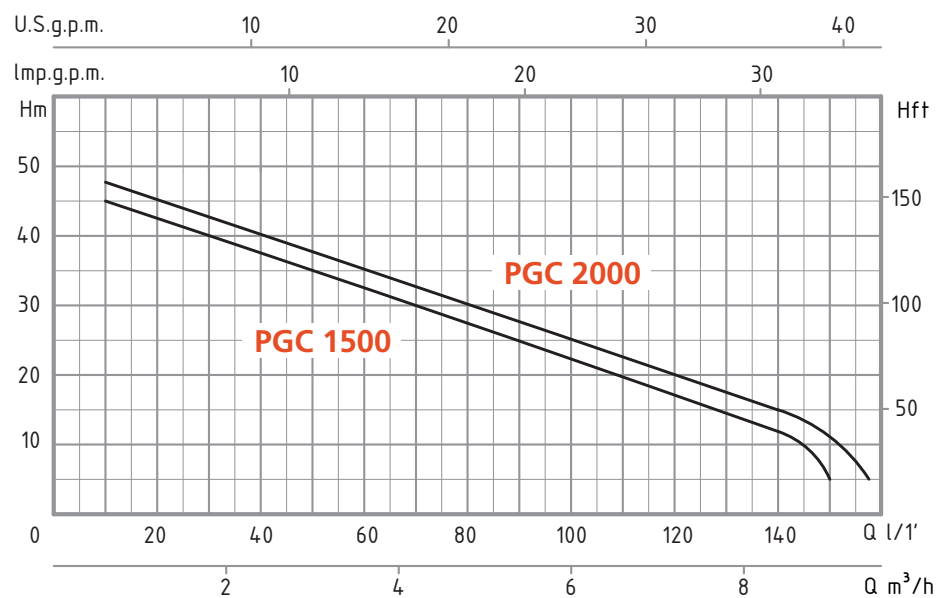

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI JET INOX SELFPRIMING JET INOX PUMPS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 8 mt.
- Servizio continuo

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 r.p.m.)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

MATERIALI

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Corpo pompa | Acciaio Inox |
| - Supporto motore | Alluminio |
| - Girante | Noryl (800) |
| - Girante | Acciaio Inox (1100) |
| - Diffusore | Noryl |
| - Flangia portatenuta | Acciaio Inox |
| - Albero motore | Acciaio Inox |
| - Tenute meccaniche | Ceramica/Grafite/NBR |

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 8 mt.
- Continuous duty

MOTOR


- Two-Pole induction motor
(n = 2850 r.p.m.)
- Insulation Class F
- Protection IP 44

MATERIALS

- | | |
|--------------------|------------------------|
| - Pump body | Cast Iron |
| - Motor Support | Aluminium |
| - Impeller | Noryl (800) |
| - Impeller | Stainless Steel (1100) |
| - Diffuser | Noryl |
| - Pump flange | Stainless Steel |
| - Shaft with motor | Stainless Steel |
| - Mechanical seal | Ceramic/Graphite/NBR |



TIPO - TYPE	PXC 800	PXC 1100
P1	800 W	1100 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	3,8 A	5 A
Q max.	60 l/1'	70 l/1'
H max.	40 m	45 m
DNM - DNA	1" - 1"	1" - 1"
Dimensions (P x L x H)	181 x 362 x 208 mm	200 x 414 x 228 mm
Weight	7,1 kg	10,3 kg

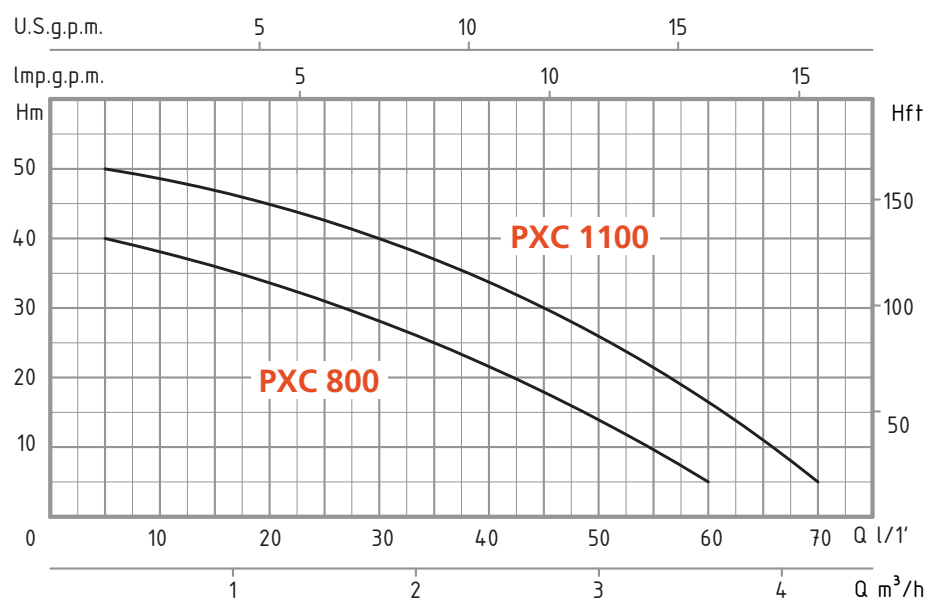

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI JET INOX SELFPRIMING JET INOX PUMPS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 8 mt.
- Servizio continuo

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 r.p.m.)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

MATERIALI

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Corpo pompa | Acciaio Inox |
| - Supporto motore | Alluminio |
| - Girante | Noryl (800) |
| - Girante | Acciaio Inox (1100) |
| - Diffusore | Noryl |
| - Flangia portatenuta | Acciaio Inox |
| - Albero motore | Acciaio Inox |
| - Tenute meccaniche | Ceramica/Grafite/NBR |

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 8 mt.
- Continuous duty

MOTOR


- Two-Pole induction motor
(n = 2850 r.p.m.)
- Insulation Class F
- Protection IP 44

MATERIALS

- | | |
|--------------------|------------------------|
| - Pump body | Cast Iron |
| - Motor Support | Aluminium |
| - Impeller | Noryl (800) |
| - Impeller | Stainless Steel (1100) |
| - Diffuser | Noryl |
| - Pump flange | Stainless Steel |
| - Shaft with motor | Stainless Steel |
| - Mechanical seal | Ceramic/Graphite/NBR |



TIPO - TYPE	GXC 800	GXC 1100
P1	800 W	1100 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	3,8 A	5 A
Q max.	60 l/1'	70 l/1'
H max.	40 m	45 m
DNM - DNA	1" - 1"	1" - 1"
Dimensions (P x L x H)	179 x 359 x 274 mm	225 x 405 x 310 mm
Weight	7,4 kg	11,1 kg

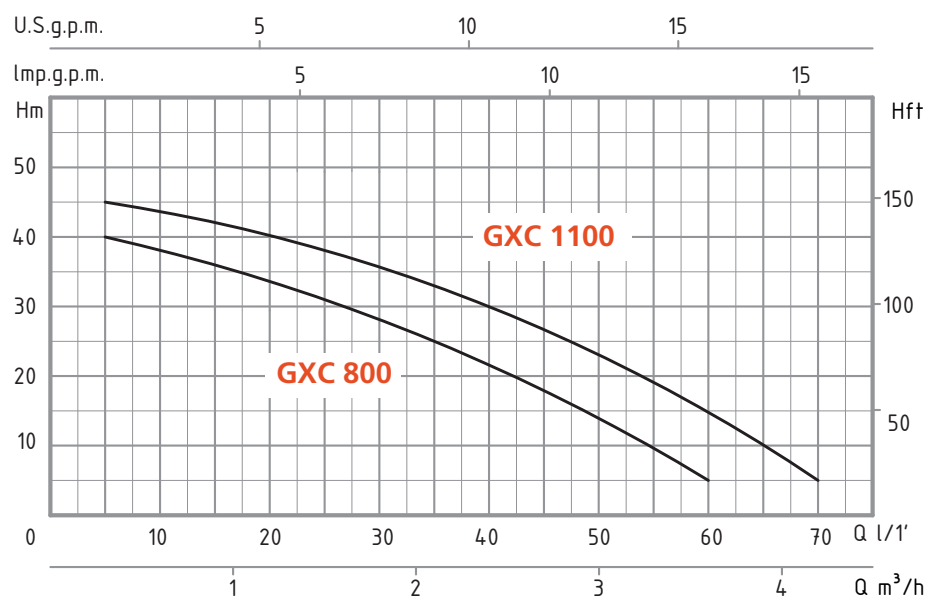

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO AUTOMATIC WORKING PRESSURE SYSTEMS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 8 mt.
- Pressostato pre-tarato 1,4÷2,8 bar (22 lt.)
- Pressostato pre-tarato 1,6÷3,2 bar (25 lt.)
- Servizio continuo

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 r.p.m.)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

COMPONENTI

- Serbatoio a membrana
- Tubo flessibile raccordato
- Pressostato pre-tarato con cavi
- Manometro
- Raccordo ottone

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 8 mt.
- Adjusted switch on/off pressure 1,4÷2,8 bar (22 lt.)
- Adjusted switch on/off pressure 1,6÷3,2 bar (25 lt.)
- Continuous duty

MOTOR


- Two-Pole induction motor
(n = 2850 r.p.m.)
- Insulation Class F
- Protection IP 44

COMPONENTS

- Membrane tank
- Flexible hose with connection
- Pre-set pressure switch with cable
- Pressure gauge
- Brass connection



TIPO - TYPE	AGC 800/22	AGC 1100/25
P1	800 W	1100 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	3,8 A	5 A
Q max.	60 l/1'	70 l/1'
H max.	40 m	50 m
DNM - DNA	1" - 1"	1" - 1"
Dimensions (P x L x H)	282 x 494 x 497 mm	284 x 563 x 540 mm
Weight	16,9 kg	24,5 kg

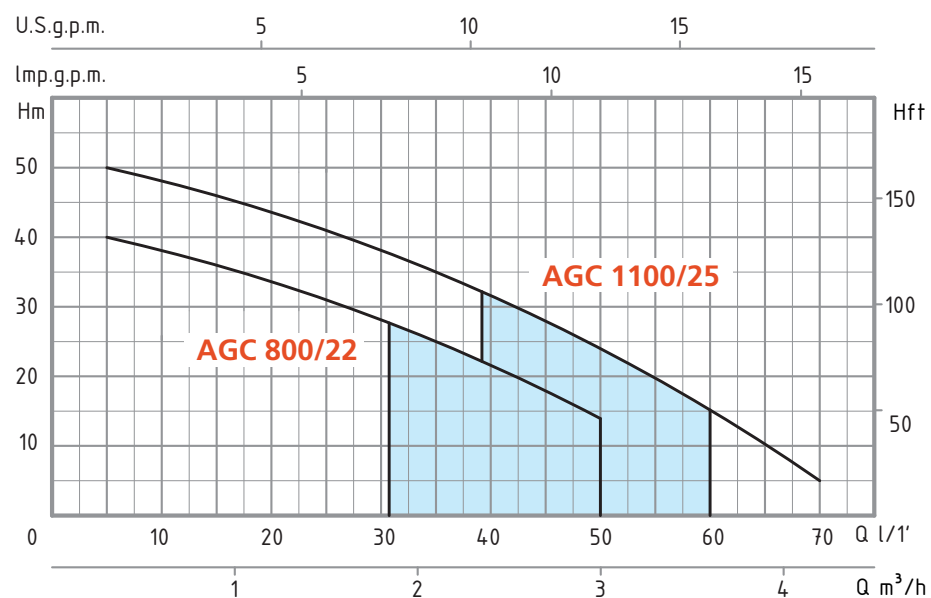

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO AUTOMATIC WORKING PRESSURE SYSTEMS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 8 mt.
- Pressostato pre-tarato 1,6÷3,2 bar
- Servizio continuo

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 r.p.m.)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

COMPONENTI

- Serbatoio a membrana
- Tubo flessibile raccordato
- Pressostato pre-tarato con cavi
- Manometro
- Raccordo ottone

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 8 mt.
- Adjusted switch on/off pressure 1,6÷3,2 bar
- Continuous duty

MOTOR

- Two-Pole induction motor
(n = 2850 r.p.m.)
- Insulation Class F
- Protection IP 44


COMPONENTS

- Membrane tank
- Flexible hose with connection
- Pre-set pressure switch with cable
- Pressure gauge
- Brass connection



AGC 1100/60

TIPO - TYPE	
P1	1100 W
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Ampere	5 A
Q max.	70 l/1'
H max.	50 m
DNM - DNA	1" - 1"
Dimensions (P x L x H)	400 x 775 x 730 mm
Weight	31,5 kg

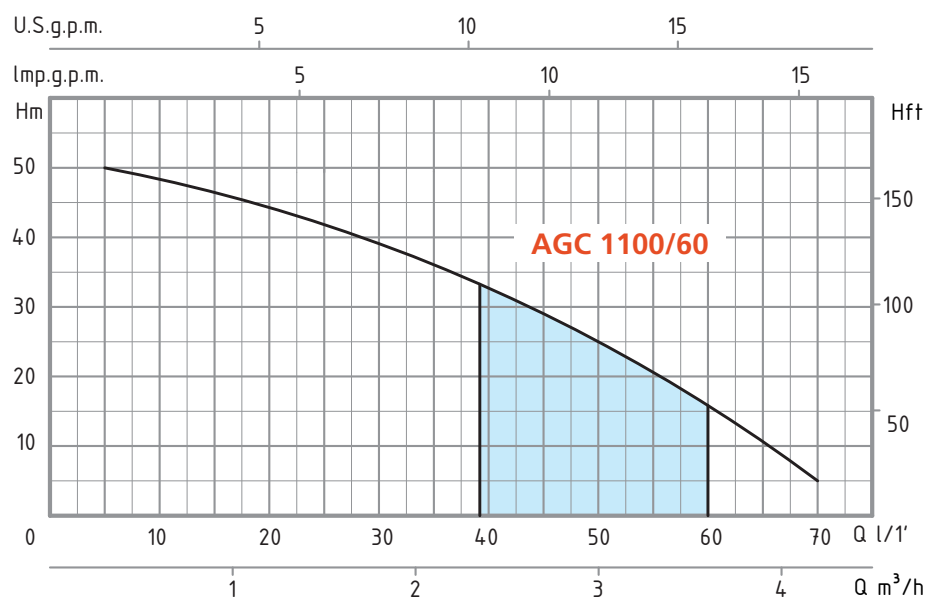

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO AUTOMATIC WORKING PRESSURE SYSTEMS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 8 mt.
- Pressostato pre-tarato 1,4÷2,8 bar
- Servizio continuo

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 min⁻¹)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

COMPONENTI

- Serbatoio a membrana
- Tubo flessibile raccordato
- Pressostato pre-tarato con cavi
- Manometro
- Raccordo ottone

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 8 mt.
- Adjusted switch on/off pressure 1,4÷2,8 bar
- Continuous duty

MOTOR


- Two-Pole induction motor
(n = 2850 min⁻¹)
- Insulation Class F
- Protection IP 44

COMPONENTS

- Membrane tank
- Flexible hose with connection
- Pre-set pressure switch with cable
- Pressure gauge
- Brass connection



TIPO - TYPE	AXC 800/22	AXC 1100/22
P1	800 W	1100 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	3,8 A	5 A
Q max.	60 l/1'	70 l/1'
H max.	40 m	45 m
DNM - DNA	1" - 1"	1" - 1"
Dimensions (P x L x H)	300 x 500 x 522 mm	285 x 572 x 537 mm
Weight	13,8 kg	18,1 kg

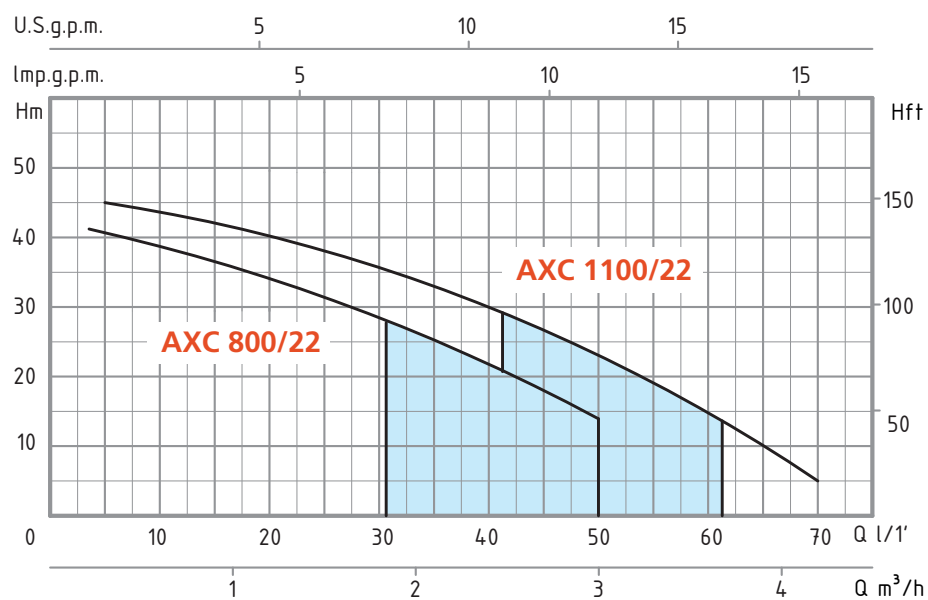

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO AUTOMATIC WORKING PRESSURE SYSTEMS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 8 mt.
- Pressostato pre-tarato 1,6÷3,2 bar
- Servizio continuo

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
($n = 2850 \text{ min}^{-1}$)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

COMPONENTI

- Serbatoio a membrana
- Tubo flessibile raccordato
- Pressostato pre-tarato con cavi
- Manometro
- Raccordo ottone

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 8 mt.
- Adjusted switch on/off pressure 1,6÷3,2 bar
- Continuous duty

MOTOR


- Two-Pole induction motor
($n = 2850 \text{ min}^{-1}$)
- Insulation Class F
- Protection IP 44

COMPONENTS

- Membrane tank
- Flexible hose with connection
- Pre-set pressure switch with cable
- Pressure gauge
- Brass connection



TIPO - TYPE	AXC 1100/25 X
P1	1100 W
Voltage	230V
Frequency	50 Hz
Ampere	5 A
Q max.	70 l/1'
H max.	45 m
DNM - DNA	1" - 1"
Dimensions (P x L x H)	287 x 570 x 544 mm
Weight	18,5 kg

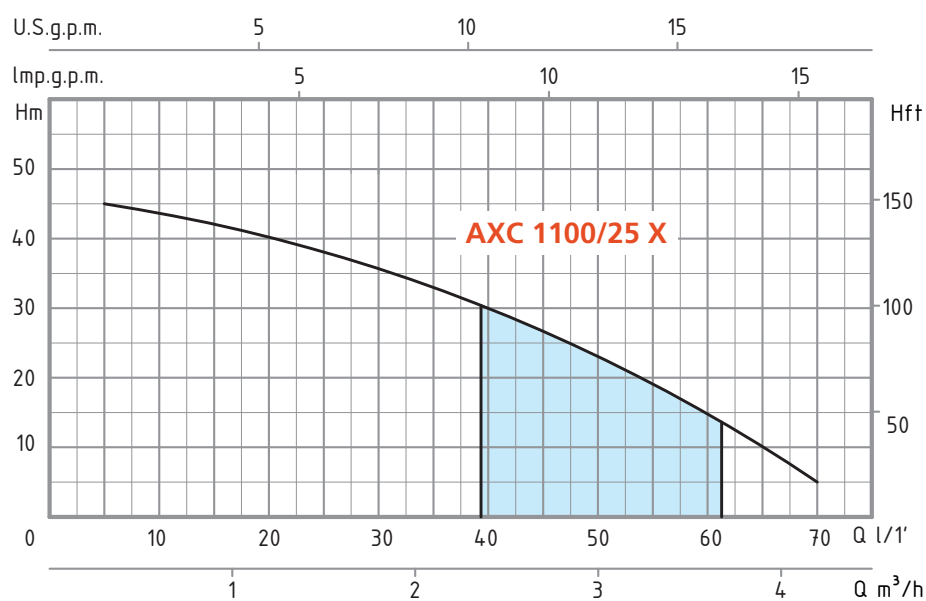

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER DRENAGGIO SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMPS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi Ø 6 mm
- Livello min. d'aspirazione 5 mm

MOTORE

- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 10 mt.

MATERIALI

- Maniglia Polipropilene
- Corpo pompa Polipropilene
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Doppio anello di tenuta

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 5 mt.
- Grain size inlet Ø 6 mm
- Min. suction level 5 mm

MOTOR

- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 10 mt.


MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Moplen
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Double oil seal



SDC 200 N

TIPO - TYPE	
P1	250 W
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Ampere	1,1 A
Q max.	100 l/1'
H max.	5,5 m
DNM - DNA	1"½
Dimensions (P x L x H)	206 x 200 x 328 mm
Weight	4,4 kg

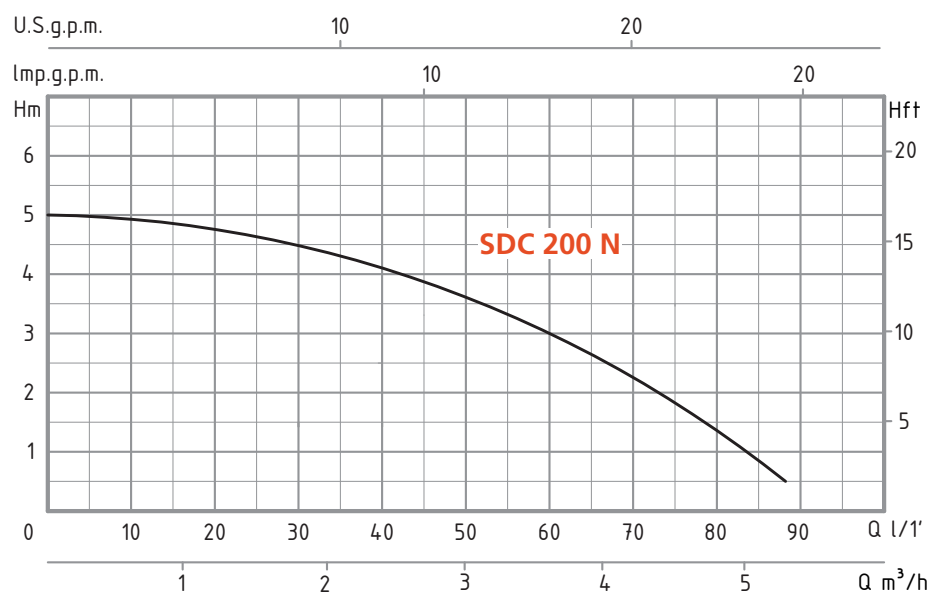

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER DRENAGGIO SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMPS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi SDC 300 Ø 5 mm
- Passaggio solidi SDC 550G Ø 5 mm
- Livello min. d'aspirazione SDC 300 15 mm
- Livello min. d'aspirazione SDC 550G 15 mm

MOTORE

- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 10 mt.

MATERIALI

- Maniglia Polipropilene
- Corpo pompa Polipropilene
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Doppio anello di tenuta
- Tenuta meccanica (550 G)

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 5 mt.
- Grain size inlet SDC 300 Ø 5 mm
- Grain size inlet SDC 550G Ø 5 mm
- Min. suction level SDC 300 15 mm
- Min. suction level SDC 550G 15 mm

MOTOR


- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 10 mt.

MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Moplen
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Double oil seal
- Mechanical seal (550 G)



TIPO - TYPE	SDC 300	SDC 550 G
P1	300 W	550 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	1,6 A	3 A
Q max.	100 l/1'	165 l/1'
H max.	7 m	8 m
DNM - DNA	1"½	1"½
Dimensions (P x L x H)	206 x 223 x 345 mm	206 x 233 x 345 mm
Weight	4,6 kg	5,5 kg

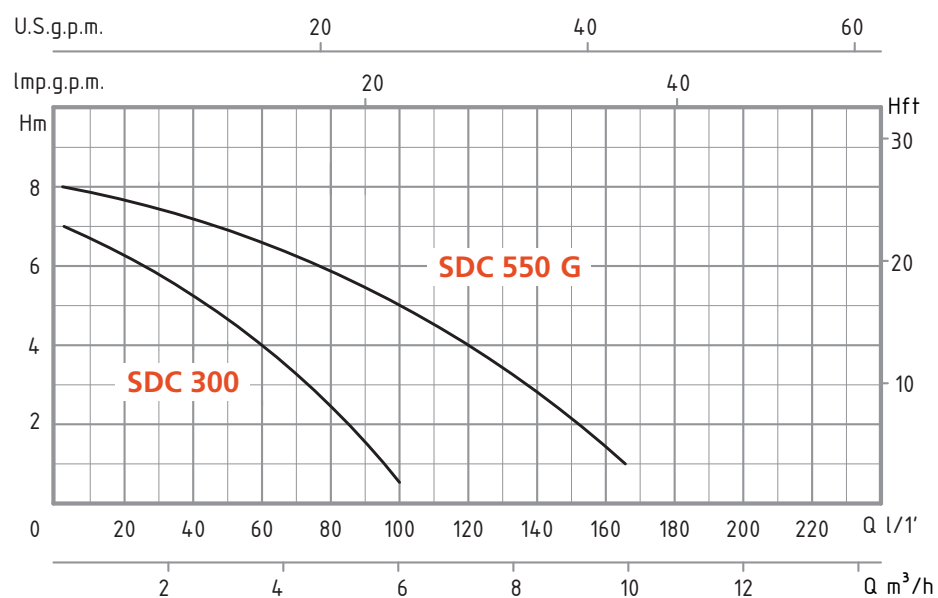

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER ACQUE CARICHE SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi SVC 400 Ø 20 mm
- Passaggio solidi SVC 900 Ø 25 mm
- Livello min. d'aspirazione SVC 400 50 mm
- Livello min. d'aspirazione SVC 900 50 mm

MOTORE

- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 10 mt.

MATERIALI

- Maniglia Polipropilene
- Corpo pompa Polipropilene
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Doppio anello di tenuta
- Tenuta meccanica (900)

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 5 mt.
- Grain size inlet SVC 400 Ø 20 mm
- Grain size inlet SVC 900 Ø 25 mm
- Min. suction level SVC 400 50 mm
- Min. suction level SVC 900 50 mm

MOTOR


- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 10 mt.

MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Moplen
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Double oil seal
- Mechanical seal (900)



TIPO - TYPE	SVC 400	SVC 900
P1	400 W	900 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	2 A	4 A
Q max.	140 l/1'	230 l/1'
H max.	5 m	9 m
DNM - DNA	1"½	1"½
Dimensions (P x L x H)	206 x 231 x 345 mm	206 x 231 x 394 mm
Weight	4,7 kg	6,3 kg

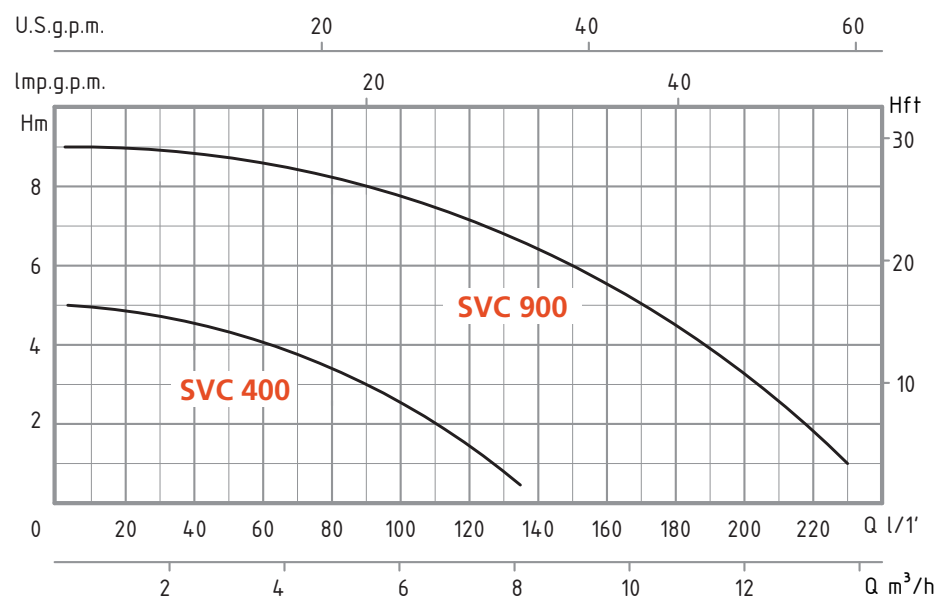

ELETTROPOMPA SOMMERSA INOX PER DRENAGGIO STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMP

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi Ø 2 mm
- Livello min. d'aspirazione 2 mm

MOTORE

- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 10 mt.

MATERIALI

- Maniglia Polipropilene
- Corpo pompa Acciaio Inox
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Doppio anello di tenuta

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 5 mt.
- Grain size inlet Ø 2 mm
- Min. suction level 2 mm

MOTOR

- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 10 mt.



MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Stainless Steel
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Double oil seal



SDX 350/S

TIPO - TYPE	
P1	350 W
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Ampere	1,7 A
Q max.	150 l/1'
H max.	7 m
DNM - DNA	1"¼
Dimensions (P x L x H)	206 x 231 x 310 mm
Weight	5,3 kg

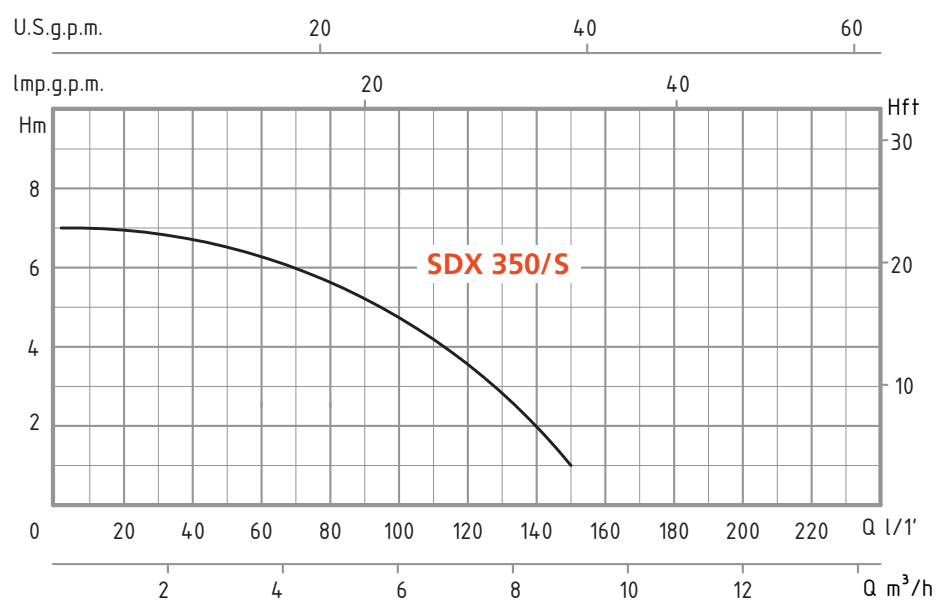

ELETTROPOMPA SOMMERSA AUTOMATICA PER LO SVUOTAMENTO DI TELONI COPRI PISCINA

AUTOMATIC SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMP FOR THE DRAINING OF POOL COVERS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Passaggio solidi Ø 4 mm
- Livello min. d'aspirazione 20 mm

MOTORE

- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 10 mt.

MATERIALI

- Maniglia Polipropilene
- Corpo pompa Polipropilene
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Doppio anello di tenuta

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Grain size inlet Ø 4 mm
- Min. suction level 20 mm

MOTOR

- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 10 mt.



MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Moplen
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Double oil seal



SPC 250

TIPO - TYPE	
P1	250 W
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Ampere	1,3 A
Q max.	140 l/1'
H max.	5,5 m
DNM - DNA	1" 1/4
Dimensions (P x L x H)	246 x 320 x 340 mm
Weight	5,4 kg

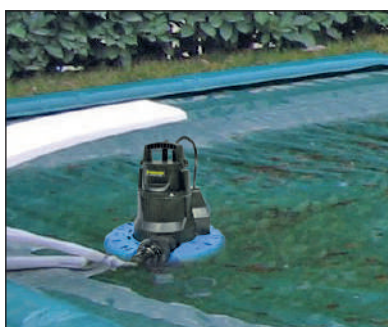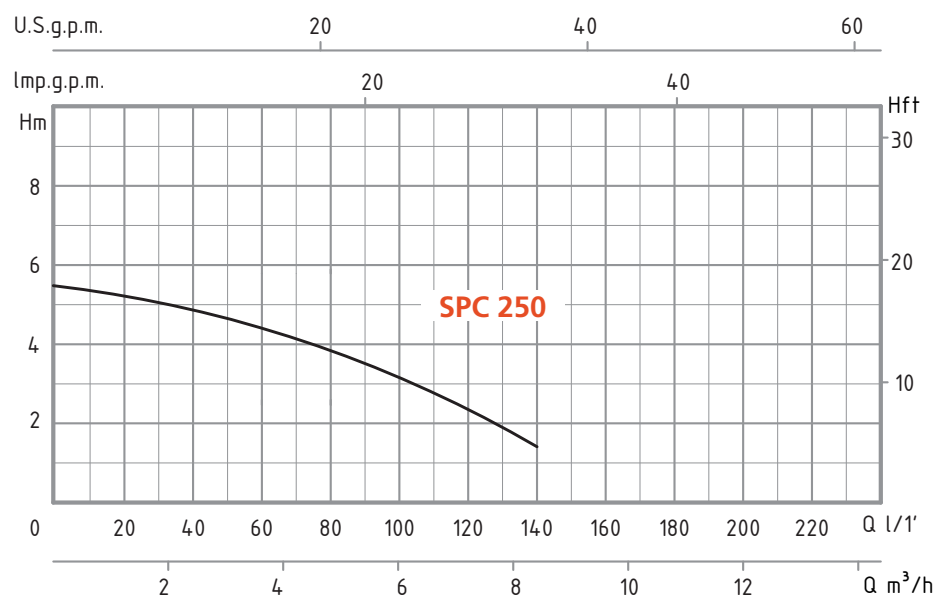

ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER DRENAGGIO STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMPS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi SDX 400 Ø 4 mm
- Passaggio solidi SDX 1100 Ø 4 mm
- Livello min. d'aspirazione SDX 400 20 mm
- Livello min. d'aspirazione SDX 1100 30 mm

MOTORE

- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 10 mt.

MATERIALI

- Maniglia Polipropilene
- Corpo pompa Acciaio Inox
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Tenuta meccanica

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 5 mt.
- Grain size inlet SDX 400 Ø 4 mm
- Grain size inlet SDX 1100 Ø 4 mm
- Min. suction level SDX 400 20 mm
- Min. suction level SDX 1100 30 mm

MOTOR


- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 10 mt.

MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Stainless Steel
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Mechanical seal



TIPO - TYPE	SDX 400	SDX 1100
P1	400 W	1100 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	2 A	5 A
Q max.	120 l/1'	280 l/1'
H max.	6,5 m	9 m
DNM - DNA	1"¼	1"½
Dimensions (P x L x H)	206 x 223 x 310 mm	206 x 231 x 400 mm
Weight	5,1 kg	7,7 kg

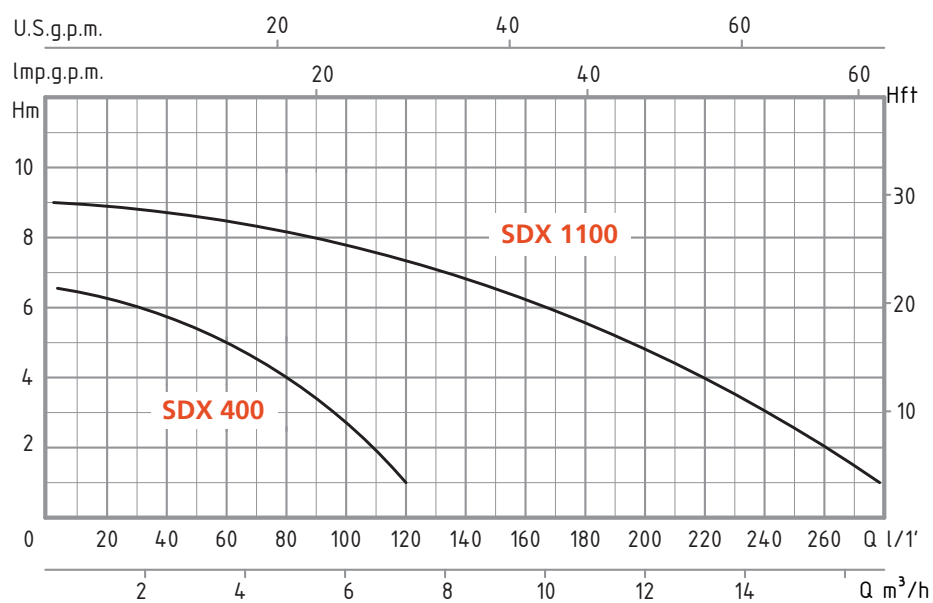

ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER ACQUE CARICHE STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi Ø 35 mm
- Livello min. d'aspirazione 60 mm

MOTORE

- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 10 mt.

MATERIALI

- Maniglia Polipropilene
- Corpo pompa Acciaio Inox
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Tenuta meccanica

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 5 mt.
- Grain size inlet Ø 35 mm
- Min. suction level 60 mm

MOTOR


- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 10 mt.

MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Stainless Steel
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Mechanical seal



TIPO - TYPE	SVX 550	SVX 1100
P1	550 W	1100 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	3 A	5 A
Q max.	180 l/1'	250 l/1'
H max.	7 m	10 m
DNM - DNA	1"½	2"
Dimensions (P x L x H)	206 x 231 x 400 mm	206 x 231 x 400 mm
Weight	6,2 kg	7,7 kg

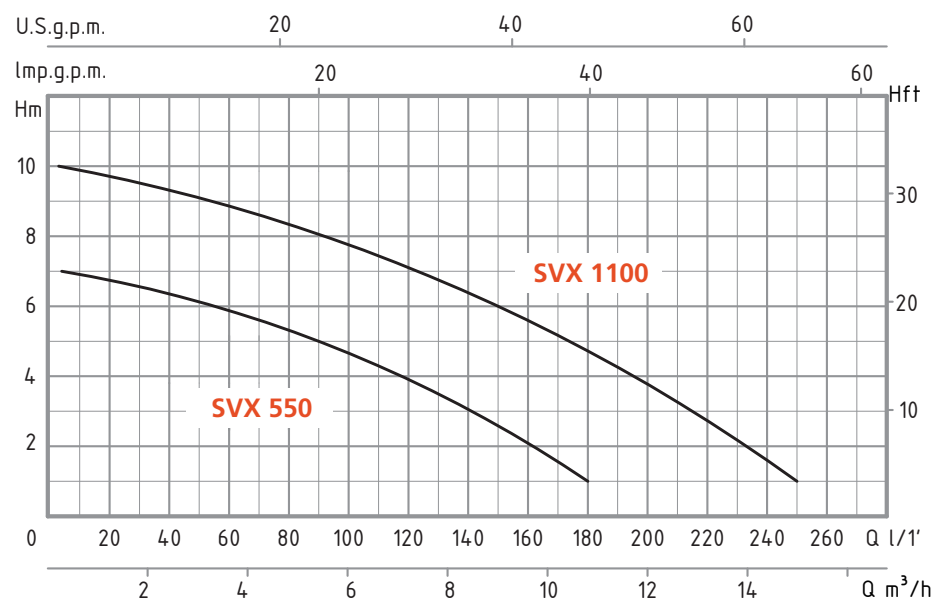

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER ACQUE CARICHE SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi SVS 350/S Ø 20 mm
- Passaggio solidi SVS 600/S Ø 30 mm

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
($n = 2850 \text{ min}^{-1}$)
- Camera d'olio per lubrificazione tenute
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Condensatore permanentemente inserito
- Motoprotettore termico incorporato
- Cavo alimentazione 10 mt.

MATERIALI

- Cassa motore Acciaio Inox
- Corpo pompa Ghisa
- Coperchio motore Ghisa
- Girante Ghisa
- Albero motore Acciaio Inox
- Tenuta meccanica Acciaio Inox
Ceramica/Carbone

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 5 mt.
- Grain size inlet SVS 350/S Ø 20 mm
- Grain size inlet SVS 600/S Ø 30 mm

MOTOR


- Two-Pole induction motor
($n = 2850 \text{ min}^{-1}$)
- Oil chamber for seal lubrication
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Built-in capacitor
- Overload protection
- Power cable 10 mt.

MATERIALS

- Motor casing Stainless Steel
- Pump body Cast Iron
- Pump casing Cast Iron
- Impeller Cast Iron
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Mechanical seal Stainless Steel
Carbon/Ceramic



TIPO - TYPE	SVS 350/S	SVS 600/S
P1	350 W	600 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	1,7 A	2,8 A
Q max.	150 l/1'	220 l/1'
H max.	6 m	8 m
DNM - DNA	1"¼	2"
Dimensions (P x L x H)	162 x 201 x 407 mm	188 x 230 x 422 mm
Weight	10,1 kg	15,1 kg

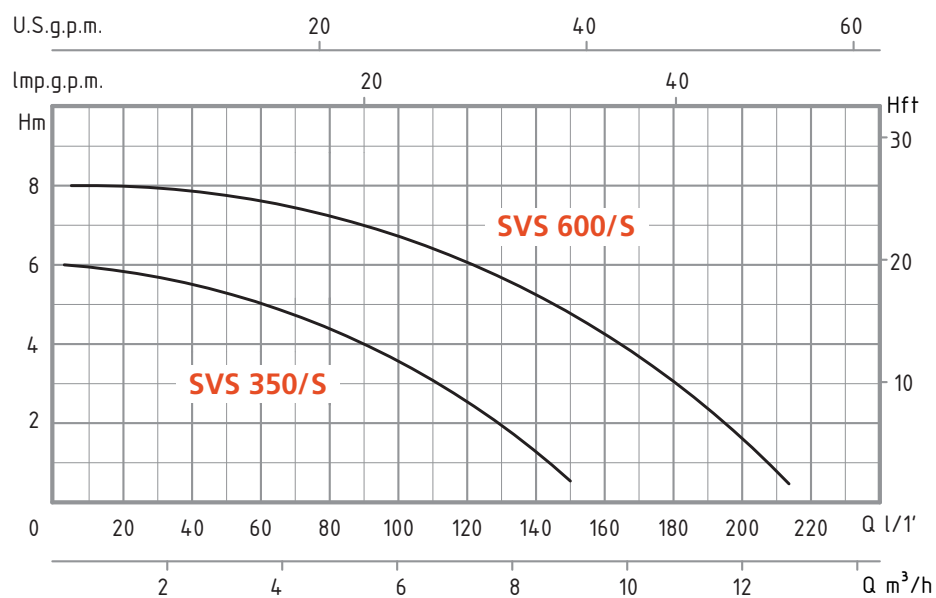

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER ACQUE CARICHE
SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi SVS 350/S Ø 20 mm
- Passaggio solidi SVS 600/S Ø 30 mm

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 min⁻¹)
- Camera d'olio per lubrificazione tenute
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Condensatore permanentemente inserito
- Motoprotettore termico incorporato
- Cavo alimentazione 10 mt.

MATERIALI

- Cassa motore Acciaio Inox
- Corpo pompa Ghisa
- Coperchio motore Ghisa
- Girante Ghisa
- Albero motore Acciaio Inox
- Tenuta meccanica Acciaio Inox
Ceramica/Carbone

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 5 mt.
- Grain size inlet SVS 350/S Ø 20 mm
- Grain size inlet SVS 600/S Ø 30 mm

MOTOR


- Two-Pole induction motor
(n = 2850 min⁻¹)
- Oil chamber for seal lubrication
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Built-in capacitor
- Overload protection
- Power cable 10 mt.

MATERIALS

- Motor casing Stainless Steel
- Pump body Cast Iron
- Pump casing Cast Iron
- Impeller Cast Iron
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Mechanical seal Stainless Steel
Carbon/Ceramic



TIPO - TYPE	SVS 350-ST	SVS 600-ST
P1	350 W	600 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	1,7 A	2,8 A
Q max.	150 l/1'	220 l/1'
H max.	6 m	8 m
DNM - DNA	1"¼	2"
Dimensions (P x L x H)	215 x 450 x 230 mm	240 x 505 x 290 mm
Weight	10,8 kg	15,8 kg

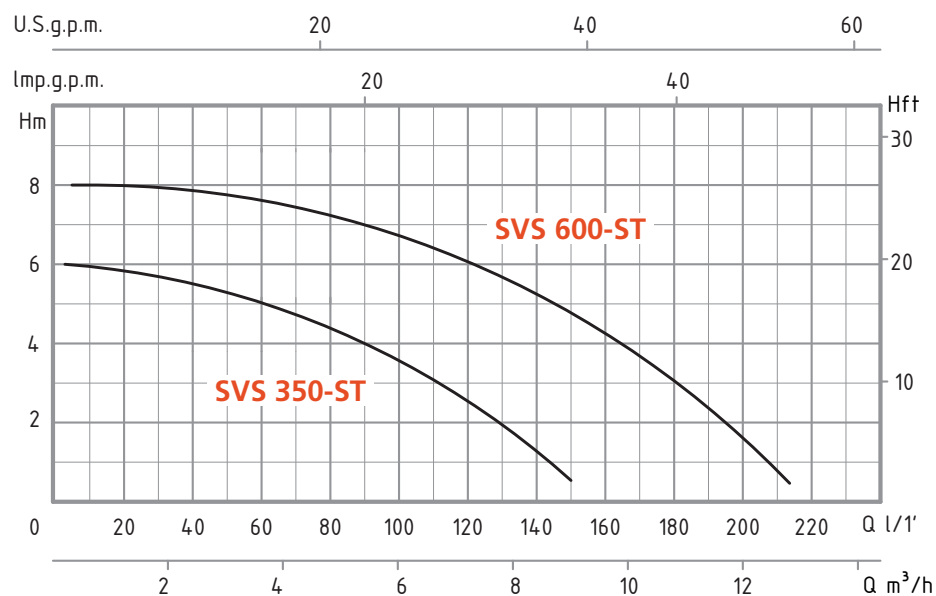

ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER ACQUE CARICHE
STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi Ø 40 mm

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 min⁻¹)
- Camera d'olio per lubrificazione tenute
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Condensatore permanentemente inserito
- Motoprotettore termico incorporato
- Cavo alimentazione 10 mt.

MATERIALI

- | | |
|--------------------|--------------|
| - Cassa motore | Acciaio Inox |
| - Corpo pompa | Ghisa |
| - Coperchio motore | Ghisa |
| - Girante | Ghisa |
| - Albero motore | Acciaio Inox |
| - Tenuta meccanica | |

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 5 mt.
- Grain size inlet Ø 40 mm

MOTOR


- Two-Pole induction motor
(n = 2850 min⁻¹)
- Oil chamber for seal lubrication
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Built-in capacitor
- Overload protection
- Power cable 10 mt.

MATERIALS

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Motor casing | Stainless Steel |
| - Pump body | Cast Iron |
| - Pump casing | Cast Iron |
| - Impeller | Cast Iron |
| - Shaft with rotor | Stainless Steel |
| - Mechanical seal | |



TIPO - TYPE	SVS 800/S	SVS 1000/S
P1	800 W	1300 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	4 A	6 A
Q max.	300 l/1'	350 l/1'
H max.	10 m	10 m
DNM - DNA	2"	2"
Dimensions (P x L x H)	205 x 260 x 500 mm	220 x 300 x 600 mm
Weight	17,5 kg	25,7 kg

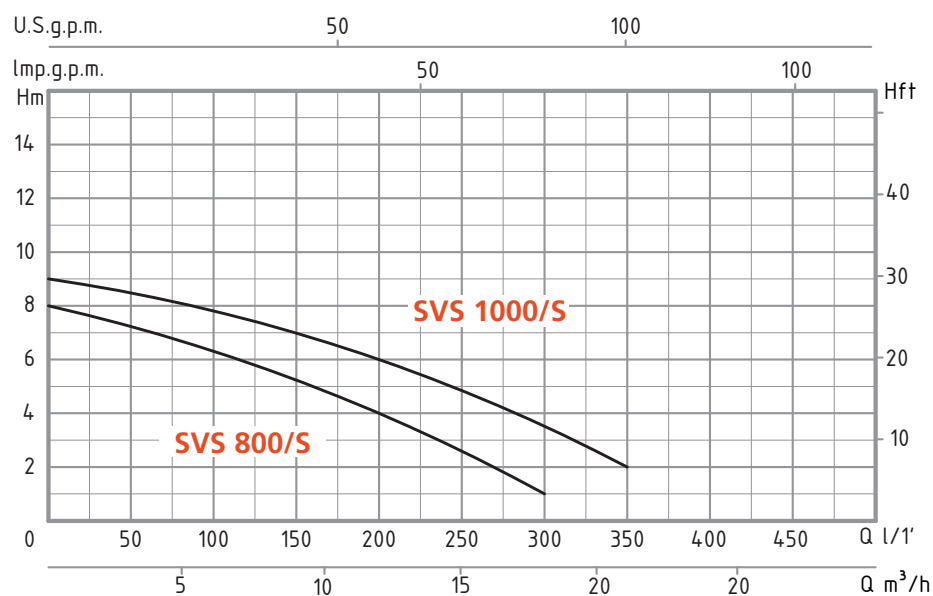

ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER ACQUE CARICHE STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi Ø 40 mm

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
($n = 2850 \text{ min}^{-1}$)
- Camera d'olio per lubrificazione tenute
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Condensatore permanentemente inserito
- Motoprotettore termico incorporato
- Cavo alimentazione 10 mt.

MATERIALI

- Cassa motore
 - Corpo pompa
 - Coperchio motore
 - Girante
 - Albero motore
 - Tenuta meccanica
- Acciaio Inox
Ghisa
Ghisa
Ghisa
Acciaio Inox

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 5 mt.
- Grain size inlet Ø 40 mm

MOTOR


- Two-Pole induction motor
($n = 2850 \text{ min}^{-1}$)
- Oil chamber for seal lubrication
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Built-in capacitor
- Overload protection
- Power cable 10 mt.

MATERIALS

- Motor casing
 - Pump body
 - Pump casing
 - Impeller
 - Shaft with rotor
 - Mechanical seal
- Stainless Steel
Cast Iron
Cast Iron
Cast Iron
Stainless Steel



TIPO - TYPE	SVS 1500/S	SVS 2000/S	SVST 1500	SVST 2000
P1	1900 W	2400 W	1900 W	2400 W
Voltage	230 V	230 V	400 V	400 V
Frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Ampere	8,3 A	12,7 A	3,5 A	5 A
Q max.	400 l/1'	450 l/1'	400 l/1'	450 l/1'
H max.	12,5 m	15 m	12,5 m	15 m
DNM - DNA	2"	2"	2"	2"
Dimensions (P x L x H)	220 x 300 x 600 mm	220 x 300 x 600 mm	220 x 300 x 600 mm	220 x 300 x 600 mm
Weight	28,5 kg	30,9 kg	28,7 kg	31,1 kg

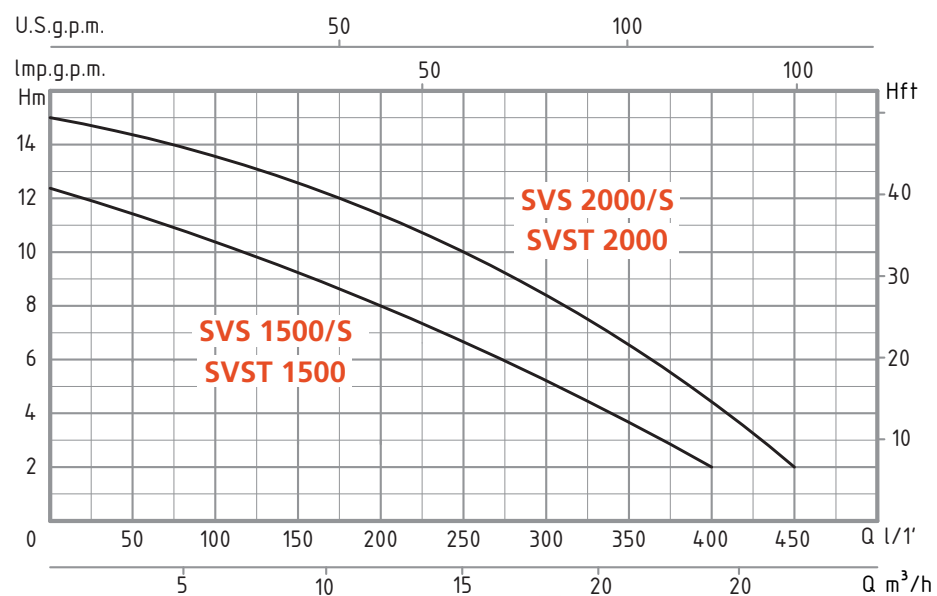

ELETTROPOMPA SOMMERSA INOX PER ACQUE CARICHE *STAINLESS* STEEL SUBMERSIBLE PUMP FOR DIRTY WATER

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi Ø 40 mm
- Livello min. d'aspirazione 65 mm

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
- Motoprotettore incorporato
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 10 mt.

MATERIALI

- | | |
|--------------------|------------------|
| - Maniglia | Polipropilene |
| - Corpo pompa | Acciaio Inox |
| - Girante | Ghisa |
| - Cassa motore | Acciaio Inox |
| - Albero motore | Acciaio Inox |
| - Tenuta meccanica | Ceramica/Grafite |

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 5 mt.
- Grain size inlet Ø 40 mm
- Min. suction level 65 mm

MOTOR

- 2 pole induction motor
- Incorporated motorprotector
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 10 mt.


MATERIALS

- | | |
|--------------------|------------------|
| - Handle | Moplen |
| - Pump body | Stainless Steel |
| - Impeller | Cast Iron |
| - Motor casing | Stainless Steel |
| - Shaft with rotor | Stainless Steel |
| - Mechanical seal | Ceramic/Graphite |



SSG 1000

TIPO - TYPE	
P1	1400 W
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Ampere	6,5 A
Q max.	400 l/1'
H max.	12 m
DNM - DNA	2"
Dimensions (P x L x H)	211 x 248 x 430 mm
Weight	14,2 kg

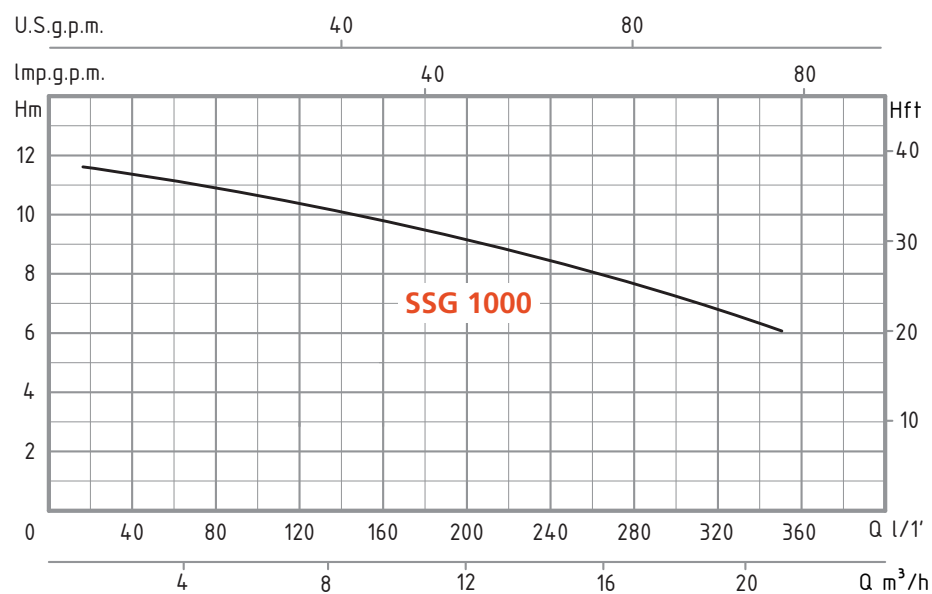

ELETTROPOMPA SOMMERSA CON TRITURATORE CUTTING SUBMERSIBLE PUMPS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 8 mt.
- Livello min. d'aspirazione 80 mm

MOTORE

- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Protettore termico
- Cavo alimentazione 10 mt.

MATERIALI

- Corpo motore Acciaio Inox
- Corpo pompa Ghisa
- Girante alta Lega di cromo
- Albero motore Acciaio Inox
- Trituratore Acciaio Inox
- Doppia tenuta meccanica Ceramica/Grafite/NBR
Silicio/Silicio/NBR

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 8 mt.
- Min. suction level 80 mm

MOTOR

- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Thermal protector
- Power cable 10 mt.



MATERIALS

- Motor body Stainless Steel
- Pump body Cast Iron
- High impeller Chrome alloy
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Shredder Stainless Steel
- Double mechanical seal Ceramic/Graphite/NBR
Silicon/Silicon/NBR



STS 1100

TIPO - TYPE	
P1	1100 W
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Ampere	6 A
Q max.	280 l/1'
H max.	14 m
DNM - DNA	2"
Dimensions (P x L x H)	240 x 290 x 490 mm
Weight	21,1 kg

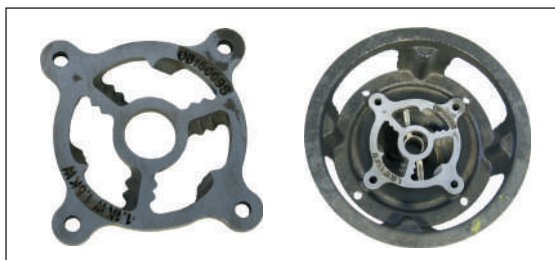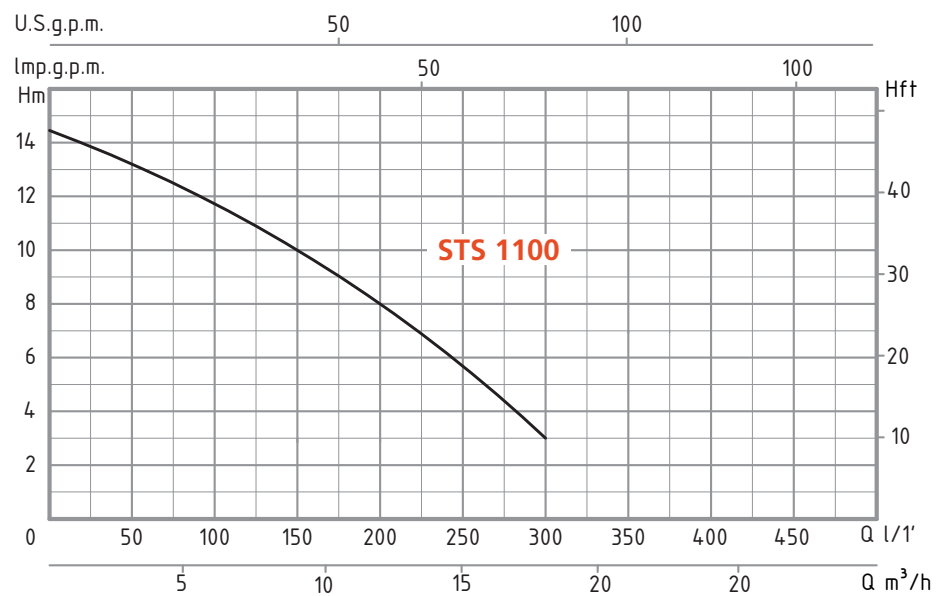

ELETTROPOMPA SOMMERSA INOX PER ACQUE CARICHE STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMP FOR DIRTY WATER

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi Ø 40 mm
- Livello min. d'aspirazione 65 mm

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
- Motoprotettore incorporato
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 10 mt.

MATERIALI

- | | |
|--------------------|------------------|
| - Maniglia | Polipropilene |
| - Corpo pompa | Acciaio Inox |
| - Girante | Acciaio Inox |
| - Cassa motore | Acciaio Inox |
| - Albero motore | Acciaio Inox |
| - Tenuta meccanica | Ceramica/Grafite |

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 5 mt.
- Grain size inlet Ø 40 mm
- Min. suction level 65 mm

MOTOR

- 2 pole induction motor
- Incorporated motorprotector
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 10 mt.


MATERIALS

- | | |
|--------------------|------------------|
| - Handle | Moplen |
| - Pump body | Stainless Steel |
| - Impeller | Stainless Steel |
| - Motor casing | Stainless Steel |
| - Shaft with rotor | Stainless Steel |
| - Mechanical seal | Ceramic/Graphite |



SSX 1000

TIPO - TYPE	
P1	1400 W
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Ampere	6,5 A
Q max.	400 l/1'
H max.	12 m
DNM - DNA	2"
Dimensions (P x L x H)	211 x 248 x 430 mm
Weight	11,3 kg

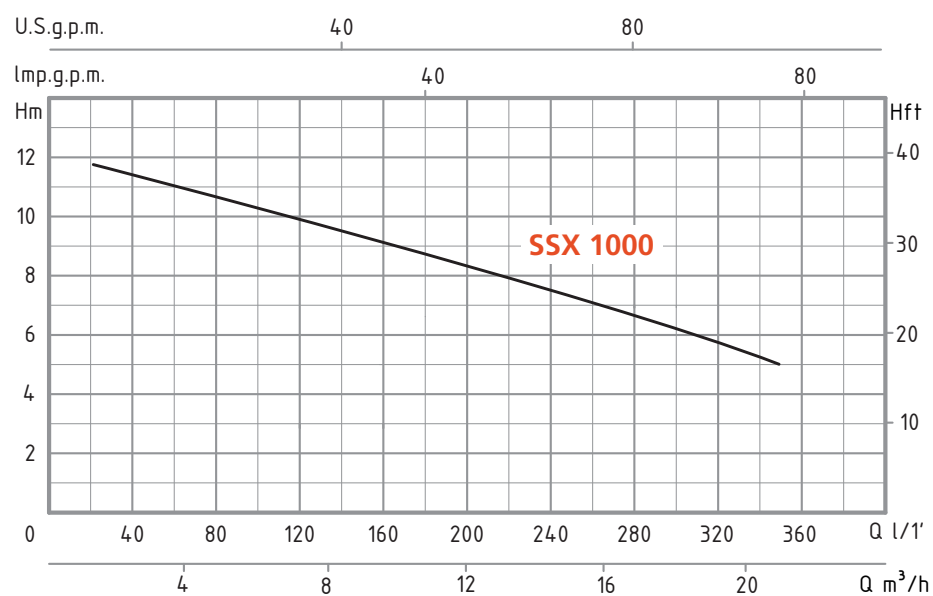

ELETTROPOMPA SOMMERSA MULTISTADIO MULTISTAGE SUBMERSIBLE PUMP

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 10 mt.
- Partenza/ora 30 max.
- Passaggio solidi Ø 3 mm
- Livello min. d'aspirazione 60 mm

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
($n = 2850 \text{ min}^{-1}$)
- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 10 mt.

MATERIALI

- Corpo pompa Acciaio Inox
- Griglia Noryl
- Girante e diffusori Noryl
- Supporti Alluminio
- Albero Acciaio Inox
- Corpo motore Alluminio
- Tenuta meccanica

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 10 mt.
- Start/hour 30 max
- Grain size inlet Ø 3 mm
- Min. suction level 60 mm

MOTOR

- Two-Pole induction motor
($n = 2850 \text{ min}^{-1}$)
- Built-in over load motor protector with automatic reset
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 10 mt.


MATERIALS

- External pump body Stainless Steel
- Suction strainer Noryl
- Impeller and diffusers Noryl
- Bearing brackets Aluminium
- Shaft Stainless Steel
- Motor housing Aluminium
- Mechanical seal



SMC 1103

TIPO - TYPE	
P1	1100 W
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Ampere	5 A
Q max.	130 l/1'
H max.	38 m
DNM - DNA	1"
Dimensions (P x L x H)	188 x 230 x 430 mm
Weight	12,8 kg

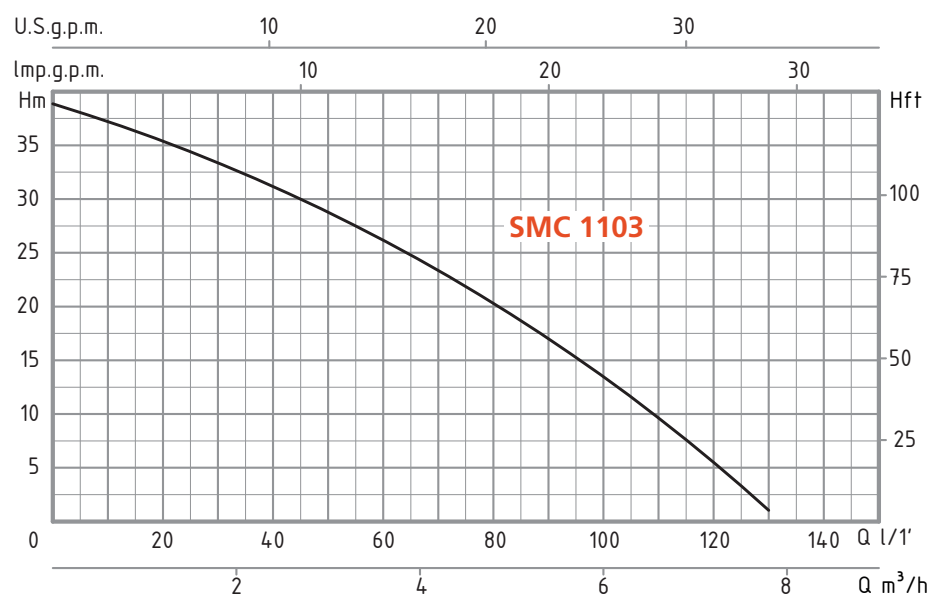

ELETTROPOMPA SOMMERSA PERIFERICA PER POZZI 4" PERIPHERAL TURBINE SUBMERSIBLE PUMP FOR 4" WELLS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità immersione 15 mt.
- Contenuto di sabbia 10 g/m³
- Partenza/ora 30 max.

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 min⁻¹)
- Protezione termica incorporata
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Condensatore incorporato
- Cavo alimentazione 15 mt.

MATERIALI

- | | |
|--|------------------|
| - Bocca mandata | Ottone |
| - Flangia aspirazione | Ottone |
| - Fondello inferiore | Acciaio Inox |
| - Camicia esterna | Acciaio Inox |
| - Girante | Ottone |
| - Filtro | Acciaio Inox |
| - Albero motore | Acciaio Inox |
| - Piastrine di rasamento
antibloccaggio | Ottone |
| - Tenuta meccanica | Ceramica/Grafite |

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 15 m
- Sand content 10 g/m³
- Start/hour 30 max

MOTOR

- Two-Pole induction motor
(n = 2850 min⁻¹)
- Built-in overload protection
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Built-in capacitor
- Power cable 15 mt.



MATERIALS

- | | |
|---------------------|------------------|
| - Delivery outlet | Brass |
| - Suction flange | Brass |
| - Bottom plate | Stainless Steel |
| - External casing | Stainless Steel |
| - Impeller | Brass |
| - Filter | Stainless Steel |
| - Shaft with rotor | Stainless Steel |
| - Antilocking plate | Brass |
| - Mechanical seal | Ceramic/Graphite |



SVM 90

TIPO - TYPE	
P1	1300 W
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Ampere	6 A
Q max.	45 l/1'
H max.	65 m
DNM - DNA	1"
Dimensions (P x L x H)	202 x 520 x 206 mm
Weight	12,5 kg

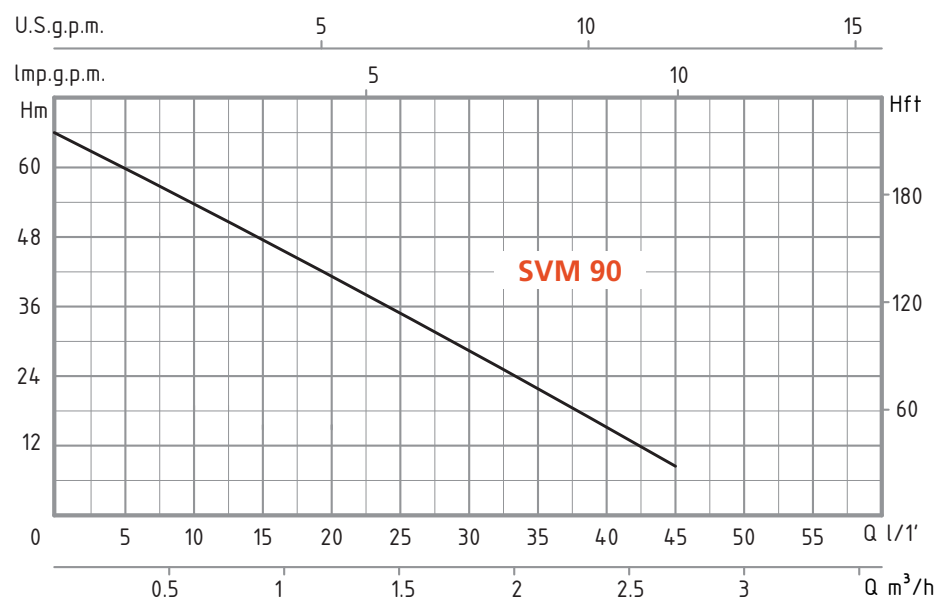

ELETTROPOMPA SOMMERSA MULTISTADIO PER POZZI 4" MULTISTAGE SUBMERSIBLE PUMP FOR 4" WELLS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità immersione 20 mt.
- Contenuto di sabbia 50 g/m³
- Partenza/ora 20 max.

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 min⁻¹)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Servizio continuo
- Cavo alimentazione 20 mt.

MATERIALI

- | | |
|--------------------|------------------|
| - Corpo pompa | Acciaio Inox |
| - Albero motore | Acciaio Inox |
| - Tenuta meccanica | Ceramica-grafite |
| - Giranti | Resina acetalina |
| - Diffusori | Policarbonato |

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 20 m
- Sand content 50 g/m³
- Start/hour 20 max

MOTOR

- Two-Pole induction motor
(n = 2850 min⁻¹)
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Continuous duty
- Power cable 20 mt.


MATERIALS

- | | |
|-------------------|------------------|
| - Pump body | Stainless Steel |
| - Motor shaft | Stainless Steel |
| - Mechanical seal | Ceramic-graphite |
| - Impellers | Acetal |
| - Diffusers | Polycarbonate |



SCM 100 DIRECT

TIPO - TYPE	
P1	1000 W
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Ampere	4,8 A
Q max.	85 l/1'
H max.	50 m
DNM - DNA	1"¼
Dimensions (P x L x H)	190 x 745 x 164 mm
Weight	12,5 kg

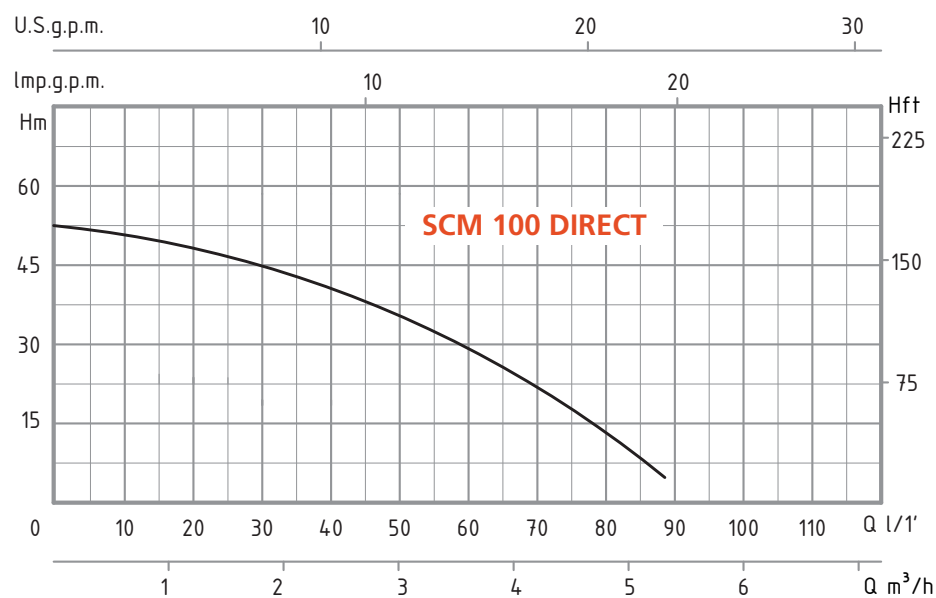

ELETTROPOMPA SOMMERSA MULTISTADIO PER POZZI 4" MULTISTAGE SUBMERSIBLE PUMP FOR 4" WELLS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità immersione 20 mt.
- Contenuto di sabbia 60 g/m³
- Partenza/ora 20 max.

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 min⁻¹)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Servizio continuo
- Cavo alimentazione 20 mt.

MATERIALI

- | | |
|-------------------|---------------|
| - Camicia esterna | Acciaio Inox |
| - Albero motore | Acciaio Inox |
| - Supporti | Ottone |
| - Stadi e giranti | Polycarbonato |

OPERATING CONDITIONS


- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 20 m
- Sand content 60 g/m³
- Start/hour 20 max

MOTOR

- Two-Pole induction motor
(n = 2850 min⁻¹)
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Continuous duty
- Power cable 20 mt.


MATERIALS

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - External casing | Stainless Steel |
| - Motor shaft | Stainless Steel |
| - Support | Brass |
| - Stages and impellers | Polycarbonate |



SCM 100 - 10

TIPO - TYPE	
P1	1300 W
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Ampere	6,3 A
Q max.	120 l/1'
H max.	60 m
DNM - DNA	1"¼
Dimensions (P x L x H)	181 x 1025 x 195 mm
Weight	18,2 kg

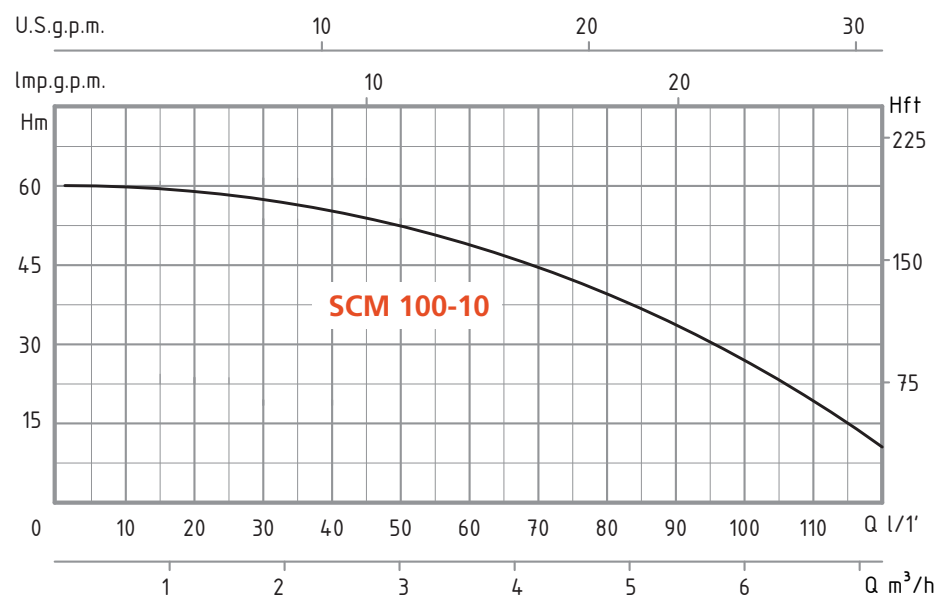

ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTISTADIO PER POZZI 6" MULTISTAGE SUBMERSIBLE PUMPS FOR 6" WELLS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità immersione 20 mt.
- Contenuto di sabbia 40 g/m³
- Partenza/ora 45 max.

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 min⁻¹)
- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 15 mt. (304/305)
- Cavo alimentazione 20 mt. (306)

MATERIALI

- Corpo pompa Acciaio Inox
- Griglia Acciaio Inox
- Girante e diffusori Noryl
- Supporti Ghisa
- Albero Acciaio Inox
- Corpo motore Acciaio Inox
- Doppia tenuta meccanica Carbone/Ceramica
Silicio/Silicio

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 20 m
- Sand content 40 g/m³
- Start/hour 45 max

MOTOR



- Two-Pole induction motor
(n = 2850 min⁻¹)
- Built-in over load motor protector with automatic reset
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 15 mt. (304/305)
- Power cable 20 mt. (306)

MATERIALS

- External pump body Stainless Steel
- Suction strainer Stainless Steel
- Impeller and diffusers Noryl
- Bearing brackets Cast Iron
- Shaft Stainless Steel
- Motor housing Stainless Steel
- Double mechanical seal Ceramic/Carbon
Silicon/Silicon



TIPO - TYPE	SCMP 304/S	SCMP 305/S	SCMP 306/S
P1	850 W	1100 W	1300 W
Voltage	230 V	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Ampere	4 A	5 A	6 A
Q max.	90 l/1'	90 l/1'	90 l/1'
H max.	42 m	55 m	67 m
DNM - DNA	1"¼	1"¼	1"¼
Dimensions (P x L x H)	270 x 590 x 200 mm	270 x 590 x 200 mm	270 x 590 x 200 mm
Weight	15,9 kg	17,2 kg	19,1 kg

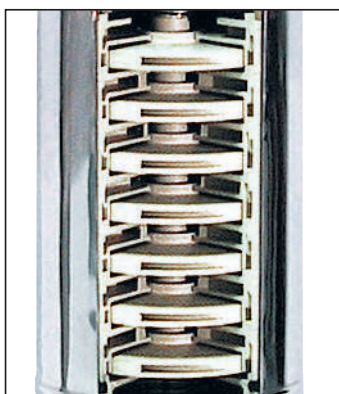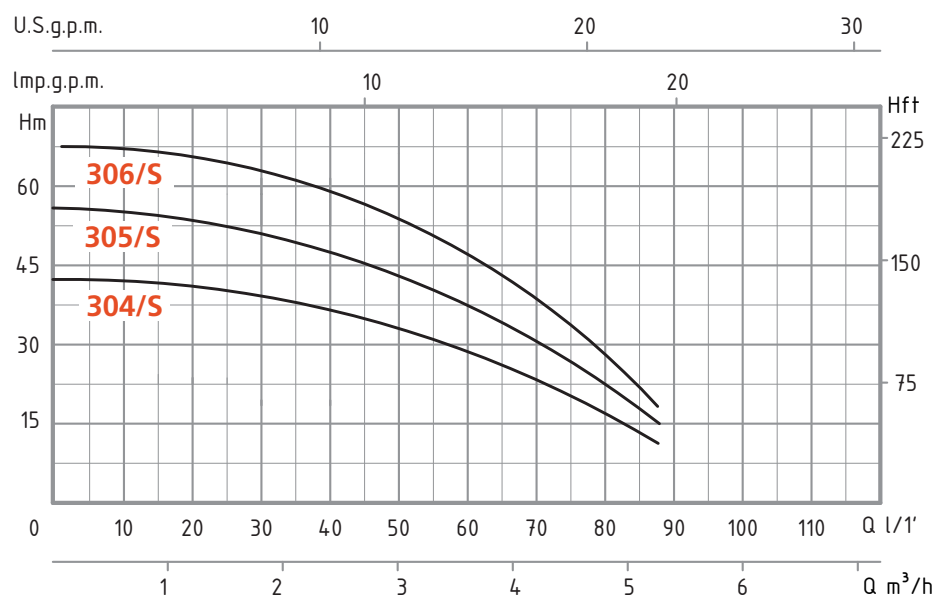

ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTISTADIO PER POZZI 6" MULTISTAGE SUBMERSIBLE PUMPS FOR 6" WELLS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità immersione 20 mt.
- Contenuto di sabbia 40 g/m³
- Partenza/ora 30 max.

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 min⁻¹)
- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 15 mt. (304)
- Cavo alimentazione 20 mt. (305)
- Cavo alimentazione 30 mt. (307)

MATERIALI

- Corpo pompa Acciaio Inox
- Griglia Acciaio Inox
- Girante e diffusori Acciaio Inox
- Supporti Bronzo
- Albero Acciaio Inox
- Corpo motore Acciaio Inox
- Doppia tenuta meccanica Carbone/Ceramica
Silicio/Silicio

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 20 m
- Sand content 40 g/m³
- Start/hour 30 max

MOTOR


- Two-Pole induction motor
(n = 2850 min⁻¹)
- Built-in over load motor protector with automatic reset
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 15 mt. (304)
- Power cable 20 mt. (305)
- Power cable 30 mt. (307)

MATERIALS

- External pump body Stainless Steel
- Suction strainer Stainless Steel
- Impeller and diffusers Stainless Steel
- Bearing brackets Brass
- Shaft Stainless Steel
- Motor housing Stainless Steel
- Double mechanical seal Ceramic/Carbon
Silicon/Silicon



TIPO - TYPE	SCX 304/S	SCX 305/S	SCX 307/S
P1	900 W	1100 W	1400 W
Voltage	230 V	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Ampere	4 A	5 A	6,5 A
Q max.	90 l/1'	90 l/1'	90 l/1'
H max.	44 m	55 m	77 m
DNM - DNA	1"¼	1"¼	1"¼
Dimensions (P x L x H)	271 x 590 x 197 mm	271 x 590 x 197 mm	271 x 590 x 197 mm
Weight	15,9 kg	18,6 kg	21,9 kg

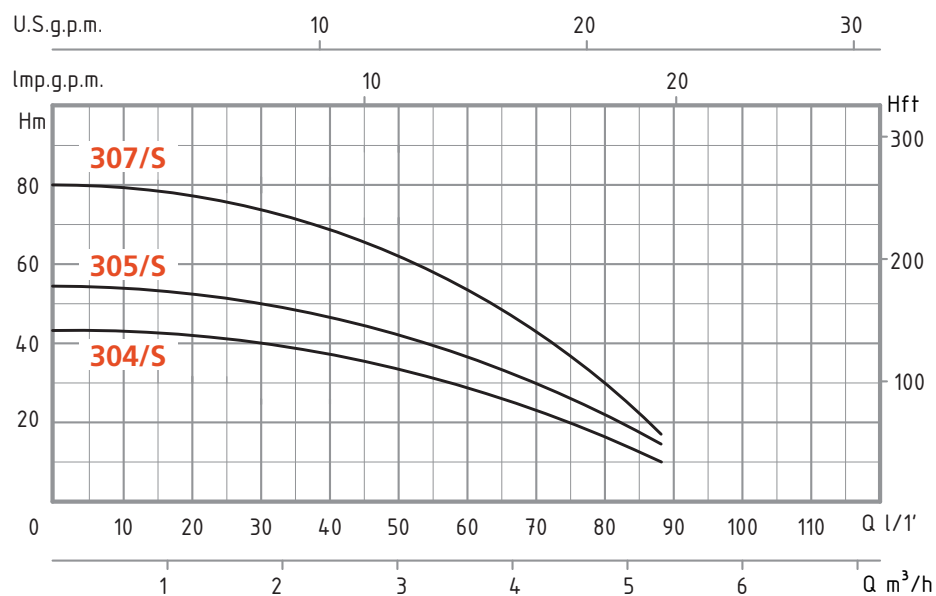

**MODELLI TRIFASE
THREE-PHASE MODEL**

- **SCXT 305**
- **SCXT 307**

Voltage 400 V
Frequency 50 Hz



ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTISTADIO PER POZZI 6" MULTISTAGE SUBMERSIBLE PUMPS FOR 6" WELLS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità immersione 20 mt.
- Contenuto di sabbia 40 g/m³
- Partenza/ora 30 max.

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 min⁻¹)
- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 15 mt. (604)
- Cavo alimentazione 20 mt. (605/606)
- Cavo alimentazione 30 mt. (608)

MATERIALI

- Corpo pompa Acciaio Inox
- Griglia Acciaio Inox
- Girante e diffusori Acciaio Inox
- Supporti Bronzo
- Albero Acciaio Inox
- Corpo motore Acciaio Inox
- Doppia tenuta meccanica Carbono/Ceramica
Silicio/Silicio

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 20 m
- Sand content 40 g/m³
- Start/hour 30 max

MOTOR


- Two-Pole induction motor
(n = 2850 min⁻¹)
- Built-in over load motor protector with automatic reset
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 15 mt. (604)
- Power cable 20 mt. (605/606)
- Power cable 30 mt. (608)

MATERIALS

- External pump body Stainless Steel
- Suction strainer Stainless Steel
- Impeller and diffusers Stainless Steel
- Bearing brackets Brass
- Shaft Stainless Steel
- Motor housing Stainless Steel
- Double mechanical seal Ceramic/Carbon
Silicon/Silicon



TIPO - TYPE	SCX 604/S	SCX 605/S	SCX 606/S	SCX 608/S
P1	1200 W	1500 W	1600 W	2000 W
Voltage	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Ampere	6 A	7 A	7,5 A	9,2 A
Q max.	140 l/1'	140 l/1'	140 l/1'	140 l/1'
H max.	44 m	55 m	66 m	88 m
DNM - DNA	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4
Dimensions (P x L x H)	271 x 590 x 197 mm	271 x 590 x 197 mm	271 x 590 x 197 mm	236 x 668 x 290 mm
Weight	18,4 kg	19,5 kg	20,6 kg	26,9 kg

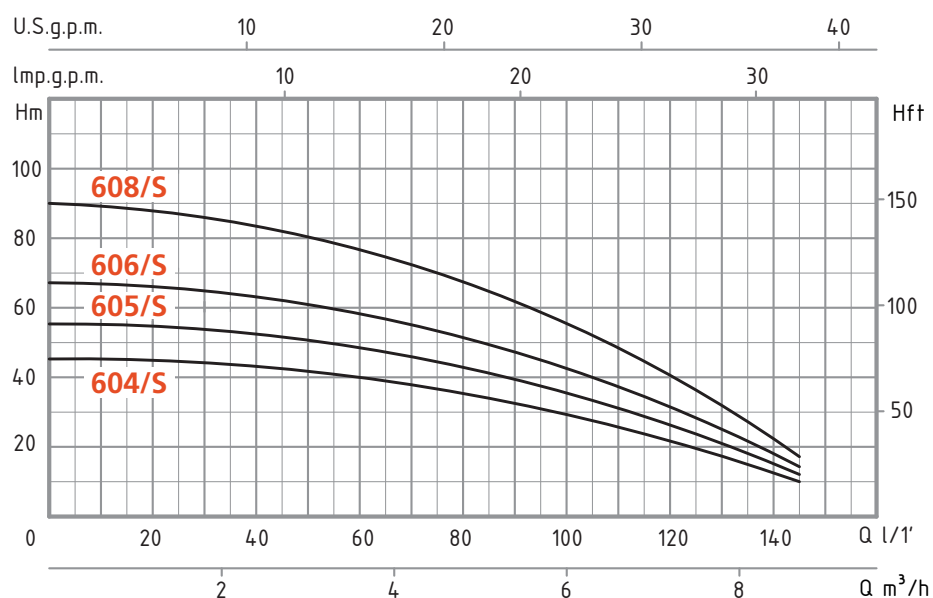

MODELLI TRIFASE
 THREE-PHASE MODEL

- SCXT 604
- SCXT 605
- SCXT 606
- SCXT 608

Voltage 400 V
 Frequency 50 Hz



ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTISTADIO PER POZZI 6" MULTISTAGE SUBMERSIBLE PUMPS FOR 6" WELLS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità immersione 20 mt.
- Contenuto di sabbia 40 g/m³
- Partenza/ora 30 max.

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
(n = 2850 min⁻¹)
- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 20 mt.

MATERIALI

- Corpo pompa Acciaio Inox
- Griglia Acciaio Inox
- Girante e diffusori Acciaio Inox
- Supporti Bronzo
- Albero Acciaio Inox
- Corpo motore Acciaio Inox
- Doppia tenuta meccanica Carbono/Ceramica
Silicio/Silicio

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 20 m
- Sand content 40 g/m³
- Start/hour 30 max

MOTOR

- Two-Pole induction motor
(n = 2850 min⁻¹)
- Built-in over load motor protector with automatic reset
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 20 mt.


MATERIALS

- External pump body Stainless Steel
- Suction strainer Stainless Steel
- Impeller and diffusers Stainless Steel
- Bearing brackets Brass
- Shaft Stainless Steel
- Motor housing Stainless Steel
- Double mechanical seal Ceramic/Carbon
Silicon/Silicon



SCX 904/S

TIPO - TYPE	
P1	2000 W
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Ampere	9,2 A
Q max.	250 l/1'
H max.	47 m
DNM - DNA	1"1/4
Dimensions (P x L x H)	271 x 590 x 197 mm
Weight	22,9 kg

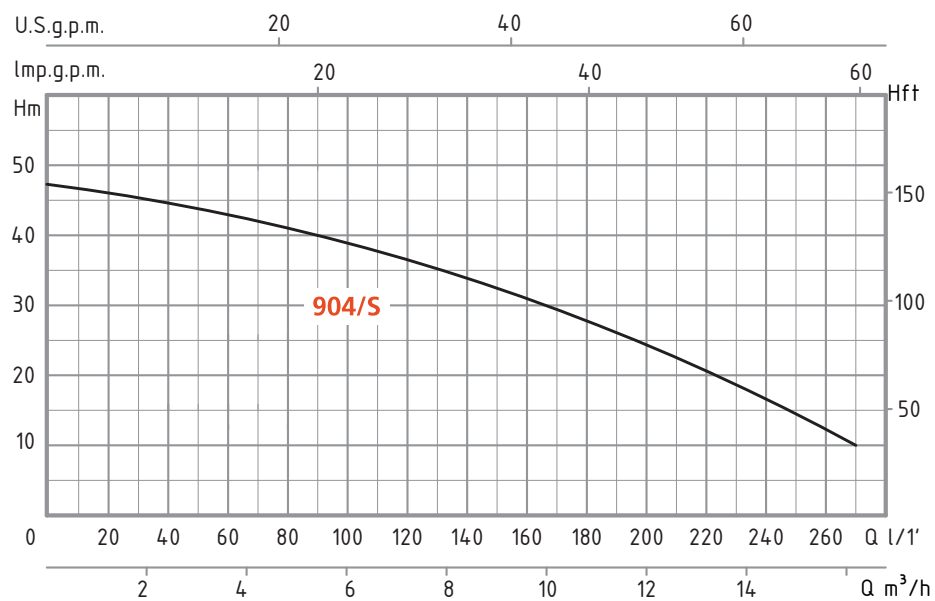

MODELLI TRIFASE
THREE-PHASE MODEL

- SCXT 904

Voltage 400 V
Frequency 50 Hz



MOTORI SOMMERSI MULTISTADIO IN BAGNO D'OLIO PER POZZI 4" MULTISTAGE SUBMERSIBLE MOTORS IN OIL BATH FOR 4" WELLS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione
a 2 poli ($n=2850 \text{ min}^{-1}$)
- Motore sommerso in bagno d'olio
- Isolamento Classe B
- Protezione IP 68
- Servizio continuo

MATERIALI MOTORE

- Camicia esterna Acciaio inox AISI 304
- Albero motore Acciaio inox AISI 304
- Supporto superiore Ghisa zincata
- Tenuta meccanica Ceramica/Grafite

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)

MOTOR

- Two-pole induction motor
($n=2850 \text{ min}^{-1}$)
- Submersible motor in oil bath
- Class B Insulation
- IP 68 Protection
- Continuous duty

MOTOR MATERIALS

- External casing Stainless steel AISI 304
- Motor shaft Stainless steel AISI 304
- Upper bracket Zinc plated Cast Iron
- Mechanical seal Ceramic/Graphite

MOTORI MONOFASE 50Hz - SINGLE-PHASE MOTORS 50Hz

TIPO - <i>TYPE</i>	POTENZA NOMINALE <i>NOMINAL POWER</i>		Voltage	IN	COS Φ	RPM	Thrust Load	Condensatore	Cavo - <i>Cable</i>		Peso <i>Weight</i>
Monofase <i>Single-phase</i>	P2		V	A			N	<i>Capacitor</i>	<i>mm</i> ²	mt.	kg
230V-50Hz	HP	kW									
MJ 1	1	0,75	230	6	0,96	2860	2000	30	4x1,5	1,7	10,3
MJ 1,5	1,5	1,1	230	9,5	0,96	2860	2000	40	4x1,5	1,7	12,2
MJ 2	2	1,5	230	10,5	0,97	2860	2000	50	4x2,5	2,5	13,8
MJ 3	3	2,2	230	15	0,98	2860	2000	60	4x2,5	3	16,3

Accessorio - Accessory



MSA 25



MOTOPOMPA AUTOADESCANTE SELFPRIMING ENGINE PUMP

APPLICAZIONI

Motopompa autoadescante portatile, particolarmente adatta per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque pulite e chiare in agricoltura e in giardino dove non è possibile un collegamento elettrico.

Motore a scoppio 2 tempi.

APPLICATION



Selfpriming hand-carry motor pump.

Particularly suitable to supply and distribute clean water for agricultural and gardening purposes, when an electrical connection is not possible.

2-Stroke engine.



TIPO - TYPE	MSA 25
Diametro aspirazione - <i>Suction diameter</i>	25 (1")
Diametro mandata - <i>Discharge diameter</i>	25 (1")
Giri/min - <i>r.p.m.</i>	6500
Portata max. - <i>Delivery max.</i>	130 l/1'
Prevalenza max. - <i>Head max.</i>	22 m
Altezza aspirazione - <i>Suction depth</i>	7 m
Tipo motore - <i>Engine model</i>	Monocilindrico, 2-tempi miscela 4% <i>Single cylinder, 2-stroke mixture 4%</i>
Potenza motore - <i>Motor power</i>	1,5 hp
Capacità serbatoio - <i>Tank capacity</i>	1 lt
Avviamento - <i>Start system</i>	manuale / recoil
Dimensioni - <i>Dimensions</i> (P x L x H)	350 x 280 x 340 mm
Peso - <i>Weight</i>	8 kg

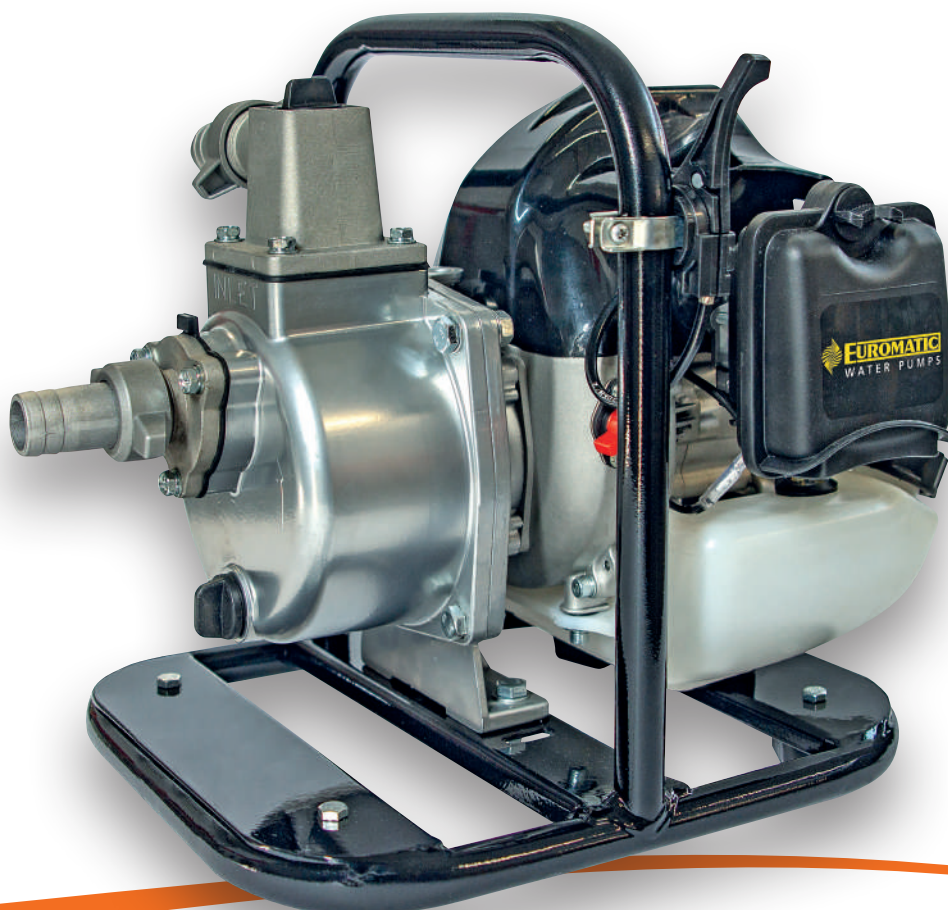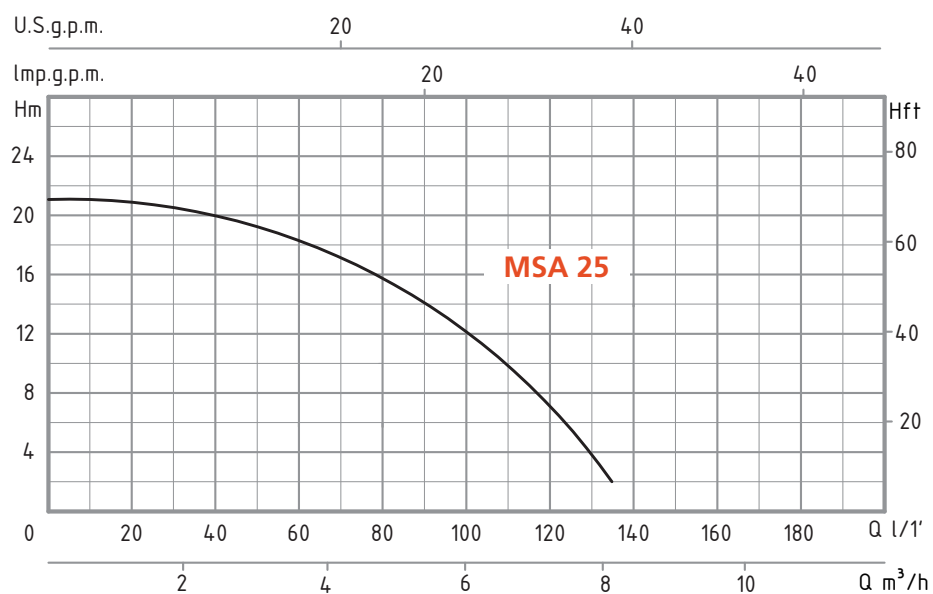

MSA 30



MOTOPOMPA A BENZINA GASOLINE WATER PUMP

APPLICAZIONI

Motopompa autoadescante portatile, particolarmente adatta per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque pulite e chiare in agricoltura e in giardino dove non è possibile un collegamento elettrico.



APPLICATION

Selfpriming hand-carry motor pump.

Particularly suitable to supply and distribute clean water for agricultural and gardening purposes, when an electrical connection is not possible.



TIPO - TYPE	MSA 30
Diametro aspirazione - Suction diameter	25 (1")
Diametro mandata - Discharge diameter	25 (1")
Giri/min - r.p.m.	3600
Portata max. - Delivery max.	100 l/1'
Prevalenza max. - Head max.	26 m
Altezza aspirazione - Suction depth	7 m
Tipo motore - Engine model  POWERED by LONCIN	Monocilindrico, benzina, 4-tempi Single cylinder, gasoline, 4-stroke
Potenza motore - Motor power	2,5 hp
Capacità serbatoio - Tank capacity	1 lt
Avviamento - Start system	manuale / recoil
Dimensioni - Dimensions (P x L x H)	400 x 320 x 420 mm
Peso - Weight	17 kg

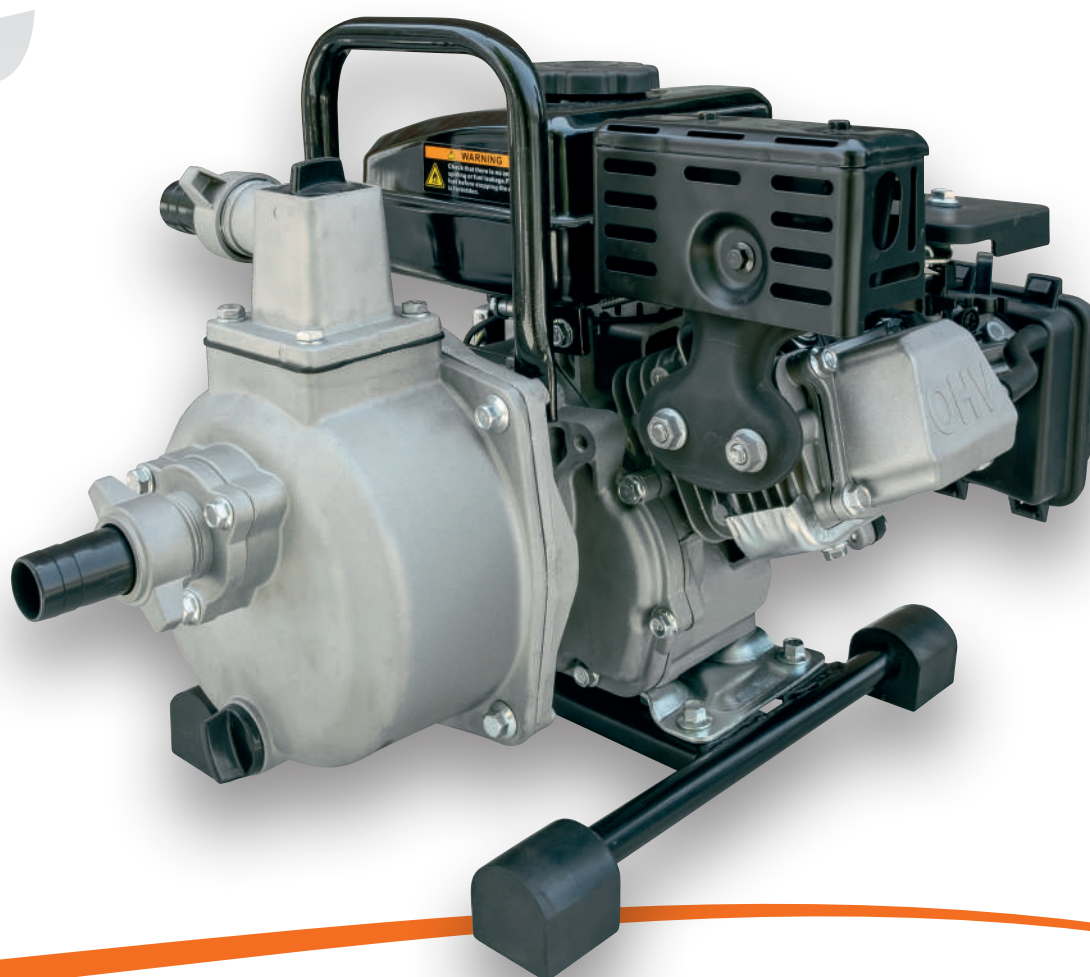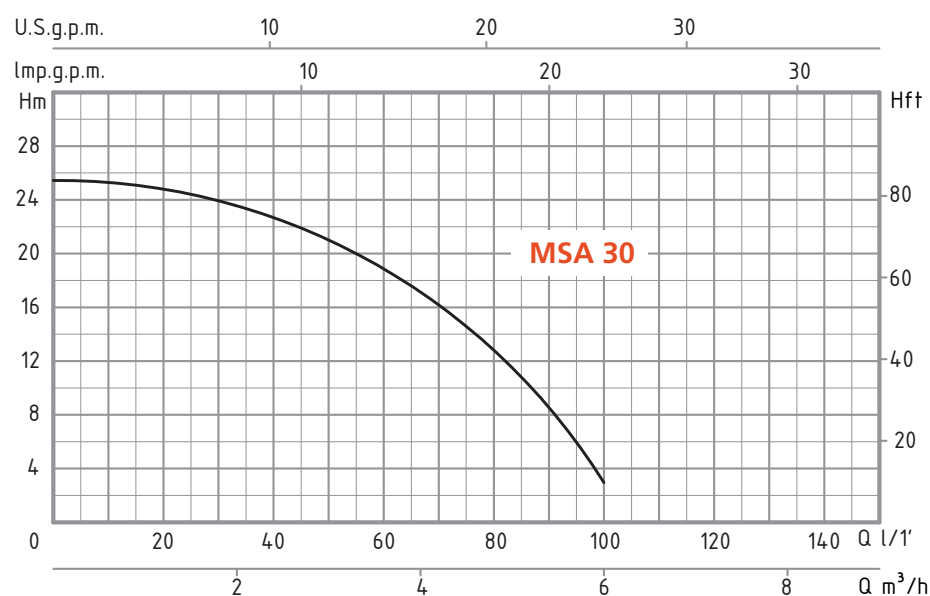

MSA 40



MOTOPOMPA A BENZINA GASOLINE WATER PUMP

APPLICAZIONI

Motopompa autoadescante portatile, particolarmente adatta per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque pulite e chiare in agricoltura e in giardino dove non è possibile un collegamento elettrico.



APPLICATION

Selfpriming hand-carry motor pump.

Particularly suitable to supply and distribute clean water for agricultural and gardening purposes, when an electrical connection is not possible.



TIPO - TYPE		MSA 40
Diametro aspirazione - Suction diameter		40 (1"½)
Diametro mandata - Discharge diameter		40 (1"½)
Giri/min - r.p.m.		3600
Portata max. - Delivery max.		180 l/1'
Prevalenza max. - Head max.		20 m
Altezza aspirazione - Suction depth		7 m
Tipo motore - Engine model	POWERED by LONCIN	Monocilindrico, benzina, 4-tempi Single cylinder, gasoline, 4-stroke
Potenza motore - Motor power		2,5 hp
Capacità serbatoio - Tank capacity		1 lt
Avviamento - Start system		manuale / recoil
Dimensioni - Dimensions (P x L x H)		350 x 320 x 420 mm
Peso - Weight		15 kg

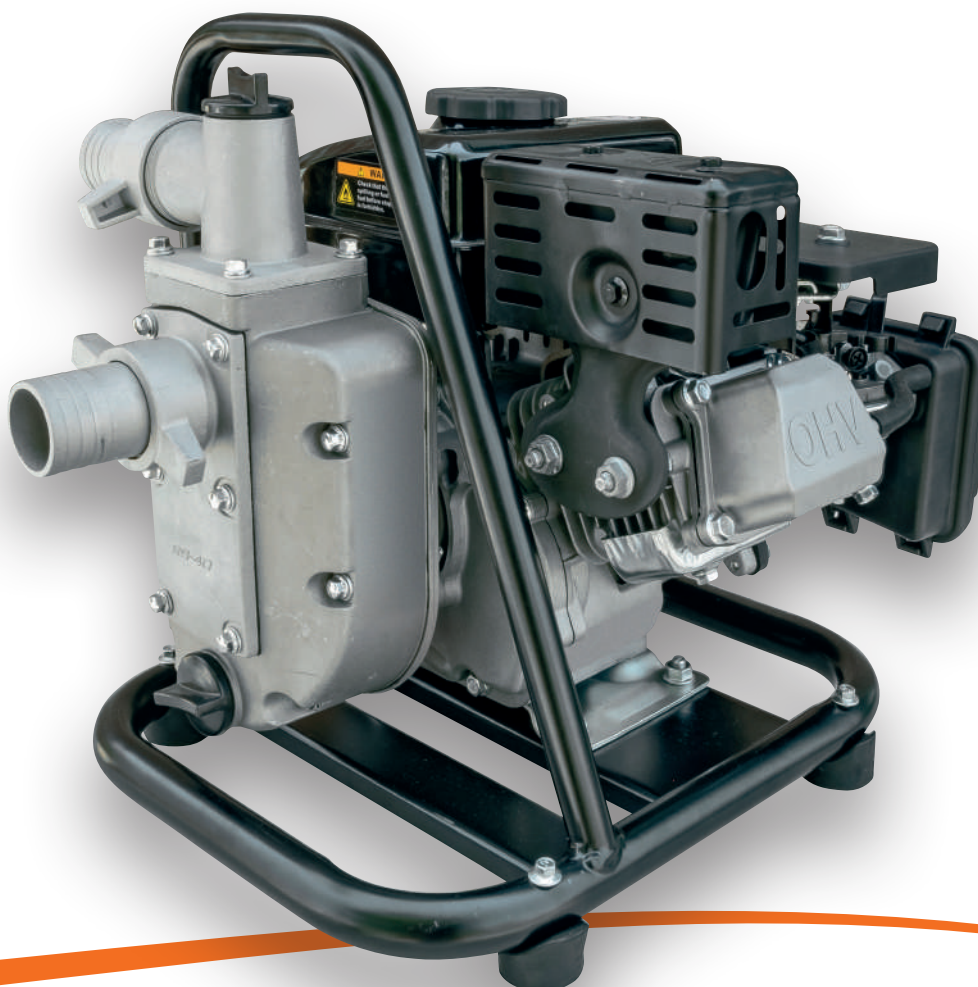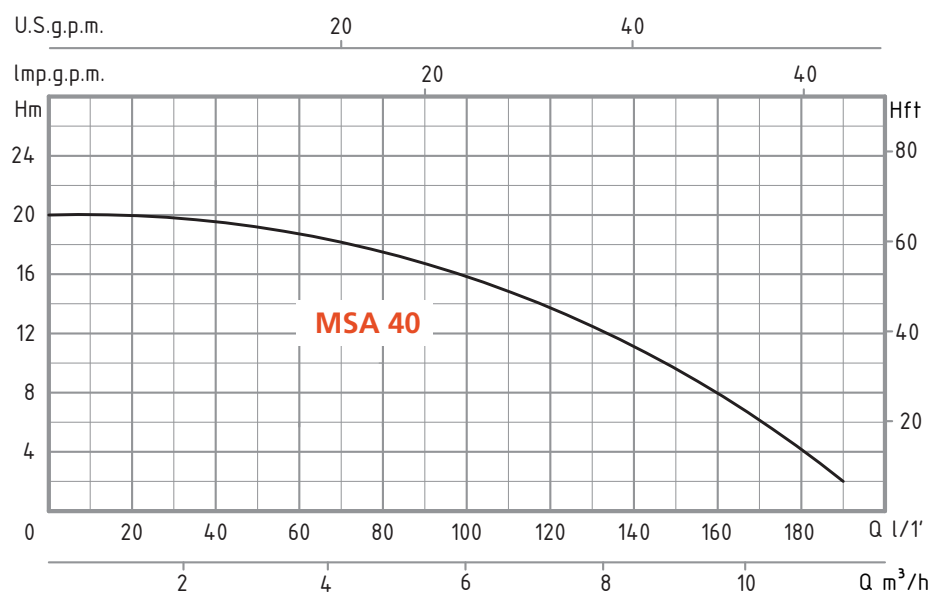

MSA 50



MOTOPOMPA A BENZINA GASOLINE WATER PUMP


APPLICAZIONI

Motopompa autoadescante portatile, particolarmente adatta per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque pulite e chiare in agricoltura e in giardino dove non è possibile un collegamento elettrico.



APPLICATION

Selfpriming hand-carry motor pump.

Particularly suitable to supply and distribute clean water for agricultural and gardening purposes, when an electrical connection is not possible.

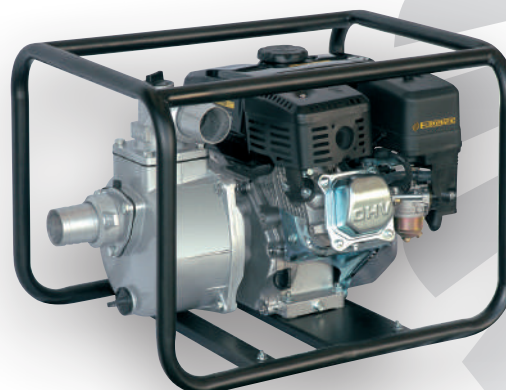

TIPO - TYPE	MSA 50
Diametro aspirazione - Suction diameter	50 (2")
Diametro mandata - Discharge diameter	50 (2")
Giri/min - r.p.m.	3600
Portata max. - Delivery max.	550 l/1'
Prevalenza max. - Head max.	29 m
Altezza aspirazione - Suction depth	7 m
Tipo motore - Engine model  POWERED by	Monocilindrico, benzina, 4-tempi Single cylinder, gasoline, 4-stroke
Potenza motore - Motor power	6,5 hp
Capacità serbatoio - Tank capacity	3,6 lt
Avviamento - Start system	manuale / recoil
Dimensioni - Dimensions (P x L x H)	550 x 430 x 390 mm
Peso - Weight	24 kg

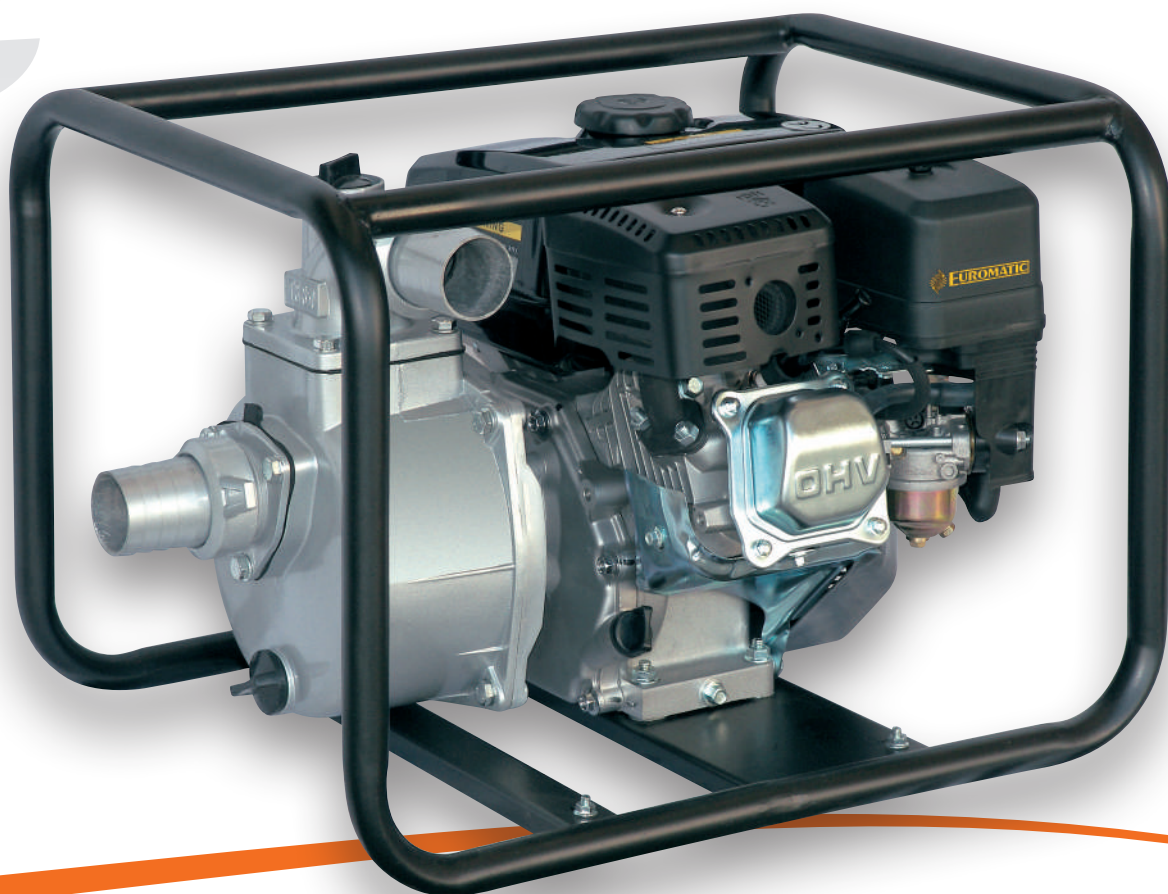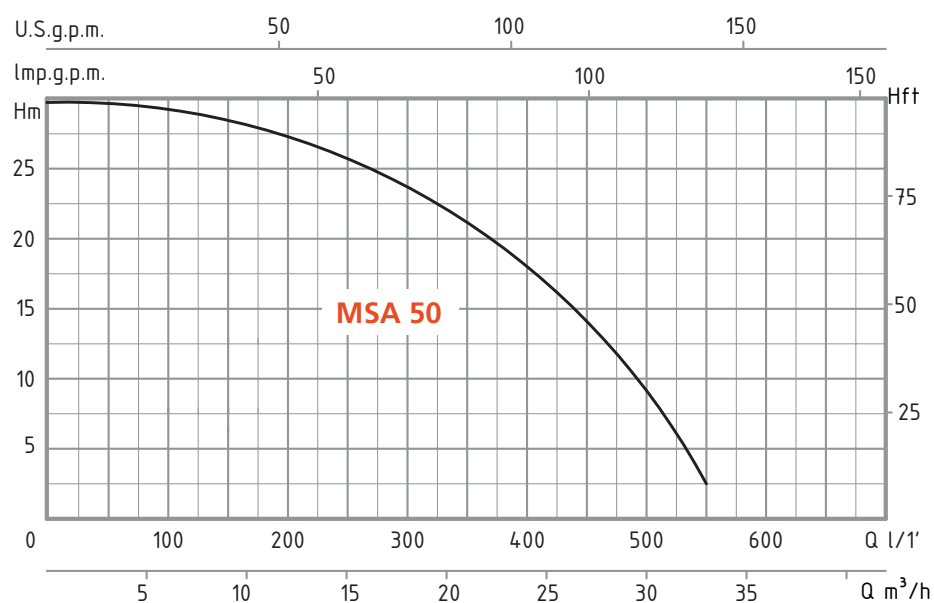

MSA 80



MOTOPOMPA A BENZINA GASOLINE WATER PUMP


APPLICAZIONI

Motopompa autoadescante portatile, particolarmente adatta per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque pulite e chiare in agricoltura e in giardino dove non è possibile un collegamento elettrico.


APPLICATION

Selfpriming hand-carry motor pump.

Particularly suitable to supply and distribute clean water for agricultural and gardening purposes, when an electrical connection is not possible.

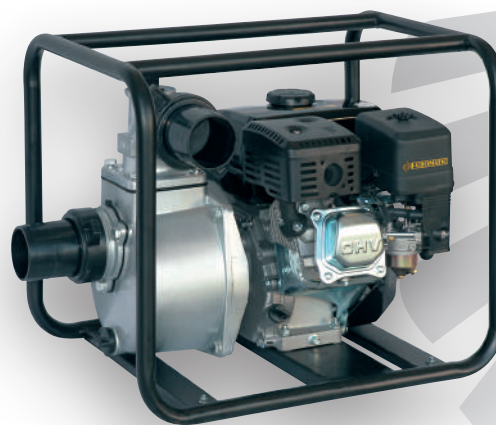

TIPO - TYPE		MSA 80
Diametro aspirazione - Suction diameter		80 (3")
Diametro mandata - Discharge diameter		80 (3")
Giri/min - r.p.m.		3600
Portata max. - Delivery max.		900 l/1'
Prevalenza max. - Head max.		29 m
Altezza aspirazione - Suction depth		7 m
Tipo motore - Engine model	POWERED by LONCIN	Monocilindrico, benzina, 4-tempi Single cylinder, gasoline, 4-stroke
Potenza motore - Motor power		6,5 hp
Capacità serbatoio - Tank capacity		3,6 lt
Avviamento - Start system		manuale / recoil
Dimensioni - Dimensions (P x L x H)		550 x 430 x 470 mm
Peso - Weight		28 kg

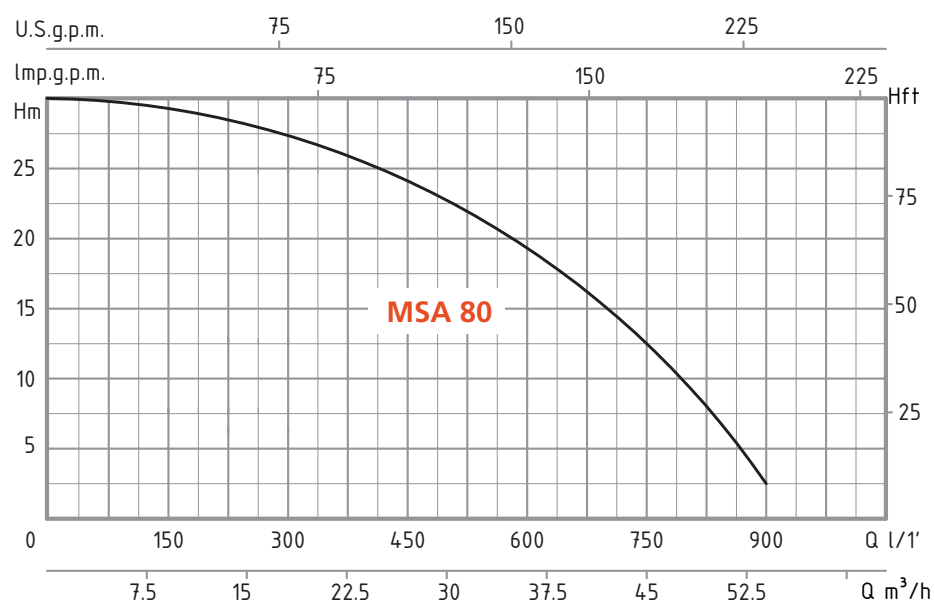

MSHP 50

MOTOPOMPA A BENZINA GASOLINE WATER PUMP



APPLICAZIONI

Motopompa autoadescante portatile, particolarmente adatta per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque pulite e chiare in agricoltura e in giardino dove non è possibile un collegamento elettrico.
Particolarmente adatta per impianti antincendio.


APPLICATION

Selfpriming hand-carry motor pump.
Particularly suitable to supply and distribute clean water for agricultural and gardening purposes, when an electrical connection is not possible. Suitable for medium sprinkler irrigation and for fire-fighting system.

Accessorio - Accessory



TIPO - TYPE		MSHP 50
Diametro aspirazione - Suction diameter		50 (2")
Diametro mandata - Discharge diameter		50 (2")
Giri/min - r.p.m.		3600
Portata max. - Delivery max.		300 l/1'
Prevalenza max. - Head max.		80 m
Altezza aspirazione - Suction depth		7 m
Tipo motore - Engine model	POWERED by Loncin	Monocilindrico, benzina, 4-tempi Single cylinder, gasoline, 4-stroke
Potenza motore - Motor power		6,5 hp
Capacità serbatoio - Tank capacity		3,6 lt
Avviamento - Start system		manuale / recoil
Dimensioni - Dimensions (P x L x H)		520 x 420 x 460 mm
Peso - Weight		39 kg

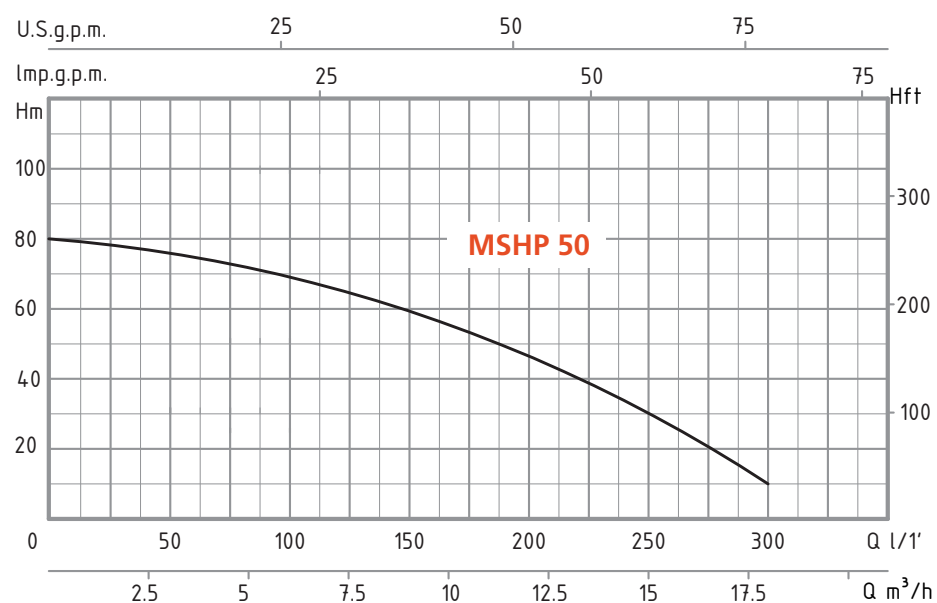

HL 50



MOTOPOMPA DIESEL

SELFPRIMING DIESEL ENGINE PUMP

APPLICAZIONI

Motopompa autoadescante portatile, particolarmente adatta per l'approvvigionamento e la distribuzione di acque pulite e chiare in agricoltura e in giardino dove non è possibile un collegamento elettrico.



APPLICATION

Selfpriming hand-carry motor pump.

Particularly suitable to supply and distribute clean water for agricultural and gardening purposes, when an electrical connection is not possible.



TIPO - TYPE		HL 50 CLA
Diametro aspirazione - Suction diameter		50 (2")
Diametro mandata - Discharge diameter		50 (2")
Giri/min - r.p.m.		3000
Portata max. - Delivery max.		700 l/1'
Prevalenza max. - Head max.		26 m
Altezza aspirazione - Suction depth		7 m
Tipo motore - Engine model	POWERED by 	DIESEL
Potenza motore - Motor power		4,2 hp
Capacità serbatoio - Tank capacity		12,5 lt
Avviamento - Start system		manuale / recoil
Dimensioni - Dimensions (P x L x H)		480 x 455 x 580 mm
Peso - Weight		41 kg

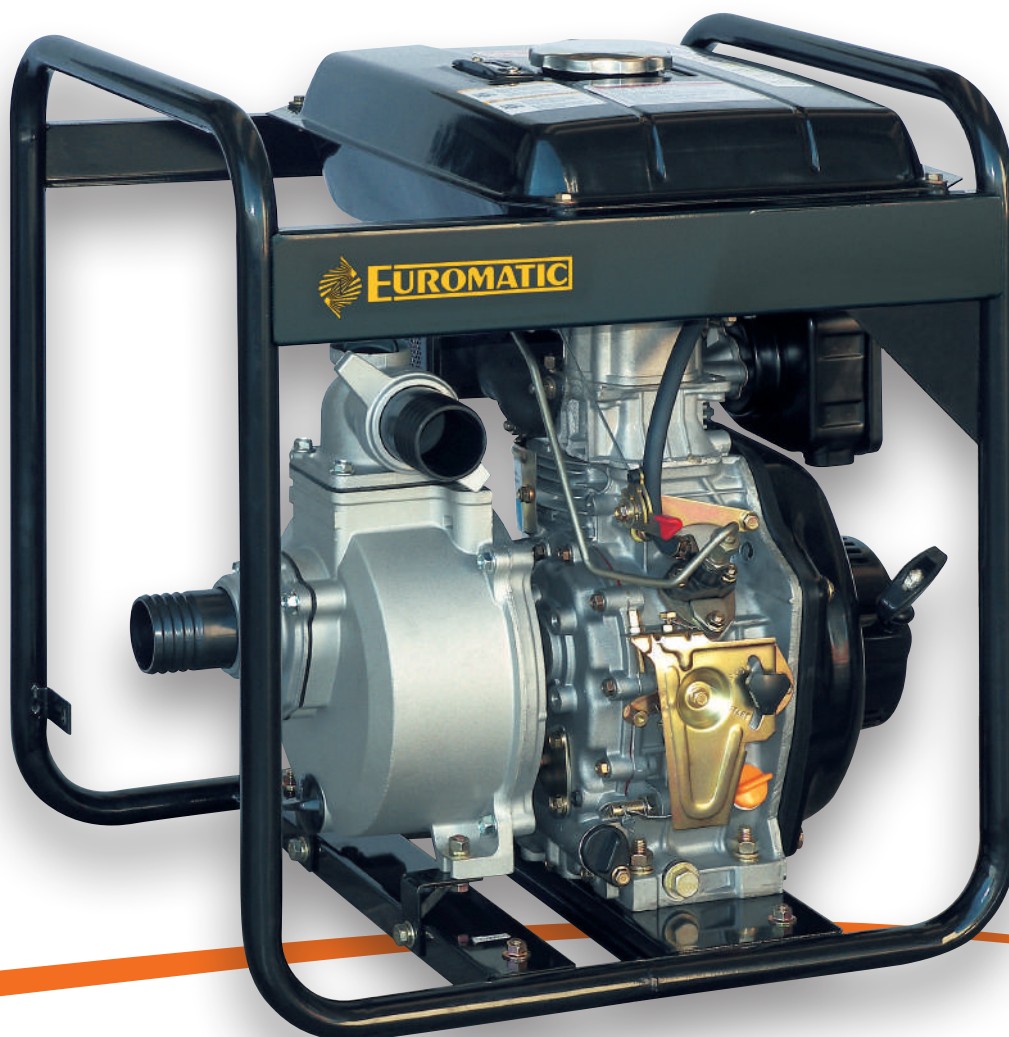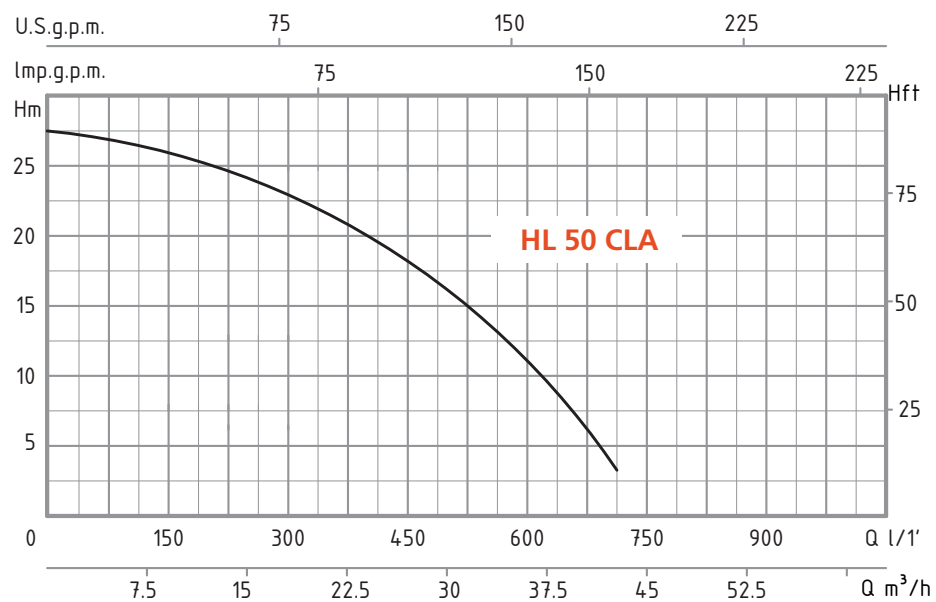

MD 6/100



IDROPULITRICE ELETTRICA PROFESSIONALE AD ACQUA FREDDA COLD WATER PROFESSIONAL ELECTRIC HIGH PRESSURE WASHER

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pompa a 3 pistoni assiali con sistema biella-manovella
- Pistoni in ceramica
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Dispositivo di regolazione pressione
- Valvola di protezione termica

Accessori inclusi

- Lancia completa con tubo alta pressione 7m.

TECHNICAL SPECIFICATION

- 3 axial-piston with rod/crank system

- Ceramic piston pumps
- Low pressure detergent suction
- Pressure control device
- Valve thermal protection

Included accessories

- Complete lance with 7m high pressure hose.



TIPO - TYPE	MD 6/100
Pressione Massima - Max. Pressure	100 bar
Portata max. - Water flow.	6 l/1'
Giri/min - r.p.m.	1450
Tensione frequenza - Voltage frequency	230 V - 50 Hz
Potenza motore - Motor power	1,5 hp
Dimensioni - Dimensions (P x L x H)	370 x 290 x 650 mm
Peso - Weight	21 kg



LD 9/150



IDROPULITRICE PROFESSIONALE AD ACQUA FREDDA COLD WATER PROFESSIONAL HIGH PRESSURE WASHER

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pompa a 3 pistoni in acciaio inox comandati dal piattello oscillante
- Testata in ottone
- Valvola by-pass incorporata
- Aspirazione detergente incorporata
- Dispositivo di regolazione pressione
- Ugelli con attacco rapido da 0°, 15°, 25°, 40° e detergente

TECHNICAL SPECIFICATION

- 3 axial-piston wobble-plate pump
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve
- Low pressure detergent suction
- Pressure control device
- Rapid coupling nozzles 0°, 15°, 25°, 40° and detergent



TIPO - TYPE	LD 9/150
Pressione Massima - Max. Pressure	150 bar
Portata max. - Water flow.	9 l/1'
Potenza motore - Motor power	6,5 hp
Tipo motore - Engine model 	4 tempi benzina - 4 gasoline stroke
Avviamento - Start system	manuale / recoil
Dimensioni - Dimensions (P x L x H)	370 x 290 x 650 mm
Peso - Weight	31 kg



SET PORTATILI PER TRAVASO GASOLIO PORTABLE SETS FOR POURING DIESEL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Set portatili per il travaso di gasolio.

Completi di una elettropompa con motore da 12 volt a corrente continua, cavi di alimentazione con pinze per il collegamento ai morsetti della batteria, 4 metri tubo antistatico per carburante, pistola in alluminio con blocco automatico, serbatoi da 100 e 200 lt.

TECHNICAL SPECIFICATION

Portable kits of products for pouring diesel.

It is complete with a 12 volt direct current electric motor pump, input cables with pincers to connect them to the battery clamps, 4 meters antistatic fuel tube, aluminum pistol with automatic shut off, 100 and 200 lt. tanks.



TIPO - TYPE	DCC 100/12V	DCC 200/12V
Potenza assorbita - Input power (P1)	168 W	168 W
Motore - Motor	Corrente continua - Direct current	Corrente continua - Direct current
Tensione alimentazione - Supply voltage	12 V	12 V
Corrente assorbita - Current input	14 A	14 A
Prevalenza max. - Head max.	6,5 m	6,5 m
Portata max. - Delivery max.	33 l/1'	33 l/1'
Capacità serbatoio - Tank capacity	100 lt	200 lt
Dimensioni - Dimensions (P x L x H)	640 x 900 x 550 mm	640 x 1100 x 550 mm
Peso - Weight	20 kg	24 kg



SET PORTATILE PER TRAVASO GASOLIO PORTABLE SET FOR POURING DIESEL

DCC SET

CARATTERISTICHE TECNICHE

Set portatile per il travaso di gasolio. Completa di una elettropompa con motore da 12 o 24 volt a corrente continua, cavi d'alimentazione con pinze per il collegamento ai morsetti della batteria, tubo antistatico per carburante, pistola in alluminio, tubo d'aspirazione e valvola con filtro di fondo.

TECHNICAL SPECIFICATION

Portable kit of products for pouring diesel. It is complete with a 12 or 24 volt direct current electric motor pump, input cables with pincers to connect them to the battery clamps, antistatic fuel tube, aluminum pistol, suction tube and valve with foot filter.

TIPO - TYPE	12 V	24 V
Current	14 A	7 A
Q max.	33 l/1'	33 l/1'
H max.	6,5 m	6,5 m
P1	168 W	168 W
Dnm - Dna	3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"
Dimensions (P x L x H)	384 x 394 x 172 mm	384 x 394 x 172 mm
Weight	8,1 kg	8,3 kg

DCC PROFI KIT



CARATTERISTICHE TECNICHE

Set portatile per il travaso di gasolio. Completa di una elettropompa con motore da 12 o 24 volt a corrente continua, telaio in acciaio verniciato, contalitri, cavi d'alimentazione con pinze per il collegamento ai morsetti della batteria, tubo antistatico per carburante, pistola in alluminio, tubo d'aspirazione e valvola con filtro di fondo.

TECHNICAL SPECIFICATION

Portable kit of products for pouring diesel. It is complete with a 12 or 24 volt direct current electric motor pump, steel varnished casing, liter counter, input cables with pincers to connect them to the battery clamps; antistatic fuel tube; aluminum pistol, suction tube and valve with foot filter.

TIPO - TYPE	12 V	24 V
Current	14 A	7 A
Q max.	33 l/1'	33 l/1'
H max.	6,5 m	6,5 m
P1	168 W	168 W
Dnm - Dna	3/4" - 3/4"	3/4" - 3/4"
Dimensions (P x L x H)	372 x 422 x 349 mm	372 x 422 x 349 mm
Weight	14,2 kg	14,3 kg

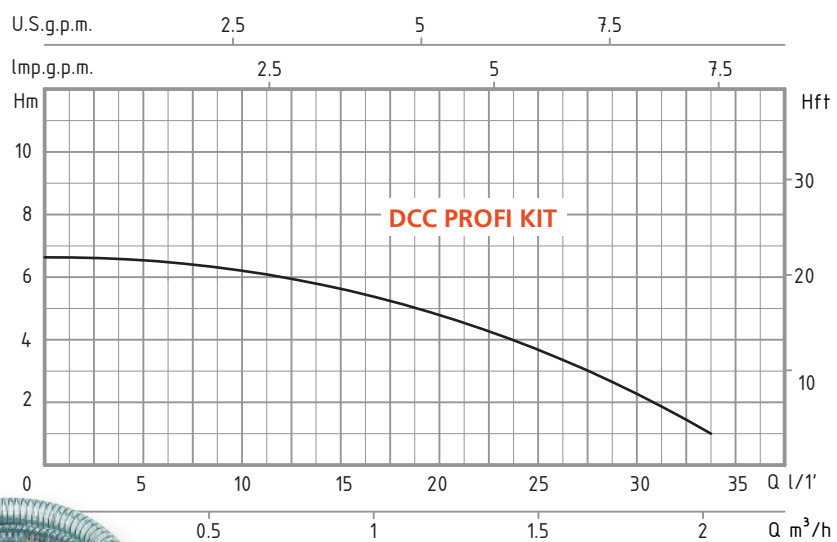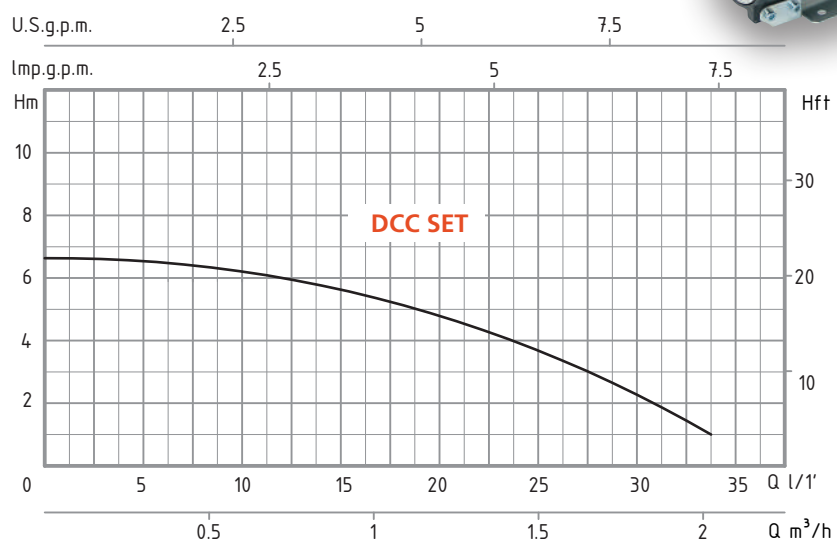

VD Kit

SET PORTATILE PER
TRAVASO GASOLIO

PORTABLE SET FOR
POURING DIESEL




CARATTERISTICHE TECNICHE

Set portatile per il travaso di gasolio. Completa di una elettropompa con motore 230V-50Hz, telaio in acciaio verniciato, contaltri, tubo antistatico per carburante, pistola in alluminio, tubo d'aspirazione e valvola con filtro di fondo.

TECHNICAL SPECIFICATION

Portable kit of products for pouring diesel. It is complete with a 230v-50HZ electric motor pump, steel varnished casing, liter counter, antistatic fuel tube, aluminum pistol, suction tube and valve with foot filter.

TIPO - TYPE	VD 1000-A KIT
P1	440 W
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Q max.	49 l/1'
H max.	21 m
Ampere	2 A
Capacitor	16 µF
Dnm - Dna	1" - 1"
Dimensions (P x L x H)	372 x 419 x 348 mm
Weight	17,5 kg

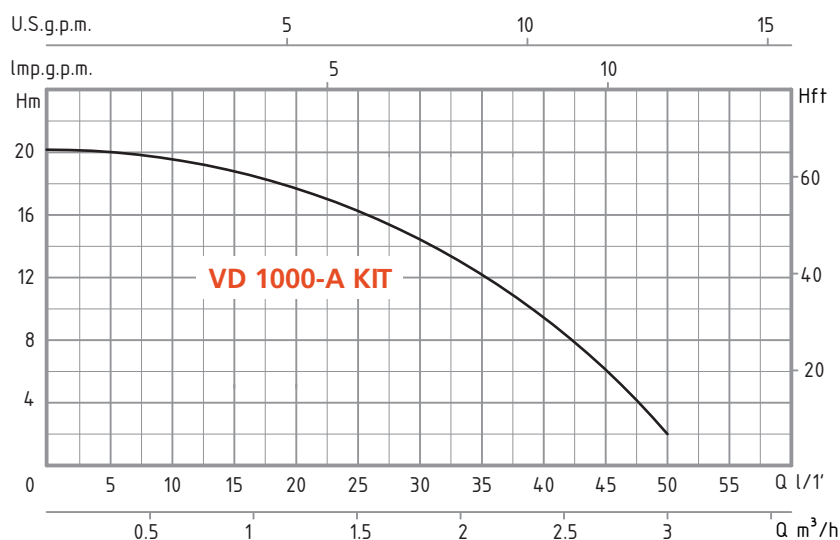

ACCESSORI



TIPO - TYPE

Set mandata 8 m
Delivery set 8 m

Misura - Size

1" x 28

1"¼ x 35

1"½ x 40

2" x 50



TIPO - TYPE

Set aspirazione 4 m - Suction set 4 m

Set aspirazione 7 m - Suction set 7 m

Misura - Size

1" x 1"

1" x 1"



TIPO - TYPE

Valvola in Nylon Speroni
Nylon foot valve Speroni

Misura - Size

1"



TIPO - TYPE

Set manichetta
Flat hose set

Misura - Size

20 m - UNI45

TIPO - TYPE

Portata - Output

Precision

Connection

Totalizzatore parziale
Digits subtotal

Totalizzatore parziale
Digits subtotal

MD 4

20 : -80 l/1'

+/- 1%

1"

4 cifre / digits

8 cifre / digits



CONTALITRI
FLOWMETER

TIPO - TYPE

Misura - Size

Voltage

Frequency

Protection

Power max.

FLUPRESS

1" x 1"

220 - 240 V

50 - 60 hZ


IP 65

1,1 kW



REGOLATORE DI PRESSIONE
PRESSURE REGULATOR

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



PROGETTO
GRAFICO

lafotolito
digitalprint 

Via Romana, 42
Poviglio (RE)
Tel. 0522.966349
info@lafotolito.eu

STAMPA

Bertanig & C
INDUSTRIA GRAFICA 

Via Guadiana, 6/8
Corte Tegge - Cavriago (RE)
Tel. 0522.577745
info@bertanigrafica.it



42024 Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) - Italy Via S. Biagio, 59

Tel. +39.0522.487011 - Fax (Italy) +39.0522.487019 - Fax (World) +39.0522.683070

www.speroni.it • speroni@speroni.it