SCMP/S-D

ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTISTADIO PER POZZI APERTI

SUBMERSIBLE MULTISTAGE PUMPS FOR OPEN WELLS

MADE IN ITALY

EUROMATIC

SCMP/S-D

ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTISTADIO PER POZZI APERTI
SUBMERSIBLE MULTISTAGE PUMPS FOR OPEN WELLS

LIMITI D'IMPIEGO
- Temperatura liquido fino a 35°C
  (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
  Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità immersione 15 mt. (304-305)
- Profondità immersione 20 mt. (306)
- Contenuto di sabbia 40 g/m^3
- Partenza/ora 45 max.

MOTORE
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
  (n = 2850 min^{-1})
- Protezione amperometrica a riarmo
  automatico incorporata
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 15 mt. (304-305)
- Cavo alimentazione 20 mt. (306)
- Galleggiante di serie

MATERIALI
- Corpo pompa Acciaio Inox
- Griglia Acciaio Inox
- Girante e diffusori Noryl
- Supporti Ghisa
- Albero Acciaio Inox
- Corpo motore Acciaio Inox
- Doppia tenuta meccanica Carbone/Ceramica
  Silicio/Silicio

OPERATING CONDITIONS
- *Liquid temperature up to 35°C*
  (for home use according to EN 60335-2-41)
  Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- *Submersion depth 15 m (304-305)*
- *Submersion depth 20 m (306)*
- *Sand content 40 g/m^3*
- *Start/hour 45 max*

MOTOR
- *Two-Pole induction motor*
  (n = 2850 min^{-1})
- *Built-in over load motor protector*
  with automatic reset
- *Insulation Class F*
- *Protection IP 68*
- *Power cable 15 mt. (304-305)*
- *Power cable 20 mt. (306)*
- *Standard floater*

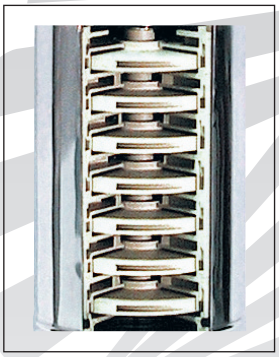

MATERIALS
- *External pump body Stainless Steel*
- *Suction strainer Stainless Steel*
- *Impeller and diffusors Noryl*
- *Bearing brackets Cast Iron*
- *Shaft Stainless Steel*
- *Motor housing Stainless Steel*
- *Double mechanical seal Ceramic/Carbon*
  Silicon/Silicon

MADE IN ITALY

TIPO - *TYPE*	SCMP 304/S-D	SCMP 305/S-D	SCMP 306/S-D
P1	1350 W	1550 W	1900 W
Voltage	230 V	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Ampere	6,5 A	7 A	8,8 A
Q max.	110 l/1'	110 l/1'	110 l/1'
H max.	47 m	58 m	70 m
DNM - DNA	1"¼	1"¼	1"¼
Dimensions (P x L x H)	270 x 590 x 200 mm	290 x 668 x 236 mm	290 x 668 x 236 mm
Weight	17 kg	18 kg	21 kg

MADE IN ITALY

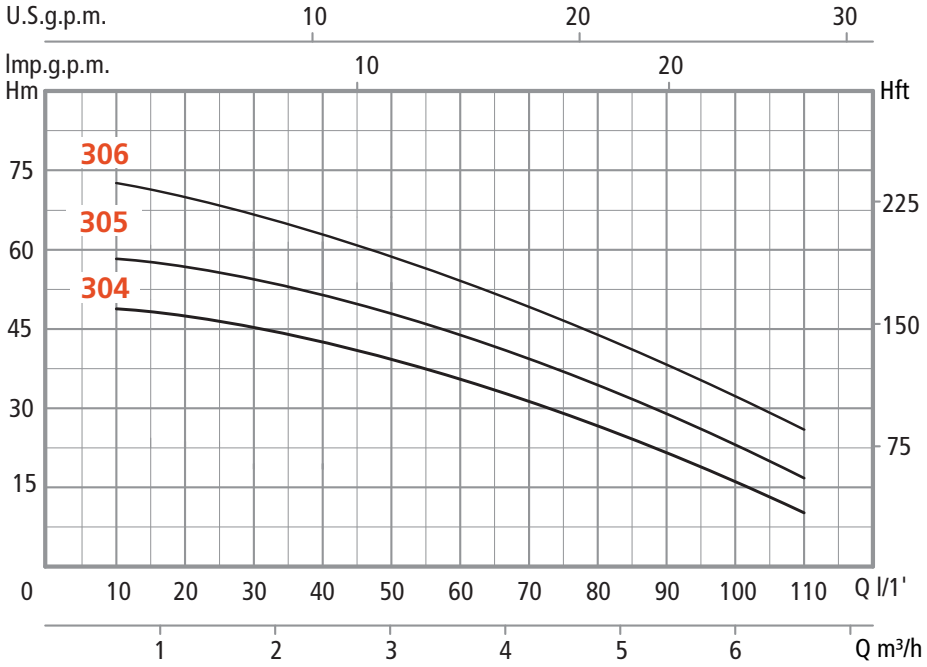

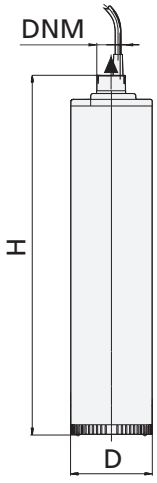

TIPO *TYPE*	DIMENSIONI DIMENSIO (mm)		
Monofase *Single-phase*	D	H	GIRANTI *IMPELLERS*
SCMP 304/S-D	130	521	4
SCMP 305/S-D	130	562	5
SCMP 306/S-D	130	602	6

EUROMATIC

02-25 Rev.01

42024 Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) - ItalyVia S. Biagio, 59
Tel. +39.0522.487011 - Fax (Italy) +39.0522.487019 - Fax (World) +39.0522.683070
www.speroni.it • speroni@speroni.it