

SVM

**ELETTROPOMPA SOMMERSA
PERIFERICA PER POZZI 4"**

**PERIPHERAL TURBINE SUBMERSIBLE
PUMP FOR 4" WELLS**



EUROMATIC

ELETTROPOMPA SOMMERSA PERIFERICA PER POZZI 4" PERIPHERAL TURBINE SUBMERSIBLE PUMP FOR 4" WELLS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità immersione 15 mt.
- Contenuto di sabbia 10 g/m³
- Partenza/ora 30 max.

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n = 2850 min⁻¹)
- Protezione termica incorporata
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Condensatore incorporato
- Cavo alimentazione 15 mt.
- Cavo alimentazione 20 mt. (150)

MATERIALI

- | | |
|--|------------------|
| - Bocca mandata | Ottone |
| - Flangia aspirazione | Ottone |
| - Fondello inferiore | Acciaio Inox |
| - Camicia esterna | Acciaio Inox |
| - Girante | Ottone |
| - Filtro | Acciaio Inox |
| - Albero motore | Acciaio Inox |
| - Piastrine di rasamento
antibloccaggio | Ottone |
| - Tenuta meccanica | Ceramica/Grafite |

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 15 m
- Sand content 10 g/m³
- Start/hour 30 max

MOTOR

- Two-Pole induction motor
(n = 2850 min⁻¹)
- Built-in overload protection
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Built-in capacitor
- Power cable 15 mt.
- Power cable 20 mt. (150)

MATERIALS

- | | |
|----------------------|------------------|
| - Delivery outlet | Brass |
| - Suction flange | Brass |
| - Bottom plate | Stainless Steel |
| - External casing | Stainless Steel |
| - Impeller | Brass |
| - Filter | Stainless Steel |
| - Shaft with rotor | Stainless Steel |
| - Antiblocking plate | Brass |
| - Mechanical seal | Ceramic/Graphite |

Modello SVM 150 - 2 Giranti

SVM 150 model - 2 Impellers





SVM 90



SVM 150

TIPO - TYPE		
P1	1300 W	2300 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	6 A	10 A
Q max.	52 l/1'	52 l/1'
H max.	58 m	100 m
DNM - DNA	1"	1"
Dimensions (P x L x H)	202 x 520 x 206 mm	234 x 680 x 290 mm
Weight	12,5 kg	17,8 kg

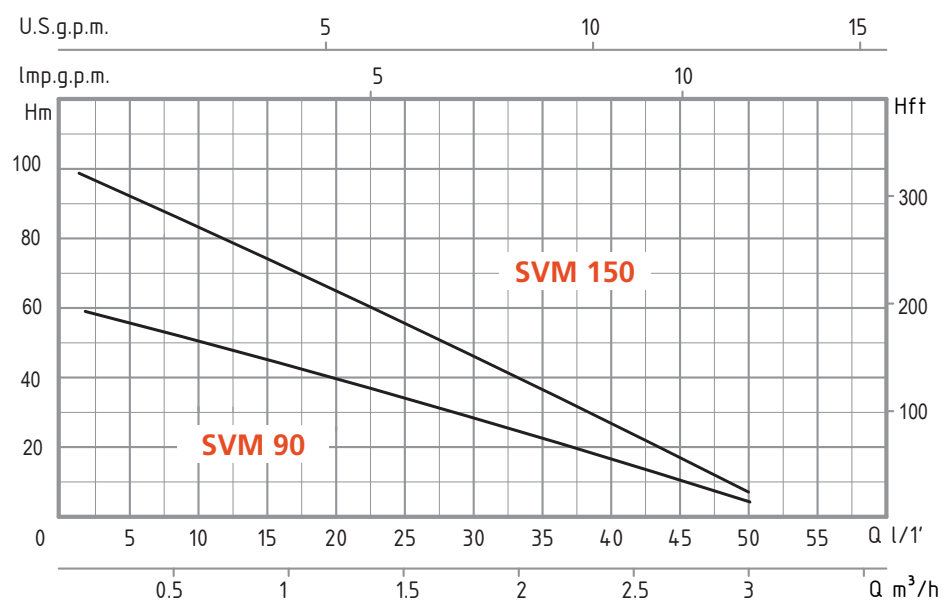



42024 Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) - Italy Via S. Biagio, 59

Tel. +39.0522.487011 - Fax (Italy) +39.0522.487019 - Fax (World) +39.0522.683070

www.speroni.it • speroni@speroni.it