



SDX-S

ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER DRENAGGIO
STAINLESS STEEL *SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMPS*



SVX

ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER ACQUE CARICHE
STAINLESS STEEL *SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER*



SDC-SW

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER ACQUA MARINA
SUBMERSIBLE PUMPS FOR SEA WATER



EUROMATIC



EUROMATIC

Revisione 01 - 12/2025

Note Tecniche di Prodotto.

I dati e le caratteristiche tecniche riportate nel presente catalogo non sono impegnativi. La SPERONI S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso. Di conseguenza pesi, misure, prestazioni e quanto altro indicato non sono vincolanti ma solo indicativi. In ogni caso, per qualsiasi dettaglio tecnico richiedere direttamente alla SPERONI S.p.A. la scheda tecnica aggiornata del prodotto.

Foro Competente.

Per eventuali controversie, il Foro competente sarà quello di Reggio Emilia anche se il pagamento è avvenuto a mezzo tratta.

Technical Characteristics.

The technical data and characteristics stated in this catalogue are not binding. SPERONI S.p.A. reserves the right to make modifications without notice.

Therefore weights, dimensions, performances and any other stated issues are indicative only and not binding. Anyway for any technical details you must require an up-to-date product technical card.

Competent Court.

In case of any dispute the competent Court will be one of Reggio Emilia even if the payment is by bill of exchange.

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2025.

Tutti i diritti sono riservati a Speroni S.p.A. E' vietata ogni forma di utilizzazione ivi compresa la riproduzione e la memorizzazione, permanente o temporanea, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo cartaceo, meccanico o elettronico, ivi compreso internet, in tutto o in parte, ed avendo riguardo ad ogni singola componente (letteraria e/o grafica e/o fotografica). I disegni e le fotografie contenute sono altresì e distintamente protetti quali oggetto di autonomi diritti esclusivi di proprietà e di autore e/o connessi ed in relazione a ciascuno di essi sono vietati i medesimi atti vietati per l'opera nel suo complesso. Ogni violazione verrà perseguita in sede civile e penale ai sensi di legge (cfr., inter alia, Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche).

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2025.

All rights reserved to Speroni S.p.A. Any form of utilization, including reproduction and storage, by any means (electronic, mechanical, photocopying, including internet), both permanent or temporary, of the whole document or any of its parts or single component (literary and/or photographic and/or graphic) are prohibited. The drawings and the photos are protected as objects with autonomous exclusive property and author rights and/or connected, and in relation to each and every one of them, the same prohibited acts applied to the work in its whole are prohibited

Any violation will be prosecuted in the relevant civil and criminal courts and tribunals pursuant to the laws (cfr., inter alia, Legge 22 aprile 1941, n. 633 and subsequent modifications).

ELETTROPOMPA SOMMERSA INOX PER DRENAGGIO STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMP

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi Ø 2 mm
- Livello min. d'aspirazione 2 mm

MOTORE

- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 10 mt.
- Galleggiante di serie

MATERIALI

- Maniglia Polipropilene
- Corpo pompa Acciaio Inox
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Doppio anello di tenuta (350/S)
- Tenuta meccanica (750/S)

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 5 mt.
- Grain size inlet Ø 2 mm
- Min. suction level 2 mm

MOTOR

- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 10 mt.
- Standard floater

MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Stainless Steel
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Double oil seal (350/S)
- Mechanical seal (750/S)





SDX 350/S



SDX 750/S

TIPO - TYPE		
P1	350 W	750 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	1,7 A	3,3 A
Q max.	150 l/1'	200 l/1'
H max.	7 m	9,5 m
DNM - DNA	1"¼	1"¼
Dimensions (P x L x H)	206 x 231 x 335 mm	206 x 231 x 335 mm
Weight	5,0 kg	6,2 kg

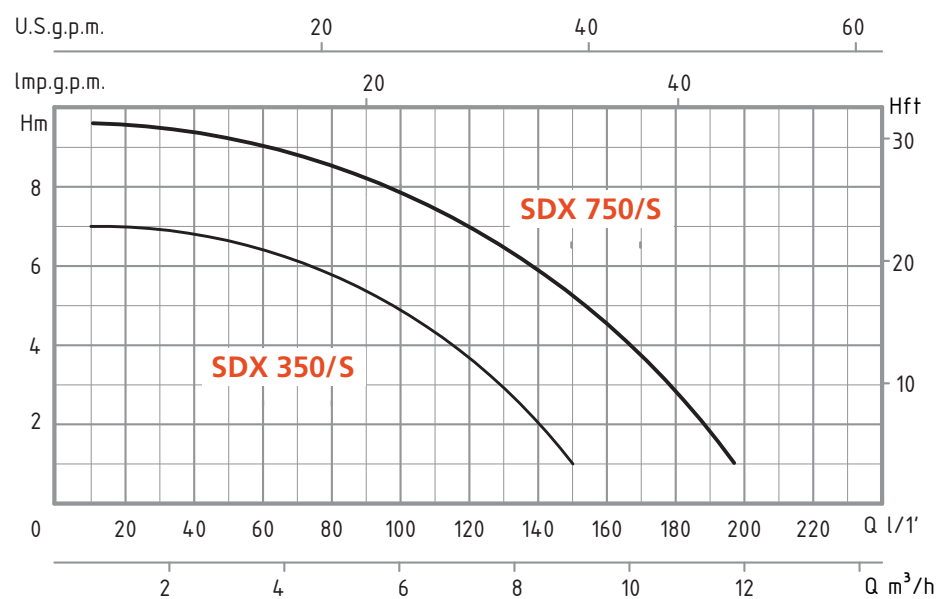

ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER DRENAGGIO STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMPS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi SDX 400 Ø 4 mm
- Passaggio solidi SDX 1100 Ø 4 mm
- Livello min. d'aspirazione SDX 400 20 mm
- Livello min. d'aspirazione SDX 1100 30 mm

MOTORE

- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 10 mt.
- Galleggiante di serie

MATERIALI

- Maniglia Polipropilene
- Corpo pompa Acciaio Inox
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Tenuta meccanica

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 5 mt.
- Grain size inlet SDX 400 Ø 4 mm
- Grain size inlet SDX 1100 Ø 4 mm
- Min. suction level SDX 400 20 mm
- Min. suction level SDX 1100 30 mm

MOTOR

- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 10 mt.
- Standard floater

MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Stainless Steel
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Mechanical seal




SDX 400



SDX 1100

TIPO - TYPE		
P1	400 W	1100 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	2 A	5 A
Q max.	120 l/1'	280 l/1'
H max.	6,5 m	9 m
DNM - DNA	1"1/4	1"1/2
Dimensions (P x L x H)	206 x 231 x 410 mm	206 x 231 x 410 mm
Weight	5,4 kg	7,3 kg

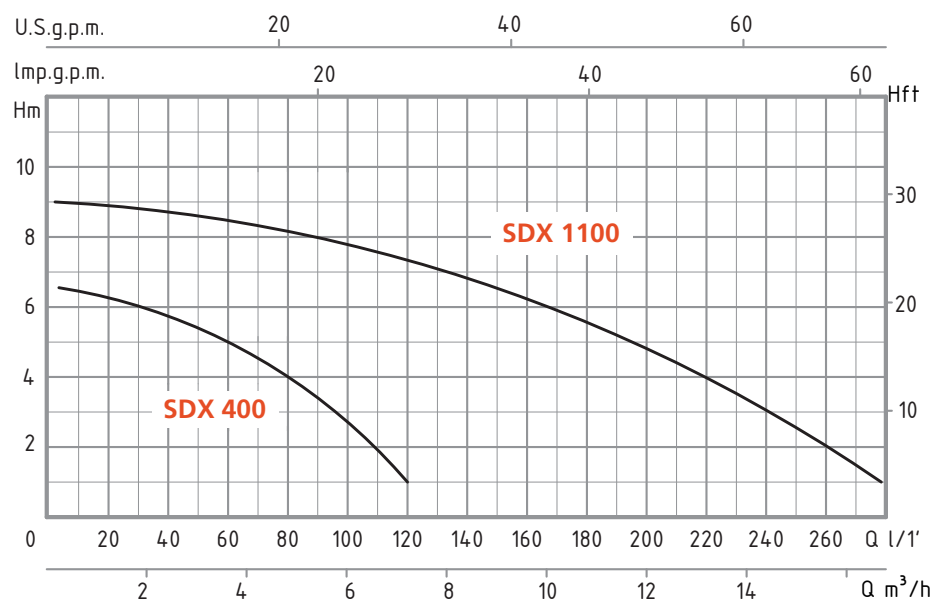

ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER ACQUE CARICHE STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi Ø 35 mm
- Livello min. d'aspirazione 60 mm

MOTORE

- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 10 mt.
- Galleggiante di serie

MATERIALI

- Maniglia Polipropilene
- Corpo pompa Acciaio Inox
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Tenuta meccanica

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 5 mt.
- Grain size inlet Ø 35 mm
- Min. suction level 60 mm

MOTOR

- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 10 mt.
- Standard floater

MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Stainless Steel
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Mechanical seal




SVX 550



SVX 1100

TIPO - TYPE		
P1	550 W	1100 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	3 A	5 A
Q max.	180 l/1'	250 l/1'
H max.	7 m	10 m
DNM - DNA	1" 1/2	2"
Dimensions (P x L x H)	206 x 231 x 410 mm	206 x 231 x 410 mm
Weight	5,9 kg	7,8 kg

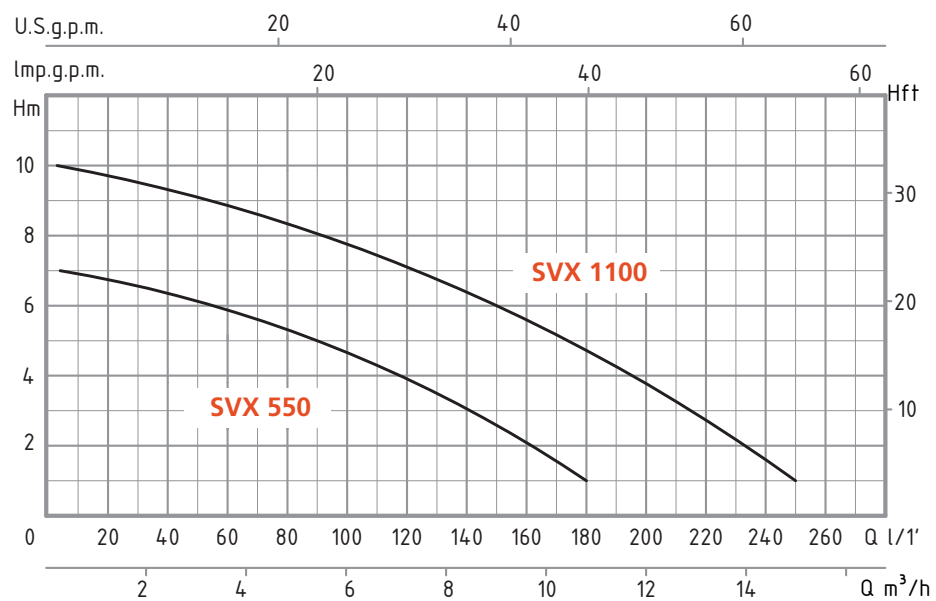

ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ACQUA MARINA SUBMERSIBLE PUMP FOR SEA WATER

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi Ø 4 mm
- Livello min. d'aspirazione 20 mm

MOTORE

- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 10 mt.
- Galleggiante di serie

MATERIALI

- Maniglia Polipropilene
- Corpo pompa Polipropilene
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Doppia tenuta meccanica in camera d'olio

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 5 mt.
- Grain size inlet Ø 4 mm
- Min. suction level 20 mm

MOTOR

- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 10 mt.
- Standard floater

MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Moplen
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Double mechanical seal in oil chamber




SDC 250-SW



SDC 450-SW

TIPO - TYPE		
P1	300 W	450 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	1,4 A	2,1 A
Q max.	120 l/1'	140 l/1'
H max.	5,5 m	8,5 m
DNM - DNA	1"	1"
Dimensions (P x L x H)	206 x 231 x 335 mm	206 x 231 x 335 mm
Weight	4,5 kg	4,9 kg

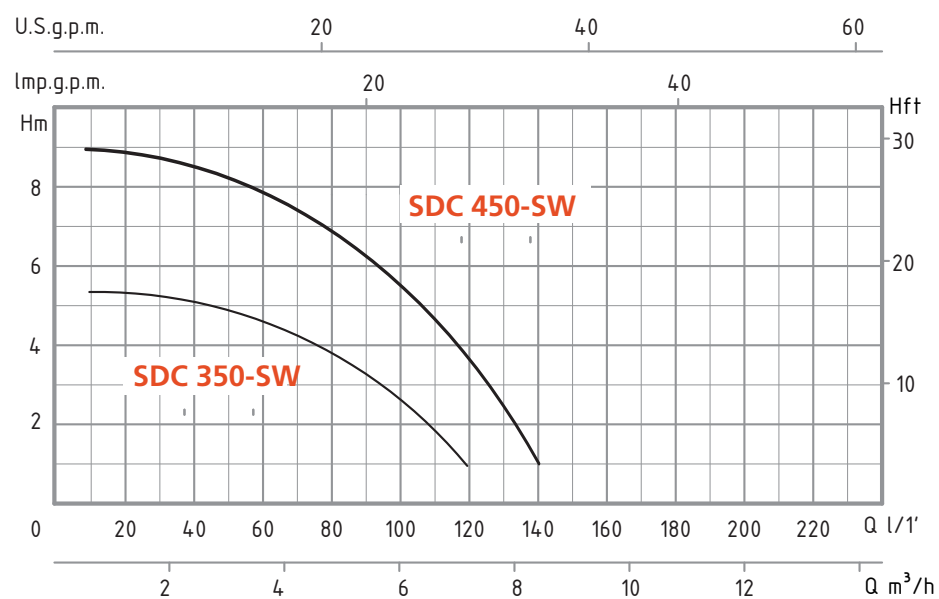



42024 Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) - Italy Via S. Biagio, 59

Tel. +39.0522.487011 - Fax (Italy) +39.0522.487019 - Fax (World) +39.0522.683070

www.speroni.it • speroni@speroni.it