



*Hobby Line*

**SX-S**

ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER DRENAGGIO  
STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMPS

**SDX**

ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER DRENAGGIO  
STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMPS

**SVX**


ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER ACQUE CARICHE  
STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER

**STS-SW**

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER ACQUA MARINA  
SUBMERSIBLE PUMPS FOR SEA WATER





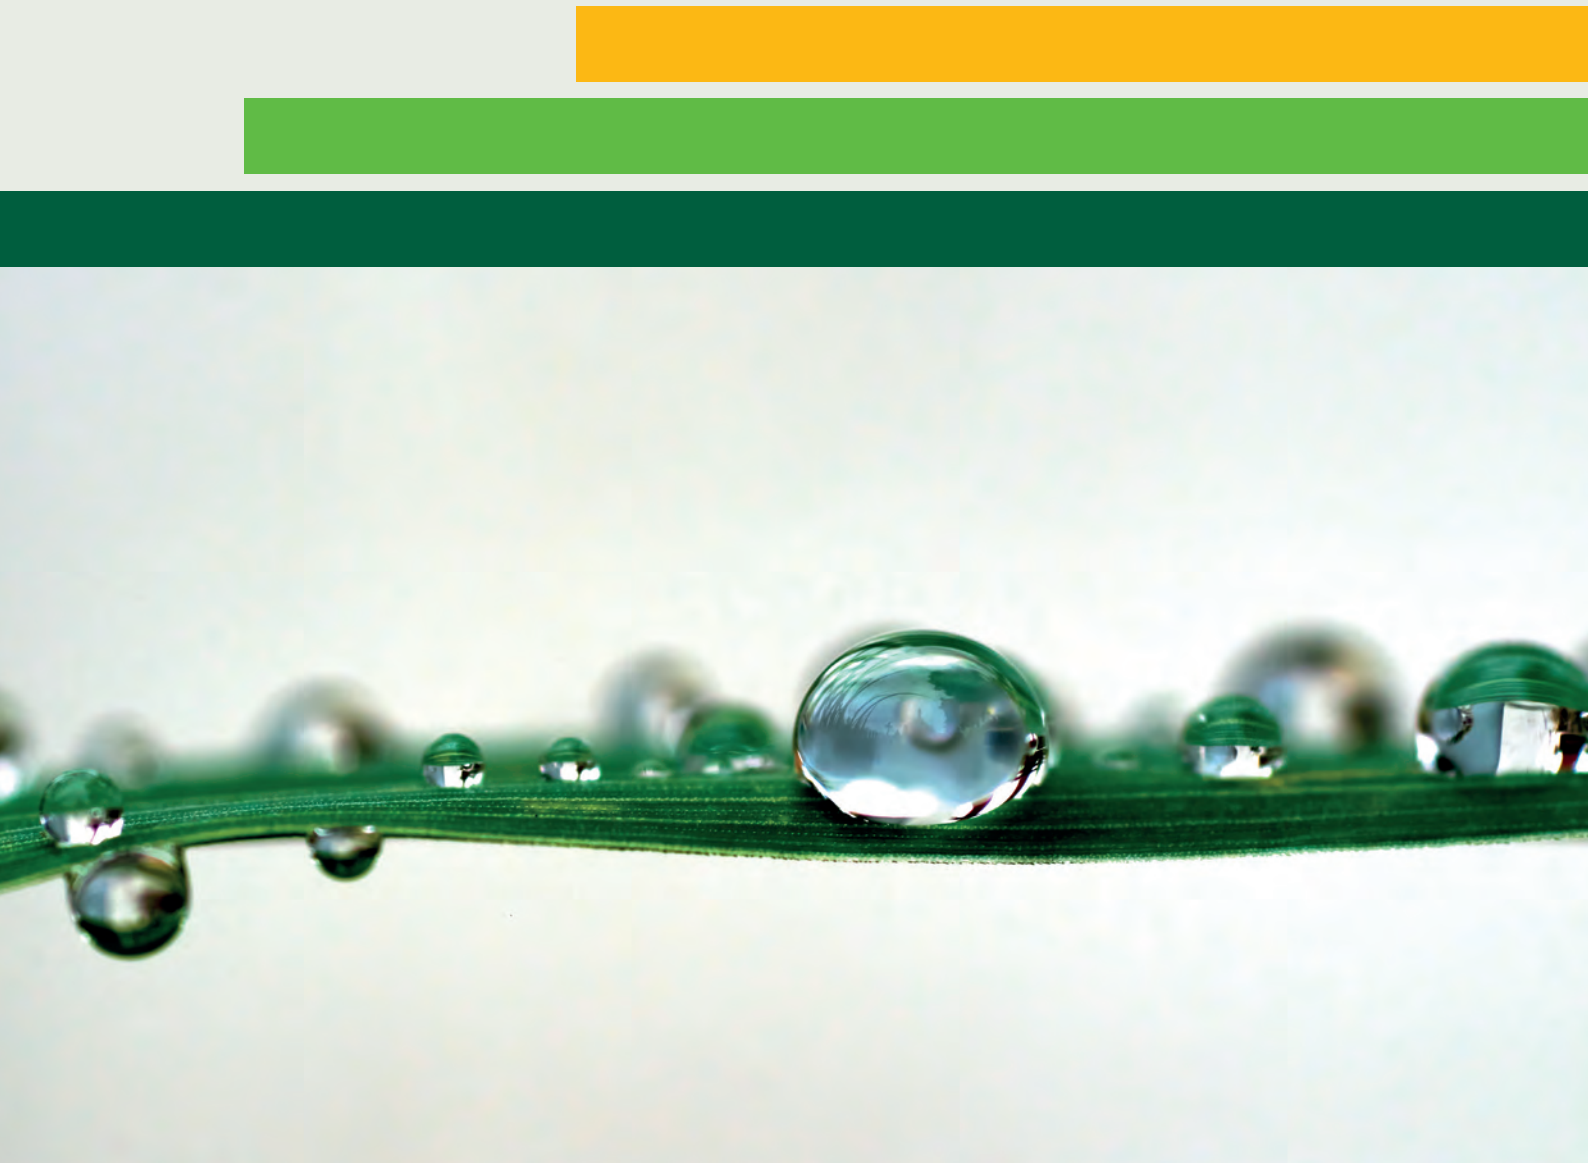

#### **Note tecniche di prodotto**

I dati e le caratteristiche tecniche riportate nel presente catalogo non sono impegnativi.

La SPERONI S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso.

Per tanto pesi, misure, prestazioni e quanto altro indicato non sono vincolanti, ma solo indicativi.

In ogni caso, per qualsiasi dettaglio tecnico richiedere direttamente alla SPERONI S.p.A. la scheda tecnica aggiornata del prodotto.

#### **Foro Competente**

Per eventuali controversie, il Foro competente sarà quello di Reggio Emilia anche se il pagamento è avvenuto a mezzo tratta.

#### **Technical Characteristics**

*The technical data and characteristics stated in this catalogue are not binding.*

*SPERONI S.p.A. reserves the right to make modifications without notice.*

*Therefore weights, dimensions, performances and any other stated issues are indicative only and not binding.*



*Anyway for any technical details you must require an up-to-date product technical card.*

#### **Competent Court**

*In case of any dispute the competent Court will be one of Reggio Emilia even if the payment is by bill of exchange.*

Revisione 01 - 12/2025

SX

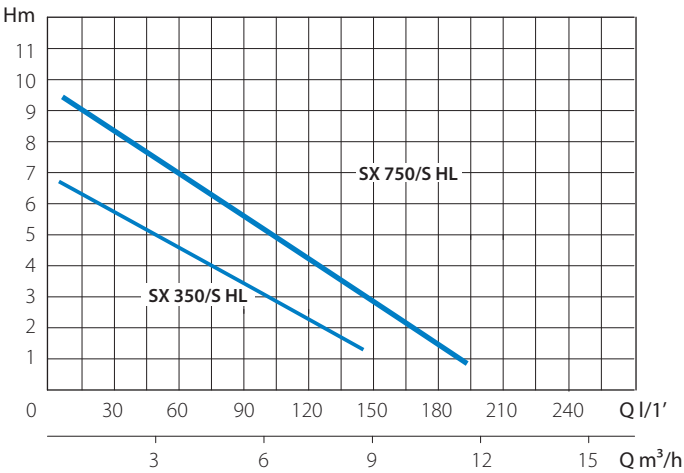

| TIPO<br>TYPE                                                        | POTENZA<br>ASSORBITA<br>INPUT<br>POWER | AMPERE                   | CONDENSATORE<br>CAPACITOR<br><br>µf | Q = PORTATA - CAPACITY |     |     |     |     |     |     |     |      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|                                                                     | P1<br><br>Watt                         |                          |                                     | m³/h                   | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 5,4 | 8,4 | 10,8 |
| Monofase<br>Single-phase                                            |                                        | Monofase<br>Single-phase |                                     | lt/1'                  | 10  | 20  | 30  | 40  | 60  | 90  | 140 | 180  |
| Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c. |                                        |                          |                                     |                        |     |     |     |     |     |     |     |      |
| SX 350/S HL                                                         | 350                                    | 1,7                      | 6                                   | H                      | 6,5 | 6   | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 3,5 | 1,5 |      |
| SX 750/S HL                                                         | 750                                    | 3,3                      | 8                                   | (m)                    | 9,2 | 8,8 | 8,2 | 7,8 | 7   | 5,8 | 3   | 1,5  |

## APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse portatili a funzionamento automatico.

Impiegate per prosciugamento acque di infiltrazione; svuotamento di locali allagati o vasche; drenaggio acque di scarico pulite o leggermente sporche; irrigazioni di orti e giardini.

## APPLICATION

Hand-carry submersible automatic water pumps. Able to drain infiltrating water, cellars or reservoirs, clean or slightly dirty water and for garden irrigation.

## LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C  
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)  
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Massima profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi Ø 2 mm
- Livello minimo d'aspirazione 2 mm

## OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C  
(for home use according to EN 60335-2-41)  
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 5mt.
- Grain size inlet Ø 2 mm
- Minimum suction level 2 mm

## MOTORE

- Monofase 230V-50Hz
- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 10 mt.
- Galleggiante di serie

## MOTOR

- Single-phase 230V-50Hz
- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 10 mt.
- Standard floater

## MATERIALI

- Maniglia Polipropilene
- Corpo pompa Acciaio Inox
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Doppio anello di tenuta (350/S)
- Tenuta meccanica (750/S)

## MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Stainless Steel
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Double oil seal (350/S)
- Mechanical seal (750/S)



**SX 350/S HL**

P1 350 watt  
Q max. 150 l/min  
H max. 7 m




**SX 750/S HL**

P1 750 watt  
Q max. 200 l/min  
H max. 9,5 m

| TIPO<br>TYPE             | DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm) |               |     |     |     | PESO<br>WEIGHT |
|--------------------------|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|----------------|
| Monofase<br>Single-phase | DNM                          | CAVO<br>CABLE | P   | L   | H   | Kg             |
| <b>SX 350/S HL</b>       | 1"¼                          | 10 mt H07RNF  | 206 | 231 | 335 | 5,0            |
| <b>SX 750/S HL</b>       | 1"¼                          | 10 mt H07RNF  | 206 | 231 | 335 | 6,2            |

SDX

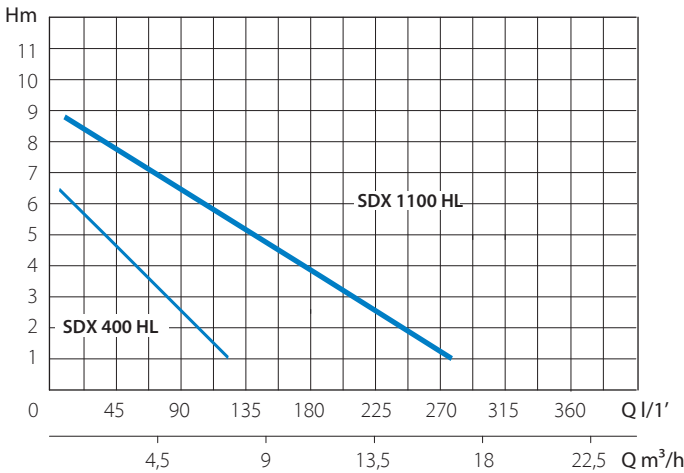

| TIPO<br>TYPE             | POTENZA<br>ASSORBITA<br>INPUT<br>POWER | AMPERE                   | CONDENSATORE<br>CAPACITOR<br><br>µf | Q = PORTATA - CAPACITY                                              |     |     |     |     |     |     |      |      |  |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|--|
|                          | P1<br><br>Watt                         |                          |                                     | m³/h                                                                | 0,6 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 8,4 | 10,8 | 14,4 |  |
| Monofase<br>Single-phase |                                        | Monofase<br>Single-phase | µf                                  | lt/1'                                                               | 10  | 30  | 60  | 90  | 120 | 140 | 180  | 240  |  |
|                          |                                        |                          |                                     | Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c. |     |     |     |     |     |     |      |      |  |
| SDX 400 HL               | 400                                    | 2                        | 8                                   | H                                                                   | 6,2 | 5,6 | 4,2 | 2,7 | 1   |     |      |      |  |
| SDX 1100 HL              | 1100                                   | 5                        | 16                                  | (m)                                                                 | 8,8 | 8,2 | 7,3 | 6,4 | 5,4 | 4,9 | 3,9  | 2,1  |  |

## APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse portatili a funzionamento automatico.

Impiegate per prosciugamento acque di infiltrazione; svuotamento di locali allagati o vasche; drenaggio acque di scarico pulite o leggermente sporche; irrigazioni di orti e giardini.

## APPLICATION

Hand-carry submersible automatic water pumps. Able to drain infiltrating water, cellars or reservoirs, clean or slightly dirty water and for garden irrigation.

## LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C  
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)  
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Massima profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi Ø 4 mm
- Livello minimo d'aspirazione  
SDX 400 20 mm  
SDX 1100 30 mm

## OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C  
(for home use according to EN 60335-2-41)  
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 5mt.
- Grain size inlet Ø 4 mm
- Minimum suction level  
SDX 400 20 mm  
SDX 1100 30 mm

## MOTORE

- Monofase 230V-50Hz
- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 10 mt.
- Galleggiante di serie

## MOTOR

- Single-phase 230V-50Hz
- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 10 mt.
- Standard floater

## MATERIALI

- Maniglia Polipropilene
- Corpo pompa Acciaio Inox
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Tenuta meccanica

## MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Stainless Steel
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Mechanical seal



**SDX 400 HL**

P1 400 watt  
Q max. 120 l/min  
H max. 6,5 m




**SDX 1100 HL**

P1 1100 watt  
Q max. 280 l/min  
H max. 9 m

| TIPO<br>TYPE             | DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm) |               |     |     |     | PESO<br>WEIGHT |
|--------------------------|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|----------------|
| Monofase<br>Single-phase | DNM                          | CAVO<br>CABLE | P   | L   | H   | Kg             |
| <b>SDX 400 HL</b>        | 1"¼                          | 10 mt H07RNF  | 206 | 231 | 410 | 5,4            |
| <b>SDX 1100 HL</b>       | 1"½                          | 10 mt H07RNF  | 206 | 231 | 410 | 7,3            |

SVX

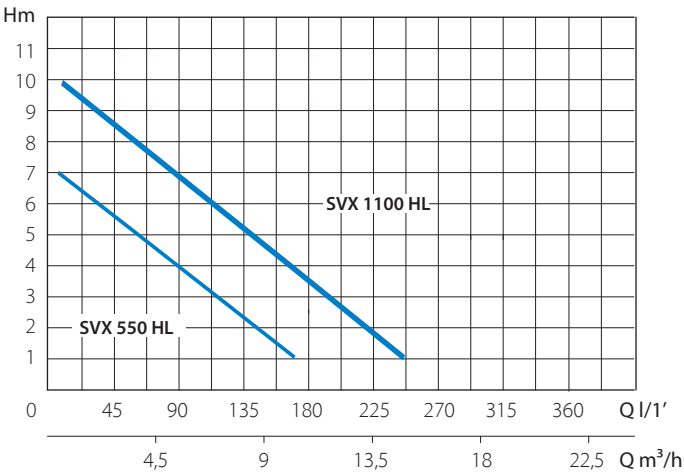

| TIPO<br>TYPE             | POTENZA<br>ASSORBITA<br>INPUT<br>POWER | AMPERE                   | CONDENSATORE<br>CAPACITOR<br><br>µf | Q = PORTATA - CAPACITY                                              |     |     |     |     |     |     |      |      |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
|                          |                                        |                          |                                     | m³/h                                                                | 0,6 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 8,4 | 10,8 | 13,8 |
| Monofase<br>Single-phase | P1                                     | Monofase<br>Single-phase | µf                                  | lt/1'                                                               | 10  | 30  | 60  | 90  | 120 | 140 | 180  | 230  |
|                          | Watt                                   |                          |                                     | Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c. |     |     |     |     |     |     |      |      |
| SVX 550 HL               | 550                                    | 3                        | 10                                  | H                                                                   | 6,8 | 6,1 | 5,2 | 4   | 3   | 2   |      |      |
| SVX 1100 HL              | 1100                                   | 5                        | 20                                  | (m)                                                                 | 9,6 | 9   | 8   | 6,9 | 5,8 | 4,9 | 3,5  | 1,5  |

## APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse portatili a funzionamento automatico.

Impiegate per svuotamento acque di infiltrazione, svuotamento di pozzi neri e scarico, sollevamento d'acqua vasche per travaso o irrigazione, svuotamento di vasche e piscine di acque chiare e cariche, torbide e melmose.

## APPLICATION

Hand-carry submersible automatic water pumps.

Able to drain infiltrating water, cesspools or reservoirs, decanting water and clean, dirty or muddy swimming pools.

## LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C  
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)  
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Massima profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi Ø 35 mm
- Livello minimo d'aspirazione 60 mm

## OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C  
(for home use according to EN 60335-2-41)  
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 5mt.
- Grain size inlet Ø 35 mm
- Minimum suction level 60 mm

## MOTORE

- Monofase 230V-50Hz
- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 10 mt.
- Galleggiante di serie

## MOTOR

- Single-phase 230V-50Hz
- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 10 mt.
- Standard floater

## MATERIALI

- Maniglia Polipropilene
- Corpo pompa Acciaio Inox
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Tenuta meccanica

## MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Stainless Steel
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Mechanical seal



**SVX 550 HL**

P1 550 watt  
Q max. 180 l/min  
H max. 7 m




**SVX 1100 HL**

P1 1100 watt  
Q max. 250 l/min  
H max. 10 m

| TIPO<br>TYPE             | DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm) <div></div> |               |     |     |     | PESO<br>WEIGHT |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|----------------|
| Monofase<br>Single-phase | DNM                                                                                                                         | CAVO<br>CABLE | P   | L   | H   | Kg             |
| SVX 550 HL               | 1"½                                                                                                                         | 10 mt H07RNF  | 206 | 231 | 410 | 5,9            |
| SVX 1100 HL              | 2"                                                                                                                          | 10 mt H07RNF  | 206 | 231 | 410 | 7,8            |

STS

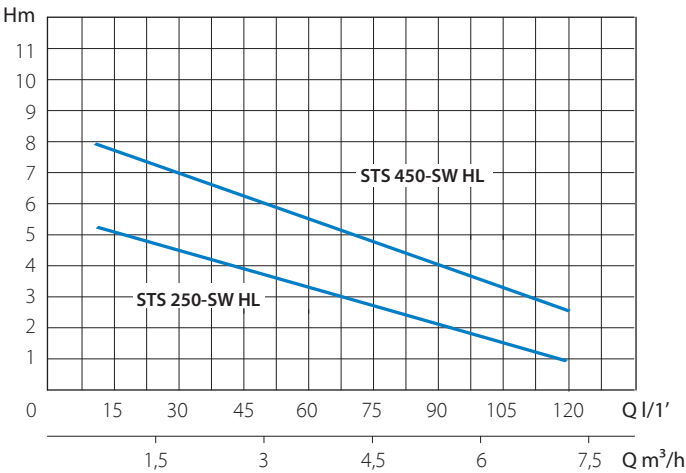

| TIPO<br>TYPE             | POTENZA<br>ASSORBITA<br>INPUT<br>POWER | AMPERE                   | CONDENSATORE<br>CAPACITOR<br><br>µf | Q = PORTATA - CAPACITY                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                          | P1<br><br>Watt                         |                          |                                     | m³/h                                                                | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 8,4 |
| Monofase<br>Single-phase |                                        | Monofase<br>Single-phase |                                     | lt/1'                                                               | 10  | 20  | 30  | 40  | 60  | 90  | 120 | 140 |
|                          |                                        |                          |                                     | Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c. |     |     |     |     |     |     |     |     |
| STS 250-SW HL            | 300                                    | 1,4                      | 8                                   | H                                                                   | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 4   | 3,2 | 2,1 | 1   |     |
| STS 450-SW HL            | 450                                    | 2,1                      | 8                                   | (m)                                                                 | 8   | 7,5 | 7   | 6,5 | 5,8 | 4   | 2,5 | 1   |

### APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse portatili a funzionamento automatico.

Impiegate per prosciugamento acque di infiltrazione; svuotamento di locali allagati o vasche; drenaggio acque di scarico pulite. Inoltre, può essere utilizzata come pompa per il drenaggio di acqua di mare.

### APPLICATION

Hand-carry submersible automatic water pumps. Able to drain infiltrating water, cellars or reservoirs, clean or slightly dirty water and for garden irrigation.

In addition, it can be used as a pump for draining seawater.

### LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C  
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)  
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Massima profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi Ø 4 mm
- Livello minimo d'aspirazione 20 mm

### OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C  
(for home use according to EN 60335-2-41)  
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 5mt.
- Grain size inlet Ø 4 mm
- Minimum suction level 20 mm

### MOTORE

- Monofase 230V-50Hz
- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Cavo alimentazione 10 mt.
- Galleggiante di serie

### MOTOR

- Single-phase 230V-50Hz
- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Power cable 10 mt.
- Standard floater

### MATERIALI

- Maniglia Polipropilene
- Corpo pompa Polipropilene
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Doppia tenuta meccanica in camera d'olio

### MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Moplen
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Double mechanical seal in oil chamber



**STS 250-SW HL**

P1 300 watt  
Q max. 120 l/min  
H max. 5,5 m



**STS 450-SW HL**

P1 450 watt  
Q max. 140 l/min  
H max. 8,5 m

| TIPO<br>TYPE             | DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm) |               |     |     |     | PESO<br>WEIGHT |
|--------------------------|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|----------------|
| Monofase<br>Single-phase | DNM                          | CAVO<br>CABLE | P   | L   | H   | Kg             |
| <b>STS 250-SW HL</b>     | 1"                           | 10 mt H07RNF  | 206 | 231 | 335 | 4,5            |
| <b>STS 450-SW HL</b>     | 1"                           | 10 mt H07RNF  | 206 | 231 | 335 | 4,9            |



42024 Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) - Italy - Via S. Biagio, 59

Tel. +39.0522.487011 - Fax (Italy) +39.0522.688525

Fax (World) +39.0522.683070

[www.speroni.it](http://www.speroni.it) - [speroni@speroni.it](mailto:speroni@speroni.it)